

LISTINO

IP

**TELECAMERE / PTZ
NETWORK RECORDER**

Giu. 2025 Ver. 1.0

I PREZZI INDICATI SI INTENDONO IVA ESCLUSA



Clicca o scansiona il QR code per scaricare il PDF del selettore accessori Dahua



Clicca o scansiona il QR code per accedere alla pagina del selettore accessori Dahua

CONTENUTI

TELECAMERE IP.....pag.	4	EYEBALL VARI-FOCAL.....pag.	16
SERIE WIZMIND S.....pag.	5	EYEBALL OTTICA FISSA.....pag.	16
BULLET VARI-FOCAL.....pag.	5	EYEBALL DOPPIA OTTICA FISSA.....pag.	17
SERIE WIZMIND.....pag.	5	DOME VARI-FOCAL.....pag.	17
BULLET VARI-FOCAL.....pag.	5	SERIE LITE.....pag.	18
BULLET OTTICA FISSA.....pag.	6	BULLET VARI-FOCAL.....pag.	18
SERIE WIZMIND S.....pag.	6	BULLET OTTICA FISSA.....pag.	18
EYEBALL VARI-FOCAL.....pag.	7	EYEBALL VARI-FOCAL.....pag.	18
EYEBALL OTTICA FISSA.....pag.	7	EYEBALL OTTICA FISSA.....pag.	18
DOME OTTICA VARI-FOCAL.....pag.	8	SERIE FIRE ALARM.....pag.	19
DOME OTTICA FISSA.....pag.	8	SMOKE DETECTOR.....pag.	19
DOME DOPPIA OTTICA FISSA NO-SPLICING.....pag.	9	SERIE PINHOLE.....pag.	19
SERIE WIZMIND FULL-COLOR.....pag.	9	MINI CAMERA OTTICA FISSA.....pag.	19
BULLET VARI-FOCAL.....pag.	9	ENCODER / MINI CAMERA.....pag.	19
BULLET OTTICA FISSA.....pag.	9	TELECAMERE PTZ IP.....pag.	20
EYEBALL OTTICA FISSA.....pag.	10	SERIE WIZMIND.....pag.	21
SERIE WIZSENSE.....pag.	11	PTZ SD6.....pag.	21
BULLET VARI-FOCAL.....pag.	11	SERIE WIZSENSE.....pag.	21
BULLET OTTICA FISSA.....pag.	11	PTZ SD6.....pag.	21
BULLET OTTICA GRANDANGOLARE FISSA.....pag.	12	PTZ SD5.....pag.	22
EYEBALL VARI-FOCAL.....pag.	12	PTZ SD4.....pag.	23
EYEBALL OTTICA FISSA.....pag.	12	PTZ SD3.....pag.	25
DOME VARI-FOCAL.....pag.	13	PTZ SD2.....pag.	26
DOME OTTICA FISSA.....pag.	13	RECORDER IP.....pag.	28
DOME WEDGE OTTICA FISSA.....pag.	14	SERIE WIZSENSE.....pag.	29
DOME OTTICA GRANDANGOLARE FISSA.....pag.	14	NVR 5-EI 8 HDD.....pag.	29
SERIE WIZSENSE TiOC PRO.....pag.	14	NVR 5-EI 4 HDD.....pag.	29
BULLET OTTICA FISSA.....pag.	14	NVR 5-EI 2 HDD.....pag.	30
EYEBALL OTTICA FISSA.....pag.	15	NVR 2-I2 2 HDD.....pag.	30
SERIE WIZSENSE TiOC 2.0.....pag.	15	NVR 2-I2 1 HDD / 1 SSD INTEGRATO.....pag.	31
BULLET VARI-FOCAL.....pag.	15	SERIE LITE.....pag.	32
BULLET OTTICA FISSA.....pag.	15	NVR 4-4KS3 2 HDD.....pag.	32
BULLET DOPPIA OTTICA FISSA.....pag.	16	NVR 4-4KS3 1 HDD / 1 SSD INTEGRATO.....pag.	33

TELECAMERE IP



Serie **WizMind**

Grazie agli algoritmi deep learning Dahua, le telecamere della serie WizMind supportano funzioni intelligenti per soddisfare i requisiti di molteplici scenari: tecnologia di elaborazione dell'immagine e WDR eccellenti garantiscono performance ottimali anche in ambienti scarsamente illuminati oltre a un'ampia gamma di applicazioni smart.



Prestazioni eccezionali

Tecnologie AI avanzate, inclusi gli algoritmi deep learning.



Smart H.265+ e H.264+

Maggiore efficienza di codifica rispetto a H.265 e H.264, fornendo video di alta qualità con un risparmio di spazio di archiviazione e banda.



Funzioni AI

Riconoscimento facciale • Tutela della privacy • Metadati video • People Counting • Heat Map • Analisi comportamentale • Algoritmi di Smart Tracking



Immagini nitide

Nitidezza cristallina delle immagini grazie a Ultra WDR (140 dB) / Starlight+ / Full-color



Telecamera bullet IP AI WizMind S Deeplight da interno/esterno IP67 antivandalo IK10, sensore CMOS progressivo, risoluzione 8 MP / 5 MP / 4 MP / 2 MP, H.265+, ICR, ottica motorizzata, portata IR fino a 120 / 60 m, 1 porta LAN 100 Mbps, 2 ingressi e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio con microfono integrato, privacy mask 8 aree, 3D NR, WDR 120 dB, EPTZ, IVS (protezione perimetrale), Smart Object Detection, SMD 3.0, AcuPick (con NVR AcuPick), AI SSA, face detection, people counting, heat map, metadati video, Smart Sound Detection, slot micro SD card (max. 512 GB), alimentazione 12 Vdc/ePoE

IPC-HFW5842E-ZE-S3

M-0030906 € **895,00**


IPC-HFW5842E-Z4E-S3

M-0030907 € **1.078,00**


IPC-HFW5541E-ZE-S3

M-0030922 € **692,00**


IPC-HFW5442E-ZE-S3


M-0030908 € **833,00**


IPC-HFW5442E-Z4E-S3

M-0030909 € **992,00**


IPC-HFW5241E-ZE-S3

M-0030925 € **623,00**


Dimensioni

Accessori


PFA121




PFA156



Telecamera bullet IP AI WizMind Starlight da interno/esterno IP67 antivandalo IK10, sensore CMOS progressivo 1/2.7", risoluzione 5 MP a 20fps, H.265+, ICR, ottica motorizzata 7~35 mm f1.3, zoom ottico 5x, luminosità 0.015 lux f1.3 (0 con IR On), portata IR fino a 130 m, 1 porta LAN 10/100 Mbps, 2 ingressi e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, privacy mask 4 aree, 3D NR, WDR 120 dB, IVS, face capture, protezione perimetrale, people counting, slot micro SD card (max. 256 GB), alimentazione 12 Vdc/ePoE <10.9 W

IPC-HFW5541E-Z5E

M-0013671 € **843,00**


Dimensioni

Accessori


PFA121



PFA152-E




Telecamera bullet IP AI WizMind Long Range Perimeter Protection triple-sight da interno/esterno IP67 antivandalo IK10, 3 sensori CMOS progressivi 1/2.8", risoluzione 3x2 MP a 25fps, H.265+, ICR, 3 ottiche fisse M12 3.6/12/25 mm f1.6/2.0/2.8, luminosità 0.0007/0.004/0.008 lux, portata IR fino a 100 m, 1 porta di rete 10/100 Mbps, 1 RS485, 2 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio con doppio microfono e speaker integrati, privacy mask 8 aree, 3D NR, IVS (protezione perimetrale), slot micro SD card (max. 1 TB), alimentazione 12 Vdc/ePoE <23.6 W

IPC-MFW5241T2-E3-ASE

M-0035134

€ **901,00**

3x2Mp
1/2.8"

3.6
12 25

100


H265+
ePoE

WDR

ALARM
2IN 2OUT



IVS
MicroSD

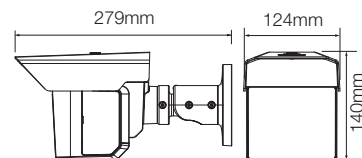Dimensioni

Accessori


PFA124



PFA156




Telecamera bullet IP AI WizMind S Deeplight da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo, risoluzione 8 MP / 5 MP a 25fps, AI Coding, H.265+, ICR, ottica fissa 3.6 mm f1.6, portata IR fino a 80 m, 1 porta LAN 100 Mbps, 1 ingresso e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio con microfono integrato, privacy mask 8 aree, 3D NR, WDR 120 dB, IVS (protezione perimetrale), face detection, Smart Object Detection, SMD 3.0, AcuPick (con NVR AcuPick), AI SSA, face detection, people counting, heat map, Smart Sound Detection, slot micro SD card, alimentazione 12 Vdc/ePoE <9.8 W

IPC-HFW5842T-ASE-S3

M-0030931

€ **642,00**

8Mp
1/1.8"

3.6

80

H265+
ePoE

Deeplight

WDR

ALARM
1IN 1OUT



IVS
MicroSD

ACUPICK

IPC-HFW5541T-ASE-S3

M-0030891

€ **482,00**

5Mp
1/2.7"

3.6

80

H265+
ePoE

Deeplight


WDR

ALARM
1IN 1OUT



IVS
MicroSD

ACUPICK

Dimensioni

Accessori


PFA130-E



PFA152-E




Telecamera bullet IP AI WizMind S Deeplight da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo, risoluzione 5 MP / 4 MP a 25fps, H.265+, ICR, ottica fissa 3.6 mm f1.6, portata IR fino a 50 m, 1 porta LAN 10/100 Mbps, 1 ingresso e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio con microfono integrato, privacy mask 8 aree, 3D NR, WDR, IVS (protezione perimetrale), Smart Object Detection, SMD 3.0, AcuPick (con NVR AcuPick), AI SSA, face detection, people counting, heat map, metadati video, slot micro SD card (max. 512 GB), alimentazione 12 Vdc/ePoE <8.3 W

IPC-HFW5541E-ASE-S3

M-0030897

€ **409,00**

5Mp
1/2.7"

3.6

50

H265+
ePoE

Deeplight

WDR

ALARM
1IN 1OUT



IVS
MicroSD

ACUPICK

IPC-HFW5442E-ASE-S3

M-0030930

€ **520,00**

4Mp
1/1.8"

3.6

50

H265+
ePoE

Deeplight


WDR+

ALARM
1IN 1OUT



IVS
MicroSD

ACUPICK

Dimensioni

Accessori


PFA130-E



PFA152-E



Telecamera eyeball IP AI WizMind S Deeplight da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo, risoluzione 8 MP / 5 MP / 4 MP a 25fps, AI Coding, H.265+, ICR, ottica motorizzata, portata IR fino a 40 m, 1 porta LAN 10/100 Mbps, microfono integrato, privacy mask 8 aree, 3D NR, WDR, EPTZ, IVS (protezione perimetrale), Smart Object Detection, SMD 3.0, AcuPick (con NVR AcuPick), AI SSA, face detection, people counting, heat map, metadati video, slot micro SD card (max. 512 GB), alimentazione 12 Vdc/ePoE

IPC-HDW5842T-ZE-S3

M-0030904 € 815,00



IPC-HDW5541T-ZE-S3

M-0030913 € 634,00




IPC-HDW5442T-ZE-S3

M-0030905 € 760,00



Dimensioni



Accessori



PFA137



PFA152-E



PFB203W



PFA106



PFB220C

EYEBALL OTTICA FISSA



Telecamera eyeball IP AI WizMind S Deeplight da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo, risoluzione 8 MP / 5 MP / 4 MP / 2 MP a 25fps, AI coding H.265+, ICR, ottica fissa 2.8 mm f1.6, portata IR fino a 50 m, 1 porta LAN 100 Mbps, 1 ingresso e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio con microfono integrato, privacy mask 8 aree, 3D NR, WDR, IVS (protezione perimetrale), Smart Object Detection, SMD 3.0, AcuPick (con NVR AcuPick), AI SSA, face detection, people counting, heat map, metadati video, Smart Sound Detection, slot micro SD card (max. 512 GB), alimentazione 12 Vdc/ePoE

IPC-HDW5842TM-ASE-S3

M-0030737 € 633,00



IPC-HDW5541TM-ASE-S3

M-0030889 € 409,00



IPC-HDW5442TM-ASE-S3

M-0030927 € 518,00




IPC-HDW5241TM-ASE-S3

M-0030888 € 351,00



Dimensioni



Accessori



PFA130-E



PFA152-E



PFB205W-E



PFA109



PFB220C



Telecamera dome IP AI WizMind S Deeplight da interno/esterno IP67 antivandalo IK10, sensore CMOS progressivo, risoluzione 8 MP / 5 MP / 4 MP / 2 MP, AI Coding, H.265+, ICR, ottica motorizzata, portata IR fino a 40 m, 1 porta LAN 10/100 Mbps, 2 ingressi e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio con microfono integrato, privacy mask 8 aree, 3D NR, WDR, IVS (protezione perimetrale), Smart Object Detection, SMD 3.0, AcuPick (con NVR AcuPick), AI SSA, face detection, people counting, heat map, metadati video, Smart Sound Detection, slot micro SD card (max. 512 GB), alimentazione 12 Vdc/24 Vac/ePoE

IPC-HDBW5842E-ZE-S3

M-0030915 € **887,00**

8Mp
1/1.8"

2.7
M 12

40

H265+
ePoE

Deeplight

WDR

ALARM
2IN 1OUT



IVS
MicroSD


IPC-HDBW5541E-ZE-S3

M-0030919 € **720,00**

5Mp
1/2.7"

2.7
M 13.5

40

H265+
ePoE

Deeplight

WDR

ALARM
2IN 1OUT



IVS
MicroSD


IPC-HDBW5442E-ZE-S3

M-0030917 € **816,00**

4Mp
1/1.8"

2.7
M 12

40

H265+
ePoE

Deeplight

WDR+

ALARM
2IN 1OUT



IVS
MicroSD


IPC-HDBW5241E-ZE-S3

M-0030921 € **611,00**

2Mp
1/2.8"

2.7
M 13.5

40

H265+
ePoE


Deeplight

WDR

ALARM
2IN 1OUT



IVS
MicroSD


Dimensioni

Accessori


PFA138



PFA156



PFB211W



PFA101



PFB5201C



PFB300C

DOME OTTICA FISSA


Telecamera dome IP AI WizMind S Deeplight da interno/esterno IP67 antivandalo IK10, sensore CMOS progressivo, risoluzione 5 MP / 4 MP a 25fps, AI Coding, H.265+, ICR, ottica fissa 2.8 mm f1.6, portata IR fino a 50 m, 1 porta LAN 10/100 Mbps, 1 ingresso e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio con microfono integrato, privacy mask 8 aree, 3D NR, WDR, IVS (protezione perimetrale), Smart Object Detection, SMD 3.0, AcuPick (con NVR AcuPick), AI SSA, face detection, people counting, heat map, metadati video, slot micro SD card (max. 512 GB), alimentazione 12 Vdc/ePoE <8.8 W

IPC-HDBW5541R-ASE-S3

M-0030895 € **420,00**

5Mp
1/2.7"

2.8

50

H265+
ePoE

Deeplight

WDR

ALARM
1IN 1OUT



IVS
MicroSD


IPC-HDBW5442R-ASE-S3

M-0030929 € **521,00**

4Mp
1/1.8"

2.8

50

H265+
ePoE


Deeplight

WDR+

ALARM
1IN 1OUT



IVS
MicroSD


Dimensioni

Accessori


PFA137



PFA156



PFB206W



PFA109



PFB220C

WizMind — DOME DOPPIA OTTICA FISSA NO-SPLICING



Telecamera dome IP AI WizMind Starlight a doppia ottica bidirezionale da interno/esterno IP67 antivandalo IK10, sensore CMOS progressivo 1/2.7", risoluzione 4 MP a 25 fps, AI coding, ICR, ottiche fisse 2.8 mm $f1.6$, luminosità 0.005 lux $f1.6$ (0 con IR On), portata IR fino a 30 m, 1 porta LAN 10/100 Mbps, 2 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio con microfono integrato, privacy mask 8 aree, 3D NR, WDR 120 dB, oggetto abbandonato/mancante, IVS (protezione perimetrale), SMD 3.0, face detection, people counting, slot micro SD card (max. 256 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE <8 W


IPC-HDBW5441F-AS-E2

M-0017803

€ 566,00



Dimensioni



Accessori



PFA137



PFA152-E



PFB203W



PFA106



PFB220C

WizMind Full-color — BULLET VARI-FOCAL



Telecamera bullet IP AI WizMind Full-color da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo 1/1.8", risoluzione 4 MP a 25fps, AI coding, H.265+, ottica motorizzata 2.7~12 mm $f1.2$, luminosità 0.0005 lux $f1.0$, portata LED fino a 70 m, 1 porta LAN 10/100 Mbps, 2 ingressi e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio con doppio microfono integrato, privacy mask 4 aree, 3D NR, WDR 140 dB, IVS (protezione perimetrale), smart object detection, SMD 3.0, AcuPick (con NVR AcuPick), face detection, people counting, heat map, metadati video, slot micro SD card (max. 512 GB), alimentazione 12 Vdc/ePoE <13 W


IPC-HFW5449T1-ZE-LED-S2

M-0033353

€ 837,00



Dimensioni



Accessori



PFA130-E



PFA152-E

BULLET OTTICA FISSA



Telecamera bullet IP AI WizMind Full-color da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo 1/2", risoluzione 8 MP a 25fps, AI coding, H.265+, ICR, ottica fissa M22 3.6 mm $f1.0$, luminosità 0.0005 lux $f1.0$, portata LED fino a 60 m, 1 porta LAN 10/100 Mbps, 1 ingresso e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio con doppio microfono e speaker integrati, privacy mask 4 aree, 3D NR, WDR 140 dB, IVS (protezione perimetrale), smart object detection, SMD 3.0, AcuPick (con NVR AcuPick), face detection, people counting, heat map, metadati video, slot micro SD card (max. 512 GB), alimentazione 12 Vdc/ePoE <14.5 W


IPC-HFW5849T1-ASE-LED-S2

M-0034407

€ 1.052,00



Dimensioni



Accessori



PFA130-E



PFA152-E

ePoE



Telecamera bullet IP AI WizMind Full-color da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo 1/1.8", risoluzione 4 MP a 25fps, AI coding, H.265+, ottica fissa M16 3.6 mm $f1.0$, luminosità 0.0005 lux $f1.0$, portata LED fino a 40 m, 1 porta LAN 100 Mbps, 1 ingresso e 1 uscita allarme, 1 ingresso audio con microfono integrato, privacy mask 4 aree, 3D NR, WDR 140 dB, IVS (protezione perimetrale), smart object detection, SMD 3.0, AcuPick (con NVR AcuPick), face detection, people counting, heat map, metadati video, slot micro SD card (max. 512 GB), alimentazione 12 Vdc/ePoE <11.6 W

IPC-HFW5449T-ASE-LED-S2

M-0033351

€ 588,00


4Mp
1/1.8"

3.6
40
H265+
ePoE

Full-color

WDR+
ALARM
1IN 1OUT


IVS
MicroSD

ACUPICK
Dimensioni

Accessori


PFA130-E



PFA152-E

EYEBALL OTTICA FISSA

ePoE



Telecamera eyeball IP AI WizMind Full-color da interno/esterno IP67, sensore CMOS Starvis progressivo 1/1.8", risoluzione 4 MP a 25fps, H.265+, ottica fissa M16 2.8 mm $f1.6$, luminosità 0.0005 lux $f1.0$, portata LED fino a 30 m, 1 porta LAN 10/100 Mbps, microfono integrato, privacy mask 4 aree, 3D NR, WDR 140 dB, IVS (protezione perimetrale), Smart Object detection, SMD 3.0, AcuPick (con NVR AcuPick), face detection, people counting, heat map, metadati video, slot micro SD card (max. 512 GB), alimentazione 12 Vdc/ePoE <9.8 W

IPC-HDW5449TM-SE-LED-S2

M-0033349

€ 507,00


4Mp
1/1.8"

2.8
30
H265+
ePoE

Full-color

WDR+

IVS
MicroSD

ACUPICK
Dimensioni

Accessori


PFA130-E



PFA152-E



PFB205W-E



PFA109



PFB220C

ePoE



Telecamera eyeball IP AI WizMind Full-color da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo 1/1.2", risoluzione 8 MP a 30fps, H.265+, ottica fissa M22 2.8 mm $f1.0$, luminosità 0.0005 lux $f1.0$, portata LED fino a 50 m, 1 porta LAN 10/100 Mbps, 1 ingresso e 1 uscita allarme, 1 ingresso audio con doppio microfono integrato, privacy mask 4 aree, 3D NR, WDR 140 dB, IVS (protezione perimetrale), smart object detection, SMD 3.0, AcuPick (con NVR AcuPick), face detection, people counting, heat map, metadati video, slot micro SD card (max. 512 GB), alimentazione 12 Vdc/ePoE <9.6 W

IPC-HDW5849H-ASE-LED-S2

M-0033348

€ 840,00


8Mp
1/1.2"

2.8
50
H265+
ePoE

Full-color

WDR+
ALARM
1IN 1OUT


IVS
MicroSD

ACUPICK
Dimensioni

Accessori


PFA130-E



PFA152-E



PFB205W-E



PFA106



PFB220C

Serie **Wiz Sense**

Le telecamere della serie 3 WizSense, grazie agli algoritmi deep learning avanzati, supportano funzioni intelligenti come protezione perimetrale e Smart Motion Detection. Dotate della tecnologia Starlight, queste telecamere offrono immagini nitide anche in condizioni di luminosità precarie.



SMD Plus

Lo Smart Motion Detection Dahua categorizza i target che infrangono le regole configurate filtrando gli elementi trascurabili.



Protezione perimetrale

Classificazione di persone e veicoli per aumentare la precisione e ridurre i falsi allarmi.



Smart H.265+ e H.264+

Maggiore efficienza di codifica rispetto a H.265 e H.264, fornendo video di alta qualità con un risparmio di spazio di archiviazione e banda.

Wiz Sense

Smart Dual Light



Telecamera bullet IP AI WizSense Smart Dual Light da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo, risoluzione 8 MP / 4 MP / 2 MP a 25fps, AI coding, H.265+, ICR, ottica motorizzata 2.7~13.5 mm F1.4, portata IR/warm light fino a 60 m, microfono integrato, 1 porta di rete 10/100 Mbps, IVS (protezione perimetrale), SMD 4.0, AcuPick (con NVR AcuPick), AI SSA, privacy mask 8 aree, 3D NR, WDR 120 dB, slot micro SD card (max. 512 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE

IPC-HFW3849T-ZS-IL

M-0035598 € 619,00



IPC-HFW3449T-ZS-IL

M-0035596 € 449,00




IPC-HFW3249T-ZS-IL

M-0035595 € 425,00



Dimensioni



Accessori



PFA130-E



PFA135



PFA152-E



PFA151

BULLET OTTICA FISSA

Smart Dual Light



Telecamera bullet IP AI WizSense Smart Dual Light da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo, risoluzione 8 MP / 4 MP / 2 MP a 25fps, AI coding, H.265+, ICR, ottica fissa M12 3.6 mm F1.4, portata IR/warm light fino a 30/50 m, microfono integrato, 1 porta di rete 10/100 Mbps, IVS (protezione perimetrale), SMD 4.0, AcuPick (con NVR AcuPick), AI SSA, privacy mask 8 aree, 3D NR, WDR 120 dB, slot micro SD card (max. 512 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE

IPC-HFW3849E-S-IL

M-0035266 € 401,00



IPC-HFW3449E-S-IL

M-0035264 € 283,00




IPC-HFW3249E-S-IL

M-0035262 € 264,00



Dimensioni



Accessori



PFA130-E



PFA134



PFA152-E



PFA151

WizSense — BULLET OTTICA GRANDANGOLARE FISSA



Telecamera bullet IP AI WizSense Starlight con ottica grandangolare da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo 1/2.7", risoluzione 4 MP a 25fps, AI H.265, ICR, ottica fissa grandangolare 2.1 mm f2.0, luminosità 0.01 lux f2.0, portata IR fino a 20 m, 1 ingresso e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio con microfono integrato, 1 porta LAN 100 Mbps, privacy mask 4 aree, IVS (protezione perimetrale), SMD 3.0, EPTZ, 3D NR, WDR 120 dB, slot micro SD card (max. 256 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE <6.5 W

IPC-HFW3441T-AS-P

M-0020475

€ 435,00

4Mp
1/2.7"

2.1

20

H265+


Starlight

WDR

ALARM
1IN 1OUT

IVS
MicroSD

Dimensioni



Accessori



PFA130-E



PFA135



PFA152-E

EYEBALL VARI-FOCAL

Smart Dual Light



Telecamera eyeball IP AI WizSense Smart Dual Light da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo, risoluzione 8 MP / 4 MP / 2 MP a 25fps, AI coding, H.265+, ICR, ottica motorizzata 2.7~13.5 mm F1.4, portata IR/warm light fino a 50/40 m, microfono integrato, 1 porta di rete 10/100 Mbps, IVS (protezione perimetrale), SMD 4.0, AcuPick (con NVR AcuPick), AI SSA, privacy mask 8 aree, 3D NR, WDR 120 dB, slot micro SD card (max. 512 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE

IPC-HDW3849T-ZS-IL

M-0035589

€ 609,00

8Mp
1/2.7"

2.7
M13.5

IR LED
50/40

H265+

Full-color

WDR

IVS
MicroSD

ACUPICK

IPC-HDW3449T-ZS-IL

M-0035587

€ 429,00

4Mp
1/2.9"

2.7
M13.5

IR LED
50/40

H265+

Full-color

WDR

IVS
MicroSD

ACUPICK

IPC-HDW3249T-ZS-IL

M-0035586

€ 419,00

2Mp
1/2.9"

2.7
M13.5

50

H265+


Full-color

WDR

IVS
MicroSD

ACUPICK

Dimensioni



Accessori



PFA137



PFB305W



PFA152-E



PFA150



PFA151



PFA106



PFB220C



PFA117

EYEBALL OTTICA FISSA

Smart Dual Light



Telecamera eyeball IP AI WizSense Smart Dual Light da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo, risoluzione 8 MP / 4 MP / 2 MP a 25fps, AI coding, H.265+, ICR, ottica fissa M12 2.8 mm F1.4, portata IR/warm light fino a 30/50 m, microfono integrato, 1 porta di rete 10/100 Mbps, IVS (protezione perimetrale), SMD 4.0, AcuPick (con NVR AcuPick), AI SSA, privacy mask 8 aree, 3D NR, WDR 120 dB, slot micro SD card (max. 512 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE

IPC-HDW3849QM-S-IL

M-0035165

€ 401,00

8Mp
1/2.7"

2.8

30

H265+

Full-color

WDR

IVS
MicroSD

ACUPICK

IPC-HDW3449QM-S-IL

M-0035167

€ 283,00

4Mp
1/2.9"

2.8

50

H265+

Full-color

WDR

IVS
MicroSD

ACUPICK

IPC-HDW3249QM-S-IL

M-0035259

€ 274,00

2Mp
1/2.9"

2.8

50

H265+


Full-color

WDR

IVS
MicroSD

ACUPICK

Dimensioni



Accessori



PFA137



PFB305W



PFA150



PFA151



PFA109



PFB220C



Telecamera dome IP AI WizSense Smart Dual Light da interno/esterno IP67 antivandalo IK10, sensore CMOS progressivo, risoluzione 8 MP / 4 MP / 2 MP a 25fps, AI coding, H.265+, ICR, ottica motorizzata 2.7~13.5 mm F1.4, portata IR/warm light fino a 50 m, microfono integrato, 1 porta di rete 10/100 Mbps, IVS (protezione perimetrale), SMD 4.0, AcuPick (con NVR AcuPick), AI SSA, privacy mask 8 aree, 3D NR, WDR 120 dB, slot micro SD card (max. 512 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE

IPC-HDBW3849R-ZS-IL

M-0035577

€ 609,00

8Mp
1/2.7"

2.7
M13.5

50

H265+

Full-color

WDR



IVS
MicroSD



IPC-HDBW3449R-ZS-IL

M-0035575

€ 454,00

4Mp
1/2.9"

2.7
M13.5

50

H265+

Full-color

WDR



IVS
MicroSD



IPC-HDBW3249R-ZS-IL

M-0035574

€ 419,00

2Mp
1/2.9"

2.7
M13.5

50

H265+

Full-color


WDR



IVS
MicroSD



Dimensioni



Accessori



PFA137



PFA156



PFB206W



PFB5203C



PFA109



PFB220C

DOME OTTICA FISSA



Telecamera dome IP AI WizSense Smart Dual Light da interno/esterno IP67 antivandalo IK10, sensore CMOS progressivo, risoluzione 8 MP / 4 MP / 2 MP a 25fps, AI coding, H.265+, ICR, ottica fissa M12 2.8 mm F1.4, portata IR/warm light fino a 30/40 m, microfono integrato, 1 porta di rete 10/100 Mbps, IVS (protezione perimetrale), SMD 4.0, AcuPick (con NVR AcuPick), AI SSA, privacy mask 8 aree, 3D NR, WDR 120 dB, slot micro SD card (max. 512 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE

IPC-HDBW3849E-S-IL

M-0035272

€ 401,00

8Mp
1/2.7"

2.8

30

H265+

Full-color

WDR



IVS
MicroSD



IPC-HDBW3449E-S-IL

M-0035270

€ 302,00

4Mp
1/2.9"

2.8

40

H265+

Full-color

WDR



IVS
MicroSD



IPC-HDBW3249E-S-IL

M-0035261

€ 274,00

2Mp
1/2.9"

2.8

40

H265+

Full-color


WDR



IVS
MicroSD



Dimensioni



Accessori



PFA136



PFB305W



PFA152-E



PFA150



PFA151




PFA109



PFB220C

Powered by AI

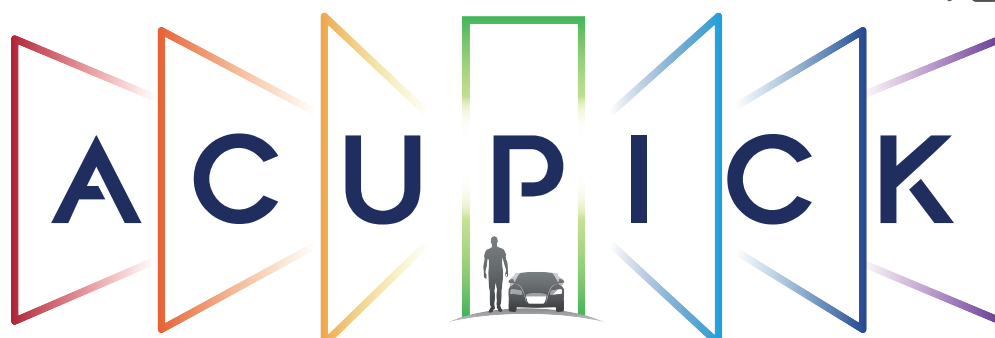



Telecamera dome IP AI WizSense Starlight da interno/esterno IP67 antivandalo IK10, sensore CMOS progressivo, risoluzione 4 MP / 2 MP a 25fps, AI Coding, H.265+, ICR, ottica fissa 2.8 mm, portata IR fino a 30 m, 1 porta LAN 100 Mbps, 1 ingresso e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio con microfono integrato, IVS (protezione perimetrale), AI SSA, Quick Pick, SMD 4.0, privacy mask 4 aree, 3D NR, WDR 120 dB, slot micro SD card (max. 256 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE

IPC-HDBW3441F-AS-S2

M-0020536

€ 291,00

4Mp
1/3"

2.8

30

H265+

Starlight

WDR

ALARM
1IN 1OUT

IVS
MicroSD

IPC-HDBW3241F-AS-S2

M-0020578

€ 263,00

2Mp
1/2.8"

2.8

30


H265+

Starlight

WDR

ALARM
1IN 1OUT

IVS
MicroSD

Dimensioni

Accessori


PFA136



PFA152-E



PFB205W-E



PFA109



PFB220C

DOME OTTICA GRANDANGOLARE FISSA


Telecamera dome IP AI WizSense Starlight con ottica grandangolare da interno/esterno IP67 antivandalo IK10, sensore CMOS progressivo 1/2.7", risoluzione 4 MP a 25fps, AI H.265, ICR, ottica fissa grandangolare 2.1 mm f2.0, luminosità 0.01 lux f2.0, portata IR fino a 15 m, 1 ingresso e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio con microfono integrato, 1 porta LAN 100 Mbps, privacy mask 4 aree, IVS (protezione perimetrale), SMD 3.0, EPTZ, 3D NR, WDR 120 dB, slot micro SD card (max. 256 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE <7.7 W

IPC-HDBW3441R-AS-P

M-0020510

€ 382,00

4Mp
1/2.7"

2.1

15


H265+

Starlight

WDR

ALARM
1IN 1OUT

IVS
MicroSD

Dimensioni

Accessori


PFA137



PFA152-E



PFB206W



PFA109



PFB220C

Smart Dual Light


Telecamera bullet IP AI WizSense TiOC WizColor con Smart Dual Light e deterrenza attiva da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo 1/1.8", risoluzione 8 MP / 6 MP a 25fps, AI coding, H.265+, ICR, ottica fissa M16 3.6 mm F1.0, portata IR/warm light fino a 50 m, 1 ingresso e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio con doppio microfono e speaker integrati, sirena e luci rosse e blu, 1 porta di rete 10/100 Mbps, IVS (protezione perimetrale), SMD 4.0, AcuPick (con NVR AcuPick), AI SSA, privacy mask 8 aree, 3D NR, WDR 120 dB, slot micro SD card (max. 512 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE+ <15.1 W

IPC-HFW3849T1-AS-PV-PRO

M-0034393

€ 706,00

8Mp
1/1.8"

3.6

50

H265+

Wiz Color

WDR

ALARM
1IN 1OUT

IVS
MicroSD

AcuPick

IPC-HFW3649T1-AS-PV-PRO

M-0034340

€ 655,00

6Mp
1/1.8"

3.6

50

H265+


Wiz Color

WDR

ALARM
1IN 1OUT

IVS
MicroSD

AcuPick

Dimensioni

Accessori


PFA130-E



PFA135



PFA152-E

WizSense TiOC PRO EYEBALL OTTICA FISSA

Smart Dual Light



Telecamera eyeball IP AI WizSense TiOC WizColor con Smart Dual Light e deterrenza attiva da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo 1/1.8", risoluzione 8 MP / 6 MP a 25fps, AI coding, H.265+, ICR, ottica fissa M16 2.8 mm F1.0, portata IR/warm light fino a 30 m, 1 ingresso e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio con doppio microfono e speaker integrati, sirena e luci rosse e blu, 1 porta di rete 10/100 Mbps, IVS (protezione perimetrale), SMD 4.0, AcuPick (con NVR AcuPick), AI SSA, privacy mask 8 aree, 3D NR, WDR 120 dB, slot micro SD card (max. 512 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE <10 W

IPC-HDW3849H-AS-PV-PRO

M-0034324

€ 640,00

8Mp
1/1.8"

2.8

30

H265+

WizColor

WDR

ALARM
1IN 1OUT

IVS

MicroSD

ACUPICK

IPC-HDW3649H-AS-PV-PRO

M-0034435

€ 589,00

6Mp
1/1.8"

2.8

30

H265+

WizColor

WDR


ALARM
1IN 1OUT

IVS

MicroSD

ACUPICK

Dimensioni



Accessori



PFA137



PFA152-E



PFB205W-E



PFA109



PFB220C

WizSense TiOC 2.0 BULLET VARI-FOCAL

Smart Dual Light



Telecamera bullet IP AI WizSense TiOC 2.0 Full-color con Smart Dual Light e deterrenza attiva da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo, risoluzione 8 MP / 5 MP, AI coding, H.265+, ICR, ottica motorizzata 2.7~13.5 mm, portata IR/warm light fino a 50/40 m, 1 ingresso e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio con microfono e speaker integrati, sirena e luci rosse e blu, 1 porta LAN 100 Mbps, IVS (protezione perimetrale), SMD 4.0, AcuPick (con NVR AcuPick), privacy mask 4 aree, 3D NR, WDR 120 dB, slot micro SD card (max. 512 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE

IPC-HFW3849T1-ZAS-PV-S5

M-0033577

€ 807,00

8Mp
1/2.8"

2.7
M13.5

IR LED
150/40

H265+

Full-color

WDR

ALARM
1IN 1OUT

IVS

MicroSD

ACUPICK

IPC-HFW3549T1-ZAS-PV-S5

M-0033576

€ 696,00

5Mp
1/2.7"

2.7
M13.5

IR LED
150/40

H265+

Full-color

WDR


ALARM
1IN 1OUT

IVS

MicroSD

ACUPICK

Dimensioni



Accessori



PFA130-E



PFA135



PFA152-E

BULLET OTTICA FISSA

Smart Dual Light



Telecamera bullet IP AI WizSense TiOC Full-color con Smart Dual Light e deterrenza attiva da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo 1/2.7", risoluzione 8 MP a 25fps / 5 MP a 20fps, AI coding, H.265+, ICR, ottica fissa M12 3.6 mm, portata IR/warm light fino a 30 m, 1 ingresso e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio con doppio microfono e speaker integrati, sirena e luci rosse e blu, 1 porta LAN 10/100 Mbps, IVS (protezione perimetrale), SMD 4.0, AcuPick (con NVR AcuPick), AI SSA, privacy mask 4 aree, 3D NR, WDR 120 dB, slot micro SD card (max. 512 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE

IPC-HFW3849T1-AS-PV-S5

M-0033583

€ 534,00

8Mp
1/2.8"

3.6

30

H265+

Full-color

WDR

ALARM
1IN 1OUT

IVS

MicroSD

ACUPICK

IPC-HFW3549T1-AS-PV-S5

M-0033582

€ 504,00

5Mp
1/2.7"

3.6

30

H265+

Full-color

WDR


ALARM
1IN 1OUT

IVS

MicroSD

ACUPICK

Dimensioni



Accessori



PFA130-E



PFA135



PFA152-E

WizSense TiOC 2.0 — BULLET DOPPIA OTTICA FISSA

Smart Dual Light



Telecamera bullet IP AI WizSense TiOC Duo (180°) Full-color con Smart Dual Light e deterrenza attiva da interno/esterno IP67, doppio sensore CMOS progressivo 1/2.7", risoluzione 8 MP a 20fps, AI coding, H.265+, ICR, ottica fissa M12 2.8 mm $f1.6$, luminosità 0.005 lux $f1.6$, portata IR/LED fino a 20 m, 1 ingresso e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio con microfono e speaker integrati, sirena e luci rosse e blu, 1 porta LAN 100 Mbps, IVS (protezione perimetrale), SMD 4.0, Quick Pick, privacy mask 4 aree, 3D NR, WDR 120 dB, slot micro SD card (max. 256 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE <10.3 W

IPC-PFW3849S-A180-AS-PV

M-0031641

€ 612,00

8Mp
2x1/2.7"

2x
2.8

20

H265+


Full-color

WDR

ALARM
1IN 1OUT

IVS
MicroSD

Dimensioni



Accessori



PFA130-E



PFA157

EYEBALL VARI-FOCAL

Smart Dual Light



Telecamera eyeball IP AI WizSense TiOC 2.0 Full-color con Smart Dual Light e deterrenza attiva da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo, risoluzione 8 MP / 5 MP a 25fps, AI coding, H.265+, ICR, ottica motorizzata 2.7~13.5 mm $F1.0$, luminosità 0.004 lux $F1.0$, portata IR/warm light fino a 50/40 m, 1 ingresso e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio con doppio microfono e speaker integrati, sirena e luci rosse e blu, 1 porta LAN 10/100 Mbps, IVS (protezione perimetrale), SMD 4.0, AcuPick (con NVR AcuPick), AI SSA, privacy mask 4 aree, 3D NR, WDR 120 dB, slot micro SD card (max. 512 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE

IPC-HDW3849H-ZAS-PV-S5

M-0033581

€ 800,00

8Mp
1/2.8"

2.7
M13.5

IR LED
150/40

H265+

Full-color

WDR

ALARM
1IN 1OUT

IVS
MicroSD

ACUPICK

IPC-HDW3549H-ZAS-PV-S5

M-0033580

€ 691,00

5Mp
1/2.7"

2.7
M13.5

IR LED
150/40

H265+

Full-color


WDR

ALARM
1IN 1OUT

IVS
MicroSD

ACUPICK

Dimensioni



Accessori



PFA137



PFA152-E



PFB205W-E



PFA109



PFB220C

EYEBALL OTTICA FISSA

Smart Dual Light



Telecamera eyeball IP AI WizSense TiOC Full-color con Smart Dual Light e deterrenza attiva da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo 1/2.7", risoluzione 8 MP / 5 MP, AI coding, H.265+, ICR, ottica fissa M12 2.8 mm $F1.0$, portata IR/warm light fino a 30 m, 1 ingresso e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio con doppio microfono e speaker integrati, sirena e luci rosse e blu, 1 porta LAN 10/100 Mbps, IVS (protezione perimetrale), SMD 4.0, AcuPick (con NVR AcuPick), AI SSA, privacy mask 4 aree, 3D NR, WDR 120 dB, slot micro SD card (max. 512 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE

IPC-HDW3849H-AS-PV-S5

M-0033575

€ 488,00

8Mp
1/2.7"

2.8

30

H265+

Full-color

WDR

ALARM
1IN 1OUT

IVS
MicroSD

ACUPICK

IPC-HDW3549H-AS-PV-S5

M-0033584

€ 446,00

5Mp
1/2.7"

2.8

30

H265+

Full-color


WDR

ALARM
1IN 1OUT

IVS
MicroSD

ACUPICK

Dimensioni



Accessori



PFA137



PFA152-E



PFB205W-E



PFA109



PFB220C

Wiz Sense TiOC 2.0 — EYEBALL DOPPIA OTTICA FISSA

Smart Dual Light



Telecamera eyeball IP AI WizSense TiOC Duo (180°) Full-color con Smart Dual Light e deterrenza attiva da interno/esterno IP67, doppio sensore CMOS progressivo 1/2.7", risoluzione 8 MP a 20fps, AI coding, H.265+, ICR, ottica fissa M12 2.8 mm $f1.6$, luminosità 0.005 lux $f1.6$, portata IR/LED fino a 20 m, 1 ingresso e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio con microfono e speaker integrati, sirena e luci rosse e blu, 1 porta LAN 100 Mbps, IVS (protezione perimetrale), SMD 4.0, Quick Pick, privacy mask 4 aree, 3D NR, WDR 120 dB, slot micro SD card (max. 256 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE <10.3 W

IPC-PDW3849-A180-AS-PV

M-0031642

€ 612,00

8Mp
2x1/2.7"

2x
2.8

20

H265+

Full-color


WDR

ALARM
1IN 1OUT

IVS
MicroSD

IVS
MicroSD

Dimensioni



Accessori



PFA137



PFA152-E



PFB203W



PFA106



PFB220C

— DOME VARI-FOCAL

Smart Dual Light



Telecamera dome IP AI WizSense TiOC 2.0 Full-color con Smart Dual Light e deterrenza attiva da interno/esterno IP67 antivandalo IK10, sensore CMOS progressivo, risoluzione 8 MP a 25fps / 5 MP a 25fps, AI coding, H.265+, ICR, ottica motorizzata 2.7~13.5 mm, portata IR/warm light fino a 50/40 m, 1 ingresso e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio con doppio microfono e speaker integrati, sirena e luci rosse e blu, 1 porta LAN 10/100 Mbps, IVS (protezione perimetrale), SMD 4.0, AcuPick (con NVR AcuPick), AI SSA, privacy mask 4 aree, 3D NR, WDR 120 dB, slot micro SD card (max. 512 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE

IPC-HDBW3849R1-ZAS-PV-S5

M-0033579

€ 800,00

8Mp
1/2.8"

2.7
M13.5

IR LED
150/40

H265+

Full-color

WDR

ALARM
1IN 1OUT

IVS
MicroSD

IVS
MicroSD

ACUPICK

IPC-HDBW3549R1-ZAS-PV-S5

M-0033578

€ 689,00

5Mp
1/2.7"

2.7
M13.5

IR LED
150/40

H265+

Full-color

WDR


ALARM
1IN 1OUT

IVS
MicroSD

IVS
MicroSD

ACUPICK

Dimensioni



Accessori



PFA197R



PFA156



PFB206W



PFA109



PFB220C

Smart Dual Light

Serie LITE

BULLET VARI-FOCAL



IPC-HFW2441T-ZS

M-0029515

€ 342,00

4Mp
1/2.9"

2.7
M13.5

60


H265+

Starlight

WDR

IVS
MicroSD

Dimensioni



Accessori



PFA130-E



PFA152-E

Serie LITE

BULLET OTTICA FISSA



IPC-HFW2441S-S

M-0029488

€ 211,00

4Mp
1/2.9"

3.6

30


H265+

Starlight

WDR

IVS
MicroSD

Dimensioni



Accessori



PFA130-E



PFA134



PFA152-E

Serie LITE

EYEBALL VARI-FOCAL



IPC-HDW2441T-ZS

M-0029498

€ 336,00

4Mp
1/2.9"

2.7
M13.5

40


H265+

Starlight

WDR

IVS
MicroSD

Dimensioni



Accessori



PFA130-E



PFA152-E



PFB205W-E



PFA106



PFB220C

Serie LITE

EYEBALL OTTICA FISSA



IPC-HDW2441T-S

M-0029492

€ 211,00

4Mp
1/2.9"

2.8

30


H265+

Starlight

WDR

IVS
MicroSD

Dimensioni



Accessori



PFA13G



PFA152-E



PFB205W-E



PFA109



PFB220C

Serie FIRE ALARM

SMOKE DETECTOR



HY-SAV849HAP-E
M-0017057

€ 362,00

5Mp
1/2.7"

2

20

H265⁺

WDR

ALARM
2IN 2OUT

MICROPHONE

MICRO
SD

FIRE

Telecamera IP AI con rilevamento fumo da interno, sensore CMOS progressivo 1/2.7", risoluzione 5 MP a 20fps, H.265+, ICR, ottica fissa 2 mm, luminosità 0.007 lux f2.0 (0 con IR On), portata IR fino a 20 m, 1 porta LAN 100 Mbps, 2 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio con microfono e speaker integrati, privacy mask 8 aree, 3D NR, WDR 90 dB, rilevamento incendi, slot micro SD card (max. 256 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE <4.9 W, batteria ausiliaria al litio

WizMind PINHOLE

MINI CAMERA OTTICA FISSA



IPC-HUM8241E-L4-S3
M-0036777

€ 272,00

2Mp
1/2.7"

2.8

Starlight

Mini camera IP AI WizMind Starlight, sensore CMOS progressivo 1/2.7", risoluzione 2 MP a 50fps, ottica fissa 2.8 mm, encoder necessario



IPC-HUM8241E-L5-S3
M-0037079

€ 275,00

2Mp
1/2.7"

2.8

Starlight

Mini camera IP AI WizMind Starlight, sensore CMOS progressivo 1/2.7", risoluzione 2 MP a 50fps, ottica fissa 2.8 mm, encoder necessario

ENCODER



IPC-HUM8241E-E1
M-0036783

€ 338,00

H265⁺

WDR

ALARM
2IN 2OUT

AUDIO
I/O

IVS
MicroSD

Encoder IP AI WizMind Starlight, risoluzione 2 MP a 50fps, AI H.265, 2 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 1 porta RJ-45 10/100 Mbps, privacy mask 4 aree, 3D NR, IVS (protezione perimetrale), Smart Object Detection, AcuPick, face detection, people counting, smart search, WDR 120 dB, slot micro SD card (max. 512 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE <6.7 W

MINI CAMERA



IPC-HUM4431S1-L4
M-0036113

€ 302,00

4Mp
1/2.7"

2.8

H265⁺

Starlight

WDR

ALARM
2IN 1OUT

MICROPHONE

IVS

Mini camera IP Starlight da interno, sensore CMOS progressivo 1/2.7", risoluzione 4 MP a 20fps, H.265+, ottica fissa pinhole 2.8 mm F2.0, luminosità 0.01 lux F2.0, 1 porta di rete 10/100 Mbps, 2 ingressi e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio (RCA) con microfono integrato, privacy mask 4 aree, IVS, 3D NR, WDR 120 dB, alimentazione 12 Vdc/PoE <3.5 W



IPC-HUM4431S-L4
M-0020190

€ 276,00

4Mp
1/3"

2.8

H265⁺

Starlight

WDR

MICROPHONE

IVS

Mini camera IP Starlight da interno, sensore CMOS progressivo 1/3", risoluzione 4 MP / 2 MP, H.265+, ottica fissa pinhole 2.8 mm F2.0, luminosità 0.001 lux F2.0, 1 porta LAN 100 Mbps, 1 ingresso e 1 uscita audio con microfono integrato, privacy mask 4 aree, IVS, 3D NR, WDR 120 dB, alimentazione 12 Vdc

IPC-HUM4231S-L4-S3
M-0020188

€ 258,00

2Mp
1/3"

2.8

H265⁺

Starlight

WDR

MICROPHONE

IVS

Mini camera IP Starlight da interno, sensore CMOS progressivo 1/3", risoluzione 4 MP / 2 MP, H.265+, ottica fissa pinhole 2.8 mm F2.0, luminosità 0.001 lux F2.0, 1 porta LAN 100 Mbps, 1 ingresso e 1 uscita audio con microfono integrato, privacy mask 4 aree, IVS, 3D NR, WDR 120 dB, alimentazione 12 Vdc

TELECAMERE PTZ IP



PTZ Serie WizMind

Le telecamere PTZ WizMind adottano tecnologie AI all'avanguardia, inclusi gli algoritmi deep learning che classificano persone e veicoli con assoluta precisione. Protezione perimetrale, Metadati e Face Recognition sono fondamentali per la prevenzione dei rischi.



Face Recognition

Rilevamento e riconoscimento ad alta precisione.



Auto Tracking

Tracciamento automatico dei target.



Metadati video

Estrapolazione delle caratteristiche dei target, come volti, figure umane e diverse categorie di veicoli.



OIS

Potente zoom ottico con stabilizzazione dell'immagine.

PTZ Serie WizSense

Le PTZ WizSense offrono funzioni intelligenti come Protezione perimetrale, Metadati video e SMD Plus. Grazie agli algoritmi deep-learning AI, le tecnologie Starlight e PFA aumentano notevolmente la precisione.



Face Detection

Rilevamento, tracking, ottimizzazione e catture dei volti.



SMD PLUS

Lo Smart Motion Detection Dahua categorizza i target che infrangono la regola configurata filtrando gli elementi trascurabili



Protezione Perimetrale

Classificazione persone e veicoli per aumentare la precisione e ridurre i falsi allarmi.



Smart Capture

Catture in alta qualità di immagini di persone e veicoli.



Speed dome IP AI WizMind Starlight 6" da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo 1/2.8", risoluzione 4 MP a 25fps, rotazione PAN 360° endless / TILT -20°~90°, auto flip 180°, H.265+, ICR, zoom ottico 45x (3.95~177.7 mm F1.6~4.95) / 16x digitale, luminosità 0.005 lux F1.6, portata IR fino a 300 m, 1 porta LAN 10/100 Mbps, 7 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 5 scan, 8 tour e 5 pattern, 2/3D NR, privacy mask 24 aree, IVS (protezione perimetrale), metadati video, face detection, SMD 4.0, auto tracking, slot micro SD card (max. 512 GB), alimentazione 36 Vdc/Hi-PoE <27 W, staffa da parete PFB303W, adattatore PFA111 e alimentatore inclusi

SD6AL445GB-HNV-IR

M-0033101

€ 2.877,00

4Mp
1/2.8"

45X
ZOOM

300

H265+

Starlight


WDR

ALARM
7IN
2OUT

AUDIO
I/O

IVS
MicroSD

Dimensioni



Accessori



PFB301C



PFB303W



PFA150



PFA151



PFB300C



PFB303S



PFB301S-E



PFA111



Speed dome IP AI WizSense Starlight 6" da interno/esterno IP67 antivandalo (HNR) IK10, sensore CMOS progressivo 1/2.8", risoluzione 4 MP / 2 MP a 25fps, rotazione PAN 360° endless / TILT -20°~90°, auto flip 180°, H.265+, ICR, zoom ottico 45x / 32x / 25x, digitale 16x, luminosità 0.005 lux f1.6, portata IR fino a 250 m, 1 porta RJ-45 100 Mbps, 1 uscita CVBS/BNC, 1 porta RS485, 7 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 5 scan, 8 tour e 5 pattern, 2/3D NR, WDR 120 dB, privacy mask 24 aree, IVS (protezione perimetrale), Auto-tracking, SMD, face detection, slot micro SD card (max. 512 GB), alimentazione 24 Vdc/PoE+, staffa da parete PFB305W e alimentatore inclusi

SD6CE445GB-HNR

M-0030136

€ 2.791,00

4Mp
1/2.8"

45X
ZOOM

250

H265+

Starlight

WDR

ALARM
7IN
2OUT

AUDIO
I/O

IVS
MicroSD



SD6CE432GB-HNR

M-0029835

€ 2.436,00

4Mp
1/2.8"

32X
ZOOM

250

H265+

Starlight

WDR

ALARM
7IN
2OUT

AUDIO
I/O

IVS
MicroSD



SD6CE245GB-HNR

M-0030137

€ 2.411,00

2Mp
1/2.8"

45X
ZOOM

250

H265+

Starlight

WDR

ALARM
7IN
2OUT

AUDIO
I/O

IVS
MicroSD



SD6CE232GB-HNR

M-0029836

€ 2.274,00

2Mp
1/2.8"

32X
ZOOM

250

H265+

Starlight

WDR

ALARM
7IN
2OUT

AUDIO
I/O

IVS
MicroSD



SD6CE225DB-HNY

M-0029677

€ 1.767,00

2Mp
1/2.8"

25X
ZOOM

250

H265+

Starlight


WDR

ALARM
7IN
2OUT

AUDIO
I/O

IVS
MicroSD

Dimensioni



Accessori



PFA120



PFB305W



PFA150



PFB301C



PFA151



PFB300C



PFB303S



PFB301S-E



PFA111



Speed dome IP AI WizSense Full-color 6" con Smart Dual Light da interno/esterno IP66, sensore CMOS Starvis progressivo 1/2.8", risoluzione 4 MP a 50fps, rotazione PAN 360° endless / TILT -20°~90°, auto flip 180°, H.265+, ICR, zoom ottico 25x (4.8~120 mm F1.6~3.6) / 16x digitale, luminosità 0.005 lux F1.6, portata IR 150 m, portata LED 50 m, 1 porta LAN 100 Mbps, 2 ingressi e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 5 scan, 8 tour e 5 pattern, 2/3D NR, WDR 120 dB, privacy mask 24 aree, metadati video, IVS (protezione perimetrale), SMD, face detection, auto tracking, PFA, slot micro SD card (max. 256 GB), alimentazione 24 Vdc/PoE+ <23 W

SD6C3425XB-HNR-A-PV1

M-0017014

€ 2.111,00

4Mp
1/2.8"

25X
ZOOM

IR LED
150/50

H265+

Full-color


WDR

ALARM
2IN 1OUT

AUDIO
I/O

IVS
MicroSD

Dimensioni



Accessori



PFA126



PFB305W



PFA150



PFB301C



PFA151



PFB300C



PFB303S



PFB301S-E



PFA111



Speed dome IP AI WizSense Starlight 5" da interno/esterno IP67 antivandalo IK10, sensore CMOS Starvis progressivo, risoluzione 8 MP / 4 MP / 2 MP a 25fps, rotazione PAN 360° endless / TILT -15°~90°, auto flip 180°, H.265+, ICR, zoom ottico 45x / 32x / 25x, digitale 16x, portata IR fino a 150 m, 1 porta LAN 100 Mbps, 2 ingressi e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 5 scan, 8 tour e 5 pattern, 2/3D NR, WDR 120 dB, privacy mask 24 aree, IVS (protezione perimetrale), face detection, auto tracking 3.0, SMD, slot micro SD card (max. 512 GB), alimentazione 24 Vdc/PoE+, staffa da parete PFB305W e alimentatore inclusi

SD5A825GA-HNR

M-0028224

€ 2.661,00

8Mp
1/1.8"

25X
ZOOM

150

H265+

Starlight

WDR

ALARM
2IN 1OUT

AUDIO
I/O

IVS
MicroSD

SD5A445GB-HNR

M-0030134

€ 2.538,00

4Mp
1/2.8"

45X
ZOOM

150

H265+

Starlight

WDR

ALARM
2IN 1OUT

AUDIO
I/O

IVS
MicroSD

SD5A432GB-HNR

M-0020515

€ 2.090,00

4Mp
1/2.8"

32X
ZOOM

150

H265+

Starlight

WDR

ALARM
2IN 1OUT

AUDIO
I/O

IVS
MicroSD

SD5A425GA-HNR

M-0030129

€ 2.527,00

4Mp
1/1.8"

25X
ZOOM

150

H265+

Starlight

WDR

ALARM
2IN 1OUT

AUDIO
I/O

IVS
MicroSD

SD5A232GB-HNR

M-0030130

€ 1.903,00

2Mp
1/2.8"

32X
ZOOM

150

H265+

Starlight

WDR

ALARM
2IN 1OUT

AUDIO
I/O

IVS
MicroSD

SD5A225GB-HNR

M-0020624

€ 1.572,00

2Mp
1/2.8"

25X
ZOOM

150

H265+

Starlight


WDR

ALARM
2IN 1OUT

AUDIO
I/O

IVS
MicroSD

Dimensioni



Accessori



PFA120



PFB305W



PFA150



PFA140



PFA151



PFB300C



PFB303S



PFA111



Speed dome IP AI WizSense Starlight 5" da interno/esterno IP67 antivandalo IK10, sensore CMOS progressivo 1/2.8", risoluzione 4 MP / 2 MP a 25fps, rotazione PAN 360° endless / TILT 0°~90°, auto flip 180°, H.265+, ICR, zoom ottico 32x / 25x, digitale 16x, luminosità 0.005 lux f1.6, 1 porta RJ-45 100 Mbps, 2 ingressi e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 5 scan, 8 tour e 5 pattern, 2/3D NR, WDR 120 dB, privacy mask 24 aree, IVS (protezione perimetrale), face detection, auto tracking, SMD 4.0, slot micro SD card (max. 512 GB), alimentazione 24 Vdc/PoE+, staffa da parete PFB300S, adattatore PFA110 e alimentatore inclusi

SD50432GB-HNR

M-0030187

€ 2.089,00

4Mp
1/2.8"

32X
ZOOM

H265+

Starlight

WDR

ALARM
2IN 1OUT

AUDIO
I/O

IVS
MicroSD

SD50225DB-HNY

M-0029678

€ 1.297,00

2Mp
1/2.8"

25X
ZOOM

H265+

Starlight


WDR

ALARM
2IN 1OUT

AUDIO
I/O

IVS
MicroSD

Dimensioni



Accessori



PFA120



PFB300S



PFA150



PFA140



PFA151



PFB300C



PFB303S




PFA110



Speed dome IP AI WizSense Starlight 5" da interno antivandalo IK10 a incasso, sensore CMOS Starvis progressivo 1/2.8", risoluzione 4 MP a 25fps, rotazione PAN 360° endless / TILT 0°~90°, auto flip 180°, H.265+, ICR, zoom ottico 32x (4.8~154 mm f1.6~4.0) / 16x digitale, luminosità 0.005 lux f1.6, 1 porta RJ-45 100 Mbps, 2 ingressi e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 5 scan, 8 tour e 5 pattern, 2/3D NR, WDR 120 dB, privacy mask 24 aree, IVS (protezione perimetrale), face detection, auto tracking, SMD 4.0, slot micro SD card (max. 512 GB), alimentazione 24 Vdc/PoE+ <16 W, alimentatore incluso

Dimensioni



SD52C432GB-HNR

M-0030133

€ 2.035,00

4Mp
1/2.8"

32X
ZOOM

H265+

Starlight

WDR

ALARM
2IN 1OUT

AUDIO
I/O

IVS
MicroSD



Speed dome IP AI WizSense Starlight 4" da interno/esterno IP66, sensore CMOS Starvis progressivo 1/2.8", risoluzione 8 MP / 4 MP / 2 MP a 25 fps, rotazione PAN 360° endless / TILT -15°~90°, auto flip 180°, H.265+, ICR, zoom ottico 25x / 16x, digitale 16x, luminosità 0.005, portata IR fino a 100 m, 1 porta LAN 100 Mbps, 2 ingressi e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 5 scan, 8 tour e 5 pattern, 2/3D NR, WDR, privacy mask 24 aree, IVS (protezione perimetrale), SMD, face detection, slot micro SD card (max. 512 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE, staffa da parete PFB305W inclusa

SD49825GB-HNR

M-0031597

€ 1.516,00

8Mp
1/2.8"

25X
ZOOM

100

H265+

Starlight

WDR

ALARM
2IN 1OUT

AUDIO
I/O

IVS
MicroSD

SD49425GB-HNR

M-0030942

€ 1.331,00

4Mp
1/2.8"

25X
ZOOM

100

H265+

Starlight

WDR

ALARM
2IN 1OUT

AUDIO
I/O

IVS
MicroSD

SD49225DB-HNY

M-0027530

€ 1.100,00

2Mp
1/2.8"

25X
ZOOM

100

H265+

Starlight

WDR

ALARM
2IN 1OUT

AUDIO
I/O

IVS
MicroSD

SD49216DB-HNY

M-0028890

€ 936,00

2Mp
1/2.8"

16X
ZOOM

100

H265+

Starlight


WDR

ALARM
2IN 1OUT

AUDIO
I/O

IVS
MicroSD

Dimensioni



Accessori



PFA120



PFB305W



PFA150



PFB301C



PFA151



PFB300C



PFB303S



PFA111



Speed dome IP AI WizSense TiOC Full-color a deterrenza attiva da interno/esterno IP66, sensore CMOS progressivo 1/2.8", risoluzione 8 MP a 25fps, rotazione PAN 360° endless / TILT -15°~90°, auto flip 180°, H.265+, ICR, zoom ottico 25x (5~125 mm F1.6~3.6), portata IR/white light fino a 100/50 m, luminosità 0.005 lux f1.6, 2 ingressi e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, allarme luminoso e sonoro, 1 porta LAN 10/100 Mbps, IVS (protezione perimetrale), face detection, SMD 4.0, auto tracking, Quick Pick, privacy mask 24 aree, 2/3D NR, slot micro SD card (max. 512 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE+ <17 W

SD4E825GB-HNR-A-PV1

M-0032860

€ 1.548,00



Speed dome IP AI WizSense TiOC Full-color a deterrenza attiva da interno/esterno IP66, sensore CMOS progressivo 1/2.8", risoluzione 4 MP a 25fps, rotazione PAN 360° endless / TILT -15°~90°, auto flip 180°, H.265+, ICR, zoom ottico 25x (5~125 mm F1.6~3.6), portata IR/white light fino a 100/50 m, luminosità 0.005 lux f1.6, 2 ingressi e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, allarme luminoso e sonoro, 1 porta LAN 100 Mbps, IVS (protezione perimetrale), face detection, SMD 4.0, auto tracking, Quick Pick, privacy mask 24 aree, 2/3D NR, WDR 120 dB, slot micro SD card (max. 512 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE+ <13 W, staffa da parete PFB305W inclusa


SD4E425GB-HNR-A-PV1

M-0031547

€ 1.439,00



Dimensioni



Accessori



PFA126



PFB305W



PFA150



PFB301C



PFA151



PFB300C



PFB303S



PFB301S-E



PFA111



Speed dome IP AI WizSense X-Spans TiOC Smart Dual Light+ a deterrenza attiva con modulo panoramico da interno/esterno IP66, sensore CMOS progressivo 1/2.8", risoluzione 4 MP a 25 fps (PTZ) / sensore CMOS progressivo 1/2.7", risoluzione 8 MP a 25fps (panoramica), rotazione PAN 360° endless / TILT -15°~90° (PTZ), auto flip 180°, H.265+, ICR, zoom ottico 25x (5~125 mm F1.6~3.6) (PTZ) / ottica fissa 2.8 mm (panoramica), portata IR/white light fino a 100/50 m (PTZ) / 30 m (panoramica), luminosità 0.005 lux F1.6 (PTZ) / 0.005 lux f1.4 (panoramica), 2 ingressi e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, allarme luminoso e sonoro, 1 porta LAN 100/1000 Mbps, IVS (protezione perimetrale), auto tracking, SMD 4.0, 2/3D NR, WDR 120 dB (PTZ), slot micro SD card (max. 512 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE <25 W


SDT4E425-8P-GB-APV1

M-0034176

€ 1.730,00



Dimensioni



Accessori



PFA126



PFA150



PFA151



PFB300C



PFB303S



PFB301S-E



PFA111



Speed dome IP AI WizSense Starlight 4" da interno/esterno IP66, sensore CMOS progressivo 1/2.8", risoluzione 4 MP / 2 MP a 25fps, rotazione PAN 360° endless / TILT -5°~90°, auto flip 180°, H.265+, ICR, zoom ottico 25x / 16x, 16x digitale, luminosità 0.005 lux f1.6, portata IR fino a 100 m, 1 porta LAN 100 Mbps, 2 ingressi e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 5 scan, 8 tour e 5 pattern, 2/3D NR, WDR 120 dB, privacy mask 24 aree, IVS (protezione perimetrale), face detection, auto tracking, SMD 3.0, PFA, slot micro SD card (max. 512 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE+ <21.5 W, alimentatore incluso

SD4A425DB-HNY

M-0029817

€ 1.208,00

4Mp
1/2.8"

25X
ZOOM

100

H265+

Starlight

WDR

ALARM
2IN 1OUT

AUDIO
I/O

IVS
MicroSD

SD4A216DB-HNY

M-0032325

€ 960,00

2Mp
1/2.8"

16X
ZOOM

100

H265+

Starlight

WDR


ALARM
2IN 1OUT

AUDIO
I/O

IVS
MicroSD

Dimensioni

Accessori



PFB303W



PFA150



PFA101



PFA151



PFB300C



PFB303S



Telecamera PTZ IP AI WizSense TiOC con Smart Dual Light da interno/esterno IP66, sensore CMOS progressivo 1/2.8", risoluzione 4 MP a 25fps, H.265+, rotazione PAN 355° / TILT -15°~90°, ICR, zoom ottico 10x (4~40 mm F1.6~3.0), luminosità 0.005 lux F1.6, portata IR/warm light fino a 70/30 m, 1 porta di rete 10/100 Mbps, 1 ingresso e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio con microfono e speaker integrati, allarme luminoso e sonoro, 2/3D NR, WDR 120 dB, IVS (protezione perimetrale), face detection, auto tracking lite, SMD, slot micro SD card (max. 512 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE+ <14 W

SD3E410DB-GNY-A-PV1

M-0035143

€ 617,00

4Mp
1/2.8"

10X
ZOOM

IR LED
170/30

H265+

Full Color

WDR


ALARM
1IN 1OUT

MicroSD

IVS
MicroSD

Dimensioni

Accessori



Telecamera PTZ IP AI WizSense Smart Dual Light a deterrenza attiva da interno/esterno IP66, sensore CMOS progressivo 1/2.8", risoluzione 4 MP a 25fps, H.265+, rotazione PAN 355° / TILT -15°~90°, ICR, ottica motorizzata 2.7~13.5 mm F1.6~3.0, zoom ottico 5x, luminosità 0.005 lux F1.6, portata IR/warm light fino a 50/30 m, 1 porta LAN 10/100 Mbps, 1 ingresso e 1 uscita audio con microfono e speaker integrati, luci rosse e blu, 2/3D NR, IVS (protezione perimetrale), SMD 3.0, slot micro SD card (max. 512 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE <12 W

SD3C405DB-GNY-A-PV

M-0033195

€ 489,00

4Mp
1/2.8"

2.7
M 13.5

5X
ZOOM

IR LED
150/30

H265+


MicroSD

IVS
MicroSD

Deterrenza
Attiva

Dimensioni

Accessori



PFA121



PFA152-E


SD22404DB-GNY

M-0031215

€ **471,00**
4Mp
1/2.8"

4X
ZOOM

H265+
Starlight
IVS
MicroSD


SD22204DB-GNY

M-0030748

€ **418,00**
2Mp
1/2.8"

4X
ZOOM

H265+
Starlight
IVS
MicroSD

Dimensioni

Accessori


PFA137



PFB203W



PFA152-E



PFB200C



PFA106



PFB220C


SD29204DB-GNY


M-0033190

€ **458,00**
2Mp
1/2.8"

4X
ZOOM

50
H265
Starlight
WDR
ALARM
2IN 1OUT

IVS
MicroSD

Dimensioni

Accessori


PFB302S



PFA103



PFA150



PFA151



PFB300C

PTZ SD1 - MINI


SD1A404DB-GNY

M-0033152

€ **465,00**
4Mp
1/2.8"

4X
ZOOM

20
H265+
Starlight
WDR
IVS
MicroSD

Dimensioni

Accessori


PFA120



PFB305W



PFA150



PFA140



PFA151



PFA107



PFB220C

Telecamera dome PTZ IP AI WizSense Starlight da interno/esterno IP66 antivandalo IK08, sensore CMOS progressivo 1/2.8", risoluzione 4 MP a 25fps, rotazione PAN 355° / TILT 5°~90°, H.265+, ICR, zoom ottico 4x (2.8~12 mm f1.8~2.7) / 16x digitale, luminosità 0.005 lux f1.8, portata IR fino a 20 m, 1 porta LAN 10/100 Mbps, 1 ingresso e 1 uscita audio con microfono integrato, 300 preset, 8 tour, privacy mask 24 aree, 2/3D NR, WDR 120 dB, IVS (protezione perimetrale), face detection, people counting, SMD 3.0, slot micro SD card (max. 512 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE <13 W

Smart Dual Light



Telecamera PT IP AI WizSense a deterrenza attiva con Smart Dual Light da interno/esterno IP66, sensore CMOS STARVIS progressivo 1/2.8", risoluzione 5 MP a 25fps, H.265+, rotazione PAN 345° / TILT 0°~80°, ICR, ottica fissa 4 mm f1.6, luminosità 0.05 lux f1.6, ICR, portata IR/white light 30 m, 1 porta di rete 10/100 Mbps, 1 ingresso e 1 uscita audio con microfono e speaker integrati, allarme sonoro e luminoso, 2/3D NR, IVS, human detection, SMD 3.0, slot micro SD card (max. 256 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE <9 W

SD2A500NB-GNY-A-PV

M-0034005

€ 238,00

 5Mp
1/2.8"

4


30

H265+


 IVS
MicroSD


Dimensioni

Accessori



Full-Color ube

Lasciati Incantare dalla Magia del Colore



NETWORK VIDEO RECORDER



NVR WizMind

La serie WizMind adotta chip AI all'avanguardia che ottimizzano le performance delle applicazioni di intelligenza artificiale come rilevamento e riconoscimento facciale, protezione perimetrale e metadati video fornendo agli utenti allarmi evento in tempo reale e tracciamento immediato dei target.



Metadati Video

Estrapolazione degli attributi dei target come volti e figure umane, così come veicoli a quattro e due ruote.



Protezione perimetrale

Classificazione di persone e veicoli per aumentare la precisione, ridurre i falsi allarmi e diminuire i pixel necessari per il rilevamento degli oggetti.



Face Recognition

Estrapolazione metadati facciali e confronto in tempo reale con i volti inseriti nel database.



Ricchezza di funzioni

ANPR, protezione perimetrale, face detection, heat map, people counting, SMD Plus...

NVR WizSense

Gli NVR WizSense sono prodotti AI entry-level accessibili e facili da configurare, ideali per gli scenari di medio-piccole dimensioni (SMB). Includendo SMD Plus, protezione perimetrale e Face Recognition, questa serie garantisce allarmi in tempo reale e una prevenzione dei rischi ottimale.



SMD PLUS

Lo Smart Motion Detection Dahua classifica i target che infrangono la regola configurata filtrando gli elementi trascurabili.



Protezione perimetrale

Classificazione persone e veicoli per aumentare la precisione e ridurre i falsi allarmi.



Face Recognition

Estrapolazione metadati facciali e confronto in tempo reale con i volti inseriti nel database.




Ricchezza di funzioni

Protezione perimetrale, Face Detection, Heat Map e People Counting su telecamere.

8 HDD



NVR AI WizSense 64/32/16 canali IP fino a 32 MP (recording), 8 canali a 8 MP/32 canali a 1080p (decoding), max. banda 384 Mbps, H.265+, 4 uscite video (2 VGA + 2 HDMI), 16 ingressi e 8 uscite allarme, 1 ingresso e 2 uscite audio RCA, predisposto per montaggio di 8 dischi SATA (fino a 16 TB cad.), RAID 0/1/5/6/10, 1 eSATA, 1 RS232, 2 RS485, 4 porte USB (2 2.0 e 2 3.0), 2 porte LAN 1000 Mbps, 4 canali protezione perimetrale, 2 canali face detection/recognition, 8 canali SMD Plus, 32 canali AcuPick (con telecamera AcuPick), 2U, alimentazione 100-240 Vac <13 W senza HDD



NVR5864-EI

M-0030600 € 2.592,00

NVR5832-EI

M-0030599 € 2.220,00

NVR5816-EI


M-0030604 € 2.079,00

CANALI	RAID	MAX CAPACITA' DECODIFICA PREVIEW E PLAYBACK	MAX MP	ALARM I/O	AUDIO I/O	IVS	VIDEO OUT	BANDA Mbps	HDD
64	0/1/5/6/10	8 ch@8 MP / 32 ch@2 MP	32 MP	16 / 8	1 / 2	SI	4	384	8
32	0/1/5/6/10	8 ch@8 MP / 32 ch@2 MP	32 MP	16 / 8	1 / 2	SI	4	384	8
16	0/1/5/6/10	8 ch@8 MP / 32 ch@2 MP	32 MP	16 / 8	1 / 2	SI	4	384	8

4 HDD



NVR AI WizSense 64/32/16 canali IP fino a 32 MP (recording), 8 canali a 8 MP/32 canali a 1080p (decoding), max. banda 384 Mbps, H.265+, 4 uscite video (2 VGA + 2 HDMI), 16 ingressi e 6 uscite allarme, 1 ingresso e 2 uscite audio, predisposto per montaggio di 4 dischi SATA (fino a 16 TB cad.), 1 eSATA, 1 RS232, 1 RS485, 3 porte USB (1 2.0 e 2 3.0), 2 porte LAN 1000 Mbps, 4 canali protezione perimetrale, 2 canali face detection/recognition, 8 canali SMD Plus, 32 canali AcuPick (con telecamera AcuPick), 1.5U, alimentazione 100-240 Vac <13 W senza HDD



NVR5464-EI

M-0030596 € 1.753,00

NVR5432-EI

M-0030509 € 1.600,00

NVR5416-EI


M-0030595 € 1.463,00

CANALI	PORTE POE	MAX CAPACITA' DECODIFICA PREVIEW E PLAYBACK	MAX MP	ALARM I/O	AUDIO I/O	IVS	VIDEO OUT	BANDA Mbps	HDD
64	-	8 ch@8 MP / 32 ch@2 MP	32 MP	16 / 6	1 / 2	SI	4	384	4
32	-	8 ch@8 MP / 32 ch@2 MP	32 MP	16 / 6	1 / 2	SI	4	384	4
16	-	8 ch@8 MP / 32 ch@2 MP	32 MP	16 / 6	1 / 2	SI	4	384	4

4 HDD



NVR AI WizSense 32/16 canali IP fino a 32 MP (recording), 8 canali a 8 MP/32 canali a 1080p (decoding), max. banda 384 Mbps, H.265+, 4 uscite video (2 VGA + 2 HDMI), 16 ingressi e 6 uscite allarme, 1 ingresso e 2 uscite audio, predisposto per montaggio di 4 dischi SATA (fino a 16 TB cad.), 1 eSATA, 1 RS232, 1 RS485, 3 porte USB (1 2.0 e 2 3.0), 1 porta LAN 1000 Mbps + 16 porte PoE (1~8 ePoE) <150 W, 4 canali protezione perimetrale, 2 canali face detection/recognition, 8 canali SMD Plus, 32 canali AcuPick (con telecamera AcuPick), 1.5U, alimentazione 100-240 Vac <13 W senza HDD



NVR5432-16P-EI

M-0030597 € 1.992,00

NVR5416-16P-EI


M-0030508 € 1.916,00

CANALI	PORTE POE	MAX CAPACITA' DECODIFICA PREVIEW E PLAYBACK	MAX MP	ALARM I/O	AUDIO I/O	IVS	VIDEO OUT	BANDA Mbps	HDD
32	16	8 ch@8 MP / 32 ch@2 MP	32 MP	16 / 6	1 / 2	SI	4	384	4
16	16	8 ch@8 MP / 32 ch@2 MP	32 MP	16 / 6	1 / 2	SI	4	384	4

2 HDD



NVR 32/16/8 canali IP fino a 32 MP (recording), 8 canali a 8 MP / 32 canali a 1080p (decoding), max. banda 320 Mbps, H.265+, 2 uscite video (1 VGA + 1 HDMI), 4 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio bidirezionale, predisposto per montaggio di 2 dischi SATA (fino a 10 TB cad.), 2 porte USB (2.0 e 3.0), 1 porta RS232, 1 porta RS485, 1 porta LAN 1000 Mbps, 32 canali AcuPick (con telecamera AcuPick), 1U, alimentazione 12 Vdc <9.5 W senza Hard Disk



NVR5232-EI

M-0030507 € 873,00

CANALI	PORTE POE	MAX CAPACITA' DECODIFICA PREVIEW E PLAYBACK	MAX MP	ALARM I/O	AUDIO I/O	IVS	VIDEO OUT	BANDA Mbps	HDD
32	-	8 ch@8 MP / 32 ch@2 MP	32 MP	4 / 2	1 / 1	SI	2	384	2

NVR5216-EI

M-0030504 € 751,00

16	-	8 ch@8 MP / 32 ch@2 MP	32 MP	4 / 2	1 / 1	SI	2	384	2
----	---	------------------------	-------	-------	-------	----	---	-----	---

NVR5208-EI


M-0030463 € 676,00

8	-	8 ch@8 MP / 32 ch@2 MP	32 MP	4 / 2	1 / 1	SI	2	384	2
---	---	------------------------	-------	-------	-------	----	---	-----	---

2 HDD



NVR AI WizSense 32/16/8 canali IP fino a 32 MP (recording), 8 canali a 8 MP/32 canali a 1080p (decoding), max. banda 384 Mbps, H.265+, 2 uscite video (1 VGA + 1 HDMI), 4 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, predisposto per montaggio di 2 dischi SATA (fino a 16 TB cad.), 1 porta RS485, 1 porta RS232, 2 porte USB (2.0 e 3.0), 1 porta LAN 1000 Mbps + 16/8 porte PoE (1~8 ePoE, <130 W), 4 canali protezione perimetrale, 8 canali SMD Plus, 2 canali face detection, 32 canali AcuPick (con telecamera AcuPick), 1U, alimentazione 100-240 Vac <10 W senza Hard Disk



NVR5232-16P-EI

M-0030506 € 1.449,00

CANALI	PORTE POE	MAX CAPACITA' DECODIFICA PREVIEW E PLAYBACK	MAX MP	ALARM I/O	AUDIO I/O	IVS	VIDEO OUT	BANDA Mbps	HDD
32	16	8 ch@8 MP / 32 ch@2 MP	32 MP	4 / 2	1 / 1	SI	2	384	2

NVR5216-16P-EI

M-0030505 € 1.246,00

16	16	8 ch@8 MP / 32 ch@2 MP	32 MP	4 / 2	1 / 1	SI	2	384	2
----	----	------------------------	-------	-------	-------	----	---	-----	---

NVR5208-8P-EI


M-0030476 € 1.048,00

8	8	8 ch@8 MP / 32 ch@2 MP	32 MP	4 / 2	1 / 1	SI	2	384	2
---	---	------------------------	-------	-------	-------	----	---	-----	---

2 HDD



NVR AI WizSense 16 canali IP fino a 12 MP (encoding), 1 canale a 8 MP/4 canali a 1080p (decoding, AI attiva), max. banda 144 Mbps, H.265+, 2 uscite video (1 VGA + 1 HDMI), 4 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, predisposto per montaggio di 2 dischi SATA (fino a 10 TB cad.), 2 porte USB 2.0, 1 porta LAN 10/100/1000 Mbps + 16 porte PoE (<130 W), 1 canale protezione perimetrale, 1 canale face detection/recognition, 4 canali SMD Plus, 1U, alimentazione 240 Vac <10 W senza HDD



NVR2216-16P-I2

M-0020461 € 781,00

CANALI	PORTE POE	MAX CAPACITA' DECODIFICA PREVIEW E PLAYBACK	MAX MP	ALARM I/O	AUDIO I/O	IVS	VIDEO OUT	BANDA Mbps	HDD
16	16	1 ch@8 MP / 6 ch@2 MP	12 MP	4 / 2	1 / 1	SI	2	144	2

1 HDD




NVR2116HS-I2

M-0028020

€

323,00

NVR AI WizSense 16 canali IP fino a 12 MP (encoding), 1 canale a 8 MP/4 canali a 1080p (decoding, AI attiva), max. banda 144 Mbps, H.265+, 2 uscite video (1 VGA + 1 HDMI), 1 ingresso e 1 uscita audio, predisposto per montaggio di 1 disco SATA (fino a 10 TB), 2 porte USB 2.0, 1 porta LAN 10/100/1000 Mbps, 1 canale protezione perimetrale, 1 canale face detection/recognition, 4 canali SMD Plus, Compact 1U, alimentazione 12 Vdc <10 W senza HDD



CANALI	PORTE POE	MAX CAPACITA' DECODIFICA PREVIEW E PLAYBACK	MAX MP	ALARM I/O	AUDIO I/O	IVS	VIDEO OUT	BANDA Mbps	HDD
16	-	1 ch@8 MP / 6 ch@2 MP	12 MP	- / -	1 / 1	SI	2	144	1

1 HDD




NVR2108HS-I2

M-0020440

€

275,00

NVR 8 canali IP AI WizSense fino a 12 MP (recording), 1 canale a 8 MP/4 canali a 1080p (decoding, AI attiva), max. banda 80 Mbps, H.265+, 2 uscite video (1 VGA + 1 HDMI), 1 ingresso e 1 uscita audio, predisposto per montaggio di 1 disco SATA (fino a 10 TB), 2 porte USB 2.0, 1 porta di rete 10/100 Mbps, 1 canale protezione perimetrale, 1 canale face detection/recognition, 4 canali SMD Plus, Compact 1U, alimentazione 12 Vdc <10 W senza HDD



CANALI	PORTE POE	MAX CAPACITA' DECODIFICA PREVIEW E PLAYBACK	MAX MP	ALARM I/O	AUDIO I/O	IVS	VIDEO OUT	BANDA Mbps	HDD
8	-	1 ch@8 MP / 4 ch@2 MP	12 MP	- / -	1 / 1	SI	2	80	1

1 HDD




NVR2108HS-8P-I2

M-0020462

€

491,00

NVR AI WizSense 8 canali IP fino a 12 MP (encoding), 1 canale a 8 MP/6 canali a 1080p (decoding, AI attiva), max. banda 144 Mbps, H.265+, 2 uscite video (1 VGA + 1 HDMI), 1 ingresso e 1 uscita audio, predisposto per montaggio di 1 disco SATA (fino a 10 TB), 2 porte USB 2.0, 1 porta LAN 10/100/1000 Mbps + 8 porte PoE (<72 W), 1 canale protezione perimetrale, 1 canale face detection/recognition, 4 canali SMD Plus, Compact 1U, alimentazione 53 Vdc <10 W senza HDD



CANALI	PORTE POE	MAX CAPACITA' DECODIFICA PREVIEW E PLAYBACK	MAX MP	ALARM I/O	AUDIO I/O	IVS	VIDEO OUT	BANDA Mbps	HDD
8	8	1 ch@8 MP / 6 ch@2 MP	12 MP	- / -	1 / 1	SI	2	144	1

1 SSD INTEGRATO




NVR2104HS-I2(960G)

M-0033358

€

474,00

NVR 8/4 canali IP AI WizSense fino a 12 MP (encoding) con SSD integrato da 960 GB, 1 canale a 8 MP/4 canali a 1080p (decoding, AI attiva), max. banda 80 Mbps, H.265+, 2 uscite video (1 VGA + 1 HDMI), 1 ingresso e 1 uscita audio, 2 porte USB 2.0, 1 porta LAN 10/100 Mbps, s + 4 porte PoE (P), 1 canale protezione perimetrale, 1 canale face detection/recognition, 4 canali SMD Plus, Compact 1U, alimentazione 12 Vdc



CANALI	PORTE POE	MAX CAPACITA' DECODIFICA PREVIEW E PLAYBACK	MAX MP	ALARM I/O	AUDIO I/O	IVS	VIDEO OUT	BANDA Mbps	SSD Integrato
4	-	1 ch@8 MP / 6 ch@2 MP	12 MP	- / -	1 / 1	SI	2	80	1

NVR2104HS-P-I2(960G)

M-0033359

€

584,00

CANALI	PORTE POE	MAX CAPACITA' DECODIFICA PREVIEW E PLAYBACK	MAX MP	ALARM I/O	AUDIO I/O	IVS	VIDEO OUT	BANDA Mbps	SSD Integrato
8	4	1 ch@8 MP / 6 ch@2 MP	12 MP	- / -	1 / 1	SI	2	80	1

NVR serie Lite

Gli NVR della Serie Lite offrono ottima qualità a prezzi convenienti: l'innovativa codifica H.265+ riduce lo spazio occupato su banda e disco. I dispositivi possono operare come edge storage, central storage o backup storage.



Smart H.265+ e Smart H.264+

Maggiore efficienza di codifica rispetto a H.265 e H.264, fornendo video di alta qualità con un risparmio di spazio di archiviazione e banda.



UI 4.0

Nuova UI 4.0 più funzionale e intuitiva.



Semplicità

Installazione Plug&Play, P2P e app mobile.



Ricchezza di funzioni


Protezione perimetrale, Face Detection, Heat Map e People Counting su telecamere.

RECORDER IP - 4-4KS3 Serie LITE

2 HDD



NVR 32/16/8 canali IP fino a 12 MP (encoding), 2 canali a 8 MP/8 canali a 1080p (decoding), max. banda 160 Mbps, H.265+, 2 uscite video (1 VGA + 1 HDMI), 4 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, predisposto per montaggio di 2 dischi SATA (fino a 20 TB), 2 porte USB 2.0, 1 porta LAN 10/100/1000 Mbps, 2 canali SMD Plus, EPTZ, 1U, alimentazione 12 Vdc <10 W senza Hard Disk



NVR4232-4KS3

M-0032523 € **505,00**

CANALI	RAID	MAX CAPACITA' DECODIFICA PREVIEW E PLAYBACK	MAX MP	ALARM I/O	AUDIO I/O	IVS	VIDEO OUT	BANDA Mbps	HDD
32	-	2 ch@8 MP / 8 ch@2 MP	12 MP	4 / 2	1 / 1	SI	2	160	2

NVR4216-4KS3

M-0032576 € **476,00**

16	-	2 ch@8 MP / 8 ch@2 MP	12 MP	4 / 2	1 / 1	SI	2	160	2
----	---	-----------------------	-------	-------	-------	----	---	-----	---

NVR4208-4KS3


M-0032577 € **382,00**

8	-	2 ch@8 MP / 8 ch@2 MP	12 MP	4 / 2	1 / 1	SI	2	160	2
---	---	-----------------------	-------	-------	-------	----	---	-----	---

2 HDD



NVR 16/8/4 canali IP fino a 12 MP (encoding), max. banda 160/80 Mbps, H.265+, 2 uscite video (1 VGA + 1 HDMI), 4 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, predisposto per montaggio di 2 dischi SATA (fino a 20 TB), 1 porta RS232, 2 porte USB 2.0, 1 porta LAN 10/100/1000 Mbps + 16/8/4 porte PoE (<130 W), 2 canali SMD Plus, EPTZ, 1U, alimentazione 100~240 Vac <10 W senza Hard Disk



NVR4216-16P-4KS3

M-0032569 € **787,00**

CANALI	PORTE POE	MAX CAPACITA' DECODIFICA PREVIEW E PLAYBACK	MAX MP	ALARM I/O	AUDIO I/O	IVS	VIDEO OUT	BANDA Mbps	HDD
16	16	2 ch@8 MP / 8 ch@2 MP	12 MP	4 / 2	1 / 1	SI	2	160	2

NVR4208-8P-4KS3

M-0032522 € **599,00**

8	8	2 ch@8 MP / 8 ch@2 MP	12 MP	4 / 2	1 / 1	SI	2	160	2
---	---	-----------------------	-------	-------	-------	----	---	-----	---

NVR4204-P-4KS3


M-0032567 € **450,00**

4	4	2 ch@8 MP / 4 ch@4 MP	12 MP	4 / 2	1 / 1	SI	2	80	2
---	---	-----------------------	-------	-------	-------	----	---	----	---

1 HDD



NVR 16/8 canali IP fino a 12 MP (encoding), 2 canali a 8 MP/8 canali a 1080p (decoding), max. banda 160/80 Mbps, H.265+, 2 uscite video (1 VGA + 1 HDMI), 1 ingresso e 1 uscita audio, predisposto per montaggio di 1 disco SATA (fino a 20 TB), 2 porte USB 2.0, 1 porta LAN, Compact 1U



NVR4116HS-4KS3

M-0032564 € 329,00

CANALI	PORTE POE	MAX CAPACITA' DECODIFICA PREVIEW E PLAYBACK	MAX MP	ALARM I/O	AUDIO I/O	IVS	VIDEO OUT	BANDA Mbps	HDD
16	-	2 ch@8 MP / 8 ch@2 MP	12 MP	- / -	1 / 1	SI	2	160	1

NVR4108HS-4KS3

M-0032563 € 282,00

8		8 ch@2 MP	12 MP	- / -	1 / 1	SI	2	80	1
---	--	-----------	-------	-------	-------	----	---	----	---

NVR4108HS-8P-4KS3


M-0032582 € 495,00

8	8	2 ch@8 MP / 8 ch@2 MP	12 MP	- / -	1 / 1	SI	2	160	1
---	---	-----------------------	-------	-------	-------	----	---	-----	---

1 SSD INTEGRATO



NVR 8/4 canali IP fino a 12 MP (encoding) con SSD integrato da 960 GB, 8/4 canali a 1080p (decoding), max. banda 80 Mbps, H.265+, 2 uscite video (1 VGA + 1 HDMI), 1 ingresso e 1 uscita audio, 2 porte USB 2.0, 1 porta LAN 10/100 Mbps, + 4 porte PoE (P), 4 canali SMD Plus, EPTZ, Compact 1U, alimentazione 12 Vdc <11 W



NVR4104HS-4KS3(960G)

M-0033269 € 481,00

CANALI	PORTE POE	MAX CAPACITA' DECODIFICA PREVIEW E PLAYBACK	MAX MP	ALARM I/O	AUDIO I/O	IVS	VIDEO OUT	BANDA Mbps	SSD Integrato
4	-	2 ch@8 MP / 8 ch@2 MP	12 MP	- / -	1 / 1	SI	2	80	1

NVR4104HS-P-4KS3(960G)


M-0033230 € 604,00

4	4	2 ch@8 MP / 8 ch@2 MP	12 MP	- / -	1 / 1	SI	2	80	1
---	---	-----------------------	-------	-------	-------	----	---	----	---

1 HDD



NVR 16/8 canali IP fino a 12 MP (encoding), 2 canali a 8 MP/8 canali a 1080p (decoding), max. banda 160 Mbps, H.265+, 2 uscite video (1 VGA + 1 HDMI), 1 ingresso e 1 uscita audio, predisposto per montaggio di 1 disco SATA (fino a 20 TB), 2 porte USB 2.0, 1 porta LAN 10/100/1000 Mbps, 4 canali SMD Plus, EPTZ, Smart 1U, alimentazione 12 Vdc <10 W senza Hard Disk



NVR4116-4KS3

M-0032562 € 308,00

CANALI	PORTE POE	MAX CAPACITA' DECODIFICA PREVIEW E PLAYBACK	MAX MP	ALARM I/O	AUDIO I/O	IVS	VIDEO OUT	BANDA Mbps	HDD
16	-	2 ch@8 MP / 8 ch@2 MP	12 MP	- / -	1 / 1	SI	2	160	1

NVR4108-4KS3


M-0032525 € 267,00

8	-	8 ch@2 MP	12 MP	- / -	1 / 1	SI	2	80	1
---	---	-----------	-------	-------	-------	----	---	----	---

1 HDD



NVR 8 canali IP fino a 12 MP (encoding), 8 canali a 1080p (decoding), max. banda 160 Mbps, H.265+, 2 uscite video (1 VGA + 1 HDMI), 1 ingresso e 1 uscita audio, predisposto per montaggio di 1 disco SATA (fino a 20 TB), 2 porte USB 2.0, 1 porta LAN 10/100/1000 Mbps + 8/4 porte PoE (<72 W), 4 canali SMD Plus, EPTZ, Smart 1U, alimentazione 53 Vdc <10 W senza Hard Disk



NVR4108-P-4KS3

M-0032565 € 367,00

CANALI	PORTE POE	MAX CAPACITA' DECODIFICA PREVIEW E PLAYBACK	MAX MP	ALARM I/O	AUDIO I/O	IVS	VIDEO OUT	BANDA Mbps	HDD
8	8	2 ch@8 MP / 8 ch@2 MP	12 MP	- / -	1 / 1	SI	2	160	1

NVR4108-8P-4KS3


M-0032581 € 464,00

CANALI	PORTE POE	MAX CAPACITA' DECODIFICA PREVIEW E PLAYBACK	MAX MP	ALARM I/O	AUDIO I/O	IVS	VIDEO OUT	BANDA Mbps	HDD
8	4	2 ch@8 MP / 8 ch@2 MP	12 MP	- / -	1 / 1	SI	2	160	1

1 SSD INTEGRATO



NVR 4 canali IP fino a 12 MP (encoding) con SSD integrato da 960 GB, 4 canali a 4 MP/ 8 canali a 1080p (decoding), max. banda 80 Mbps, H.265+, 2 uscite video (1 VGA + 1 HDMI), 1 ingresso e 1 uscita audio, 2 porte USB 2.0, 1 porta LAN 10/100 Mbps + 4 porte PoE (P), 4 canali SMD Plus, EPTZ, Smart 1U, alimentazione 53 Vdc



NVR4104-4KS3(960G)

M-0033361 € 464,00

CANALI	PORTE POE	MAX CAPACITA' DECODIFICA PREVIEW E PLAYBACK	MAX MP	ALARM I/O	AUDIO I/O	IVS	VIDEO OUT	BANDA Mbps	SSD Integrato
4	-	2 ch@8 MP / 8 ch@2 MP	12 MP	- / -	1 / 1	SI	2	80	1

LEGENDA ICONE



VALORE MP OTTICA E SENSORE *(esempio)*



VALORE ZOOM OTTICO *(esempio)*



VALORE MM OTTICA MOTORIZZATA (M) *(esempio)*



VALORE MM OTTICA FISSA *(esempio)*



PORTATA MASSIMA ILLUMINAZIONE *(esempio)*



TECNOLOGIA STARLIGHT



TECNOLOGIA FULL-COLOR



ACUPICK



SMART DUAL LIGHT



WIDE DYNAMIC RANGE



ANALISI VIDEO / MICRO SD CARD



CODIFICA VIDEO *(esempio)*



EXTENDED POWER OVER ETHERNET



INGRESSO AUDIO



MICROFONO INTEGRATO



INGRESSO USCITA ALLARME



DETERRENZA ATTIVA

CONTATTI:

ASSISTENZA PRIORITY*:

+39 02 99912904

(solo con codice assistenza)

AREA FINANZIARIA

accounting.italy@dahuatech.com

INFO:

info.italy@dahuatech.com

PROGETTI:

projects.italy@dahuatech.com

MARKETING:

marketing.italy@dahuatech.com

UFFICIO ORDINI:

orders.italy@dahuatech.com

ASSISTENZA PRE-VENDITA:

infotech.italy@dahuatech.com

ASSISTENZA POST-VENDITA:

support.italy@dahuatech.com

WEB ITALY:

web.italy@dahuatech.com

Le immagini sul listino possono differire dal prodotto originale.
Per ulteriori informazioni e conferme dei dati tecnici fare riferimento
alle schede prodotto disponibili sul nostro sito www.dahuasecurity.com/it



DH PARTNER APP <<<



SCARICA L'APP AGGIORNATA E
SCOPRI TUTTE LE NOVITÀ!

VESTE GRAFICA RINNOVATA
VIDEO TUTORIAL E GUIDE
NUOVI PRATICI TOOL




NOTE





...QUALITY BY DESIGN

Distribuito da



* Design e specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.

Listino IP - 06 - 2025 Ver. 1.0



DAHUA TECHNOLOGY ITALY

Via Cesare Cantù, 8/10 - 20092 Cinisello Balsamo (MI)

Tel: +39 02 99912900

Email: info.italy@dahuatech.com

www.dahuasecurity.com/it



© Dahua Technology, All rights reserved