



# Indice

Provision-ISR: Chi siamo.....	pag. 2
Scopri cosa c'è di nuovo .....	pag. 3
L'ecosistema Provision-ISR.....	pag. 5
L'analisi video di Provision-ISR.....	pag. 6
OSSIA O.S. il sistema operativo per NVR e DVR.....	pag. 9
VMS video management software .....	pag. 10
Mobile APP - Provision Cam2.....	pag. 11
Panoramica Funzioni di Video Analisi per Serie di prodotti .....	pag. 12
Telecamere Hybrid light B-Sight 2MP .....	pag. 15
Telecamere Hybrid light B-Sight 4MP .....	pag. 15
Telecamere S-Sight 2MP .....	pag. 15
Telecamere S-Sight 4MP.....	pag. 17
Telecamere S-Sight 5MP.....	pag. 19
Telecamere S-Sight 8MP.....	pag. 19
Telecamere Eye-Sight 2MP.....	pag. 20
Telecamere Eye-Sight 4MP.....	pag. 21
Telecamere Eye-Sight 6MP.....	pag. 22
Telecamere Eye-Sight 8MP.....	pag. 23
Telecamere Smart-Sight TERMICHE 5MP .....	pag. 24
Telecamere Smart-Sight LETTURA TARGHE 2MP.....	pag. 25
Telecamere Smart-Sight LETTURA TARGHE 4MP.....	pag. 25
Fish-eye, Box e Digital video server.....	pag. 26
Telecamere Intelligent auto tracking PTZ 2MP .....	pag. 27
Telecamere Intelligent auto tracking PTZ 4MP .....	pag. 27
Video intercom - unità esterna.....	pag. 28
Video intercom - monitor interno .....	pag. 29
Doorbell + Chime .....	pag. 29
Telecamere Solari e Cellulari 4MP.....	pag. 31
NVR 4-8 CH.....	pag. 33
NVR 8-16 CH.....	pag. 34
NVR 32 CH.....	pag. 34
NVR 64-128 CH .....	pag. 35
Accessori POE .....	pag. 37
Switch POE 10/100 .....	pag. 37
Switch POE 10/100/1000 .....	pag. 38
Telecamere Analogiche Basic 2MP.....	pag. 41
Telecamere Analogiche Basic 3K.....	pag. 41
Telecamere Analogiche PRO 2MP .....	pag. 41
Telecamere Analogiche PRO 5MP .....	pag. 42
Telecamere Analogiche PRO 3K.....	pag. 42
Telecamere Analogiche PRO 8MP .....	pag. 43
Telecamere Analogiche Hidden 2MP .....	pag. 43
Telecamere Analogiche PTZ 2MP .....	pag. 44
Hybrid DVR 4CH.....	pag. 46
Hybrid DVR 8CH.....	pag. 46
Hybrid DVR 16CH .....	pag. 47
Hybrid DVR 32CH .....	pag. 48
USB Alarm Box .....	pag. 49
Accessori HDMI .....	pag. 50
Balun.....	pag. 52
Connettori.....	pag. 52
Alimentatori .....	pag. 53
Monitor.....	pag. 54
Test Monitor .....	pag. 54
Tastiere.....	pag. 54
Lenti .....	pag. 55
Speaker IP .....	pag. 55
Tabella compatibilità Staffe e Box di Giunzione .....	pag. 56
OSSIA VMS - Hardware dedicati.....	pag. 60
Monitor e Cavi .....	pag. 62
Telecamere PNV .....	pag. 63
Condizioni di vendita .....	pag. 64

# Chi siamo

## Provision-ISR

Fondato nel 2007, il Brand Provision-ISR ha da subito risposto alle esigenze diversificate del mercato internazionale della videosorveglianza, affermandosi come uno dei marchi di TVCC in più rapida crescita al mondo.

La nostra gamma comprende telecamere IP e analogiche di ultima generazione, sofisticati dispositivi di registrazione, un ampio ventaglio di accessori e soluzioni software all'avanguardia.

Oggi Provision-ISR fornisce un alto valore all'industria internazionale della sicurezza, servendo oltre 40 paesi nel mondo attraverso una rete globale di partner ufficiali che distribuiscono il Brand nelle loro regioni di appartenenza.

### Binomio Israele / Sicurezza

Il primato di Israele nel mercato della sicurezza è un fattore riconosciuto a livello mondiale. Le tensioni geopolitiche che hanno colpito il paese sin dalla sua fondazione hanno spinto il settore a investire in gestione delle emergenze, cyber security, intelligence e protezione di infrastrutture critiche, permettendo ai produttori di sicurezza come Provision-ISR di guadagnare una competenza senza pari nello sviluppo di soluzioni estremamente evolute.

### Protezione della filiera commerciale

Fin dalla sua fondazione, Provision-ISR ha dimostrato di "pensare fuori dagli schemi", adottando una filosofia aziendale basata sulla valorizzazione del capitale umano e sul rispetto della professionalità e dei ruoli. La nostra profonda etica professionale ci porta a proteggere tutti i componenti della filiera commerciale, dal grande distributore al piccolo installatore, difendendo l'unicità e il contributo di ciascuno.

### No E-Commerce

Sei un distributore o un installatore di dispositivi di sicurezza? Sfoglia questo catalogo fino alla pagina dedicata alle condizioni di vendita. Scoprirai che la nostra policy vieta la commercializzazione online di tutti i prodotti professionali della gamma. Una scelta controcorrente dettata da una forte convinzione: un dispositivo professionale di sicurezza deve essere proposto, installato e accompagnato dal servizio di un professionista della sicurezza. Difendiamo il tuo valore e te lo dimostriamo ogni giorno.

### 5 anni di garanzia

Provision-ISR Italia garantisce tutte le telecamere (\*), NVR e DVR della gamma per 5 anni e consolida la fiducia che il mercato della sicurezza ripone nel Brand, aumentando il valore aggiunto delle proprie soluzioni. Una scelta, questa, mirata ad agevolare il professionista della sicurezza coinvolto in progetti in cui l'affidabilità e le prestazioni tecnologiche dei dispositivi selezionati rappresentano un fattore determinante.

### Soluzioni semplici e intuitive

Secondo la filosofia Provision-ISR "avanzato" non dovrebbe essere sinonimo di "complicato". Il team di ingegneri impiegati nel dipartimento R&D di Provision-ISR lavorano quotidianamente per semplificare il processo di configurazione dei dispositivi, l'interfaccia grafica dei nostri software, e l'usabilità della nostra APP.

### Prodotto cyber sicuro

Quello della sicurezza informatica, è un tema "bollente" al quale ciascun costruttore di dispositivi di sicurezza deve prestare la massima attenzione. Provision-ISR ha fatto della Cyber Security una priorità, avvalorando l'importanza di prevenire violazioni che possano mettere a rischio la sicurezza dei propri dispositivi TVCC. Nel 2022 abbiamo affidato la Cyber Security dei nostri dispositivi a Check Point® Software Technologies Ltd leader di soluzioni per la sicurezza informatica a livello globale.

(\*) Le telecamere PTZ e Speed Dome di Provision-ISR mantengono la garanzia di 2 anni.

# Scopri cosa c'è di nuovo in casa Provision-ISR!

Da sempre, il nostro obiettivo è offrire soluzioni di sicurezza innovative e affidabili, capaci di soddisfare le esigenze in continua evoluzione del mercato. Nel 2025, ci spingiamo oltre, introducendo prodotti che combinano tecnologie avanzate e una maggiore semplicità d'uso.



## Telecamere S-Sight con:

- Illuminazione ibrida (IR + luce bianca)
- Visione Notturna a colori
- Deterrenza attiva



## Telecamera PTZ 3'' S-Sight con:

- DDA Area Sterile
- DDA Attraversamento linea
- Auto Tracking basato sul riconoscimento degli oggetti



## Altoparlanti IP ONVIF per esterno o interno

- ONVIF
- Fino a 30W e 120 dB



## Monitor e Cavi Ethernet CAT 6A

- Monitor 22"
- Cavi da 100m / 305m


Sfoggia il catalogo e scopri tutte le novità contrassegnate dal simbolo



# Presenza Globale



# Traguardi

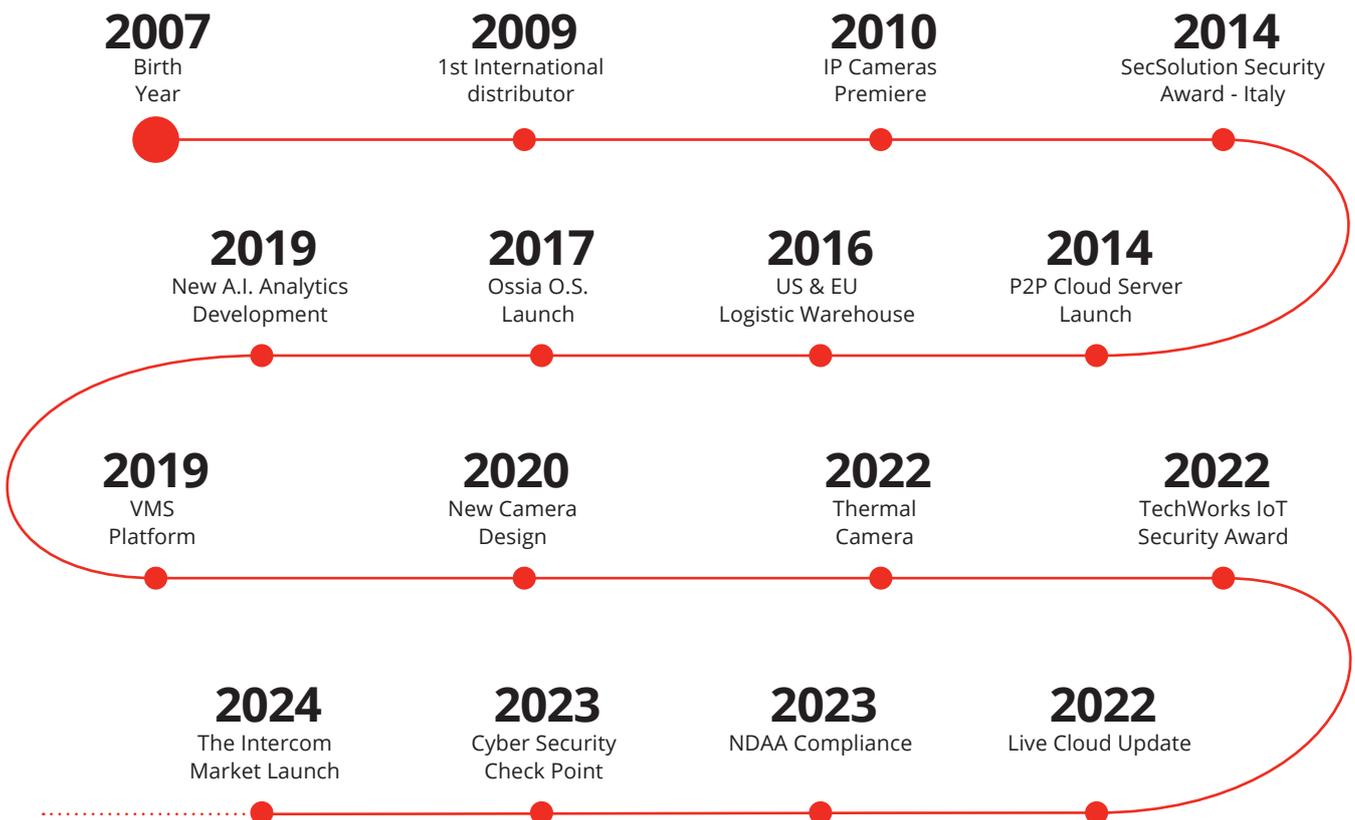



## L'ecosistema Provision-ISR

*Prodotti, software e soluzioni per una sicurezza completa*

Provision-ISR offre hardware, software e soluzioni per ogni esigenza di sorveglianza. La gamma comprende telecamere avanzate (Dome/Turret, Bullet, PTZ) per settori commerciali, residenziali e industriali. Con AI e cybersecurity integrata, supportano funzioni come riconoscimento targhe, immagini termografiche e riconoscimento facciale. NVR e DVR si adattano a realtà di ogni dimensione, mentre il VMS consente monitoraggio centralizzato con video wall, mappe e tracciamento persone. Una vasta gamma di accessori completa l'offerta.

I nostri software, sviluppati a Kfar Sava, offrono funzioni avanzate come rilevamento soste, monitoraggio aree sterili e controllo accessi. Piattaforme come OSSIA VMS e l'app Provision Cam2 assicurano un controllo semplice e versatile, ideale per ogni esigenza.

Sempre orientati all'innovazione, offriamo soluzioni come telecamere a colori per la visione notturna e sistemi antincendio termici. Compatibilità ONVIF e integrazione con terze parti garantiscono sistemi efficienti e flessibili.

## Protecting your privacy

*Focus sulla cyber security!*

### Cyber Security

Provision-ISR, in collaborazione con Check Point Software, integra il Quantum IoT Nano agent per proteggere i sistemi CCTV contro le minacce informatiche in tempo reale, elevando la sicurezza della videosorveglianza.



### NDAA

Provision-ISR offre prodotti conformi alla Sezione 889 del NDAA, garantendo sicurezza e conformità alle normative del Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti, in un mondo sempre più interconnesso.



### GDPR

Provision-ISR aderisce al GDPR per garantire la protezione dei dati personali, assicurando che tutti i nostri prodotti rispettino rigorosamente le normative europee sulla privacy.

**GDPR**

# Analisi video basata sull'IA: una nuova era per la videosorveglianza

*Rivoluzionare la sicurezza con il riconoscimento avanzato degli oggetti e la gestione dei metadati.*

L'intelligenza artificiale sta rivoluzionando il funzionamento dei sistemi di videosorveglianza. Sfruttando il suo potenziale, le telecamere non si limitano più a registrare, ma offrono analisi intelligenti e una sicurezza proattiva. Dalla rilevazione di anomalie e comportamenti sospetti all'ottimizzazione delle risorse e all'acquisizione di informazioni preziose, l'analisi video basata sull'IA ti permette di prendere decisioni informate, migliorare la conformità e ottenere un vantaggio competitivo.

Immagina un sistema di sorveglianza che non solo registra, ma identifica attivamente le potenziali minacce, ti avvisa di attività sospette e ti aiuta a ottimizzare le operazioni. Con l'analisi video alimentata dall'IA, questo non è più un concetto futuristico, ma una realtà. Sfruttando la potenza dell'intelligenza artificiale, il tuo sistema di sorveglianza può diventare un asset strategico, proteggendo i tuoi beni, migliorando l'efficienza e contribuendo al successo del tuo business.

## General Analytics

Funzioni essenziali ma fondamentali che offrono caratteristiche di base per la sicurezza, come il rilevamento di manomissioni della telecamera e il motion detection.



### **Motion Detection**

I sistemi CCTV più vecchi usano il rilevamento del movimento base per registrare o inviare notifiche, ma spesso generano falsi allarmi a causa di piccoli movimenti.



### **Mascheramento della Telecamera**

Il rilevamento di mascheramento della telecamera avvisa subito quando viene coperta o bloccata, proteggendo il sistema da tentativi di disabilitazione.




### **Camera Tampering**

Il rilevamento di spostamento della telecamera ti avvisa immediatamente se viene manomessa o spostata, mantenendo la sorveglianza focalizzata sulle aree desiderate.

## DDA1 (A.I. Riconoscimento Oggetto)


L'analisi video DDA™ di Provision-ISR utilizza la tecnologia di riconoscimento degli oggetti (e quindi algoritmi avanzati di intelligenza artificiale) per distinguere tra esseri umani, veicoli a due e a quattro ruote.

Grazie a questa tecnologia, il sistema attiva allarmi o notifiche solo quando l'oggetto di interesse viola le regole preimpostate. Questo riduce significativamente i falsi allarmi causati da fattori esterni come pioggia, ombre, cambiamenti di illuminazione, vegetazione in movimento o animali in transito.

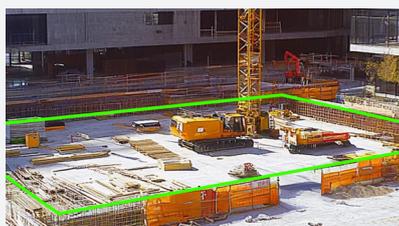

### **DDA1 Area sterile**

Mantieni l'area sicura rilevando gli accessi a zone non autorizzate.

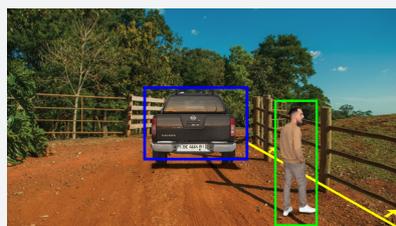

### **DDA1 Attraversamento linea**


Rileva con precisione le intrusioni di persone e veicoli, garantendo la sicurezza del perimetro.



### **DDA1 Conteggio oggetto (Linea)**

Conta persone o veicoli che attraversano una linea preimpostata, con la possibilità di impostare soglie.

## DDA1 (A.I. Riconoscimento Oggetto)

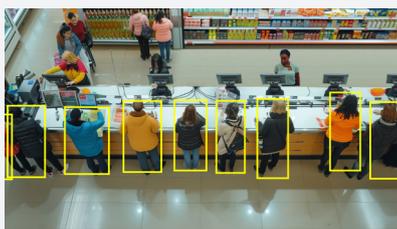

### **DDA1 Conteggio oggetti (Area)**

Conta persone o veicoli che entrano o escono da un'area definita, con soglie personalizzabili.



### **DDA1 Anti vagabondaggio**

Monitora la sosta sospetta di persone in determinate aree per garantire la sicurezza degli altri.




### **DDA1 Parcheggio illegale**

Identifica e segnala il parcheggio non autorizzato in zone ristrette, garantendo il rispetto delle norme e migliorando la sicurezza.

## DDA2 (A.I. Classificazione Avanzata degli Oggetti)

Grazie all'intelligenza artificiale avanzata integrata nelle telecamere Provision-ISR, abbiamo eliminato i falsi allarmi identificando con precisione esseri umani, veicoli a due e a quattro ruote. Con la seconda generazione dell'analisi video DDA™, offriamo un'analisi dettagliata dei metadati per ogni tipo di oggetto, garantendo una sorveglianza di precisione, riducendo i falsi allarmi e migliorando l'efficienza della sicurezza.

La seconda generazione di DDA™ è in grado di analizzare le immagini di sorveglianza con maggiore accuratezza, migliorando l'efficacia delle indagini forensi fornendo informazioni cruciali per l'identificazione dei sospetti e la ricostruzione degli eventi.

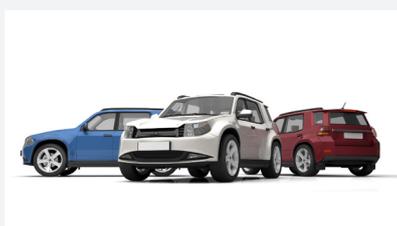

### **Metadati veicoli 4 ruote**

Marca (Mazda, Renault, Volkswagen, ecc.), Colore, Modello (Golf, Kangoo, Tucson, ecc.), Tipo (Auto, SUV, Autobus, ecc.) e Anno.



### **Metadati veicoli 2 ruote**

Tipo (Bicicletta, Bicicletta Elettrica, Moto, Triciclo).




### **Metadati persone**

Stima dell'età, Zaino, Genere, Occhiali, Borsa, Cappello, Maschera, Tipo e Colore dei Vestiti Superiori e Inferiori, Direzione del Movimento.


## A.I. Face Detection and Recognition

Questo gruppo si concentra su funzioni relative alla rilevazione e riconoscimento facciale, fondamentali per i sistemi di sicurezza che richiedono un'identificazione precisa.

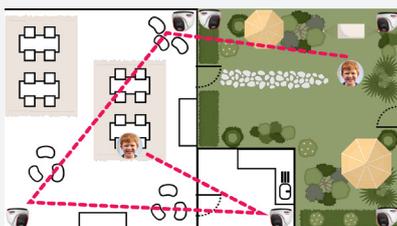

### **Face detection**

Utilizza il riconoscimento facciale avanzato per identificare e localizzare rapidamente le persone, migliorando la sicurezza.

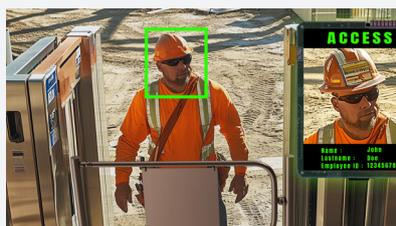

### **Face recognition**

Migliora la sicurezza e gestisci il personale in modo efficace utilizzando il riconoscimento facciale per il controllo degli accessi.

## Funzioni speciali

Include funzionalità uniche come il riconoscimento delle targhe (LPR), la gestione dei parcheggi, il rilevamento incendi e il monitoraggio della temperatura.



### Heatmap

Analizza i modelli di movimento per ottimizzare la disposizione degli spazi e migliorare l'esperienza complessiva dell'utente.



### Eccezioni audio

Rileva cambiamenti improvvisi nei suoni ambientali, avvisando sia in caso di rumori che di loro cessazione per garantire sicurezza e protezione.



### LPR (Riconoscimento targhe)

Monitora le targhe nell'area coperta dalla telecamera, migliorando la sicurezza e il controllo degli accessi.



### Rilevamento Incendio

Fornisce una rilevazione precoce degli incendi per minimizzare i danni a beni e infrastrutture.




### Monitoraggio temperatura

Misura, monitora e controlla la temperatura per garantire prestazioni ottimali e sicurezza.



### Immagini termografiche

Garantisce la sicurezza e l'integrità dei tuoi materiali con un monitoraggio e controllo preciso.

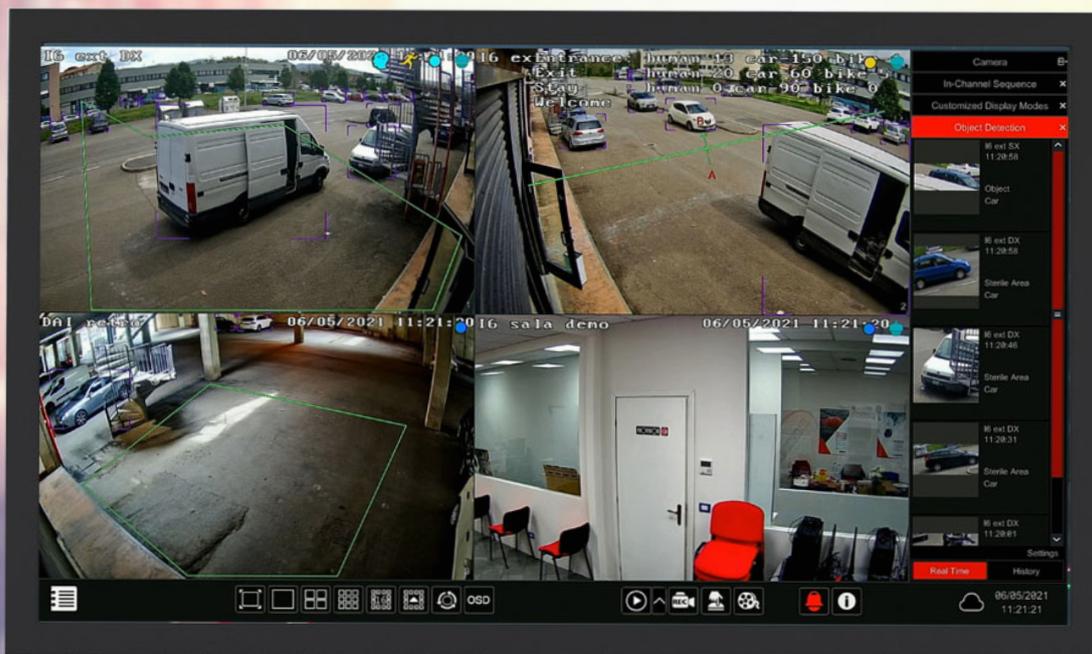

## Ossia O.S.

*Sistema operativo semplice e intuitivo di Provision-ISR.*



Ossia è il sistema operativo di Provision-ISR che integra tutte le telecamere IP, DVR e NVR in un'unica interfaccia grafica intuitiva e semplice da utilizzare. È tra i più innovativi sul mercato e offre una gestione completa dei dispositivi, visualizzazione live, riproduzione e backup, impostazioni di allarme e configurazione delle funzioni di video analisi, soddisfacendo ogni esigenza di videosorveglianza.

### Funzioni principali OSSIA NVR


#### **Email di recupero password**

Reimpostare la password del tuo NVR è semplice e immediato. Dimentica procedure complesse: basta inserire l'email registrata e riceverai un codice di verifica per il reset in pochi secondi.

- Sistema Disarmato
- Programmazione degli Eventi DDA
- Integrazione di Terze Parti
- Supporto Eccezione Audio
- Supporto Parcheggio Abusivo
- Supporto Anti vagabondaggio
- Attivazione IPC
- Supporto Doorbell
- Controllo Deterrenza Attiva IPC
- IP Camera Cloud Upgrade
- Integrazione POE IP Speaker
- ONVIF profile M

### Funzioni principali OSSIA DVR

- Supporto dei canali IP per l'uscita CVBS
- Stato della connessione DDNS in tempo reale
- Smart Motion Detection(SMD)
- DDA/AI Analytics
- Ricerca Analitica
- Cloud Update support
- ONVIF Support

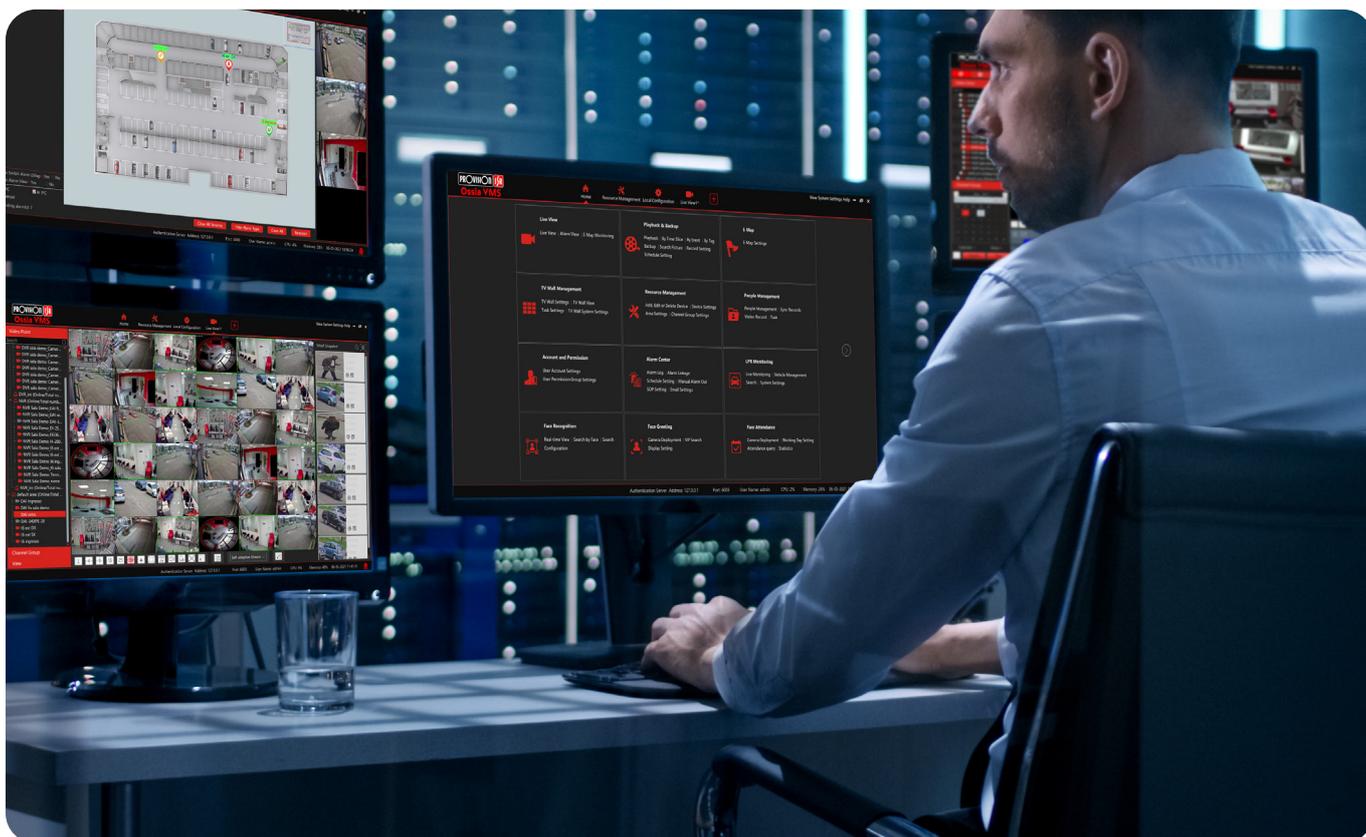

# VMS - Video Management Software

*Piattaforma di gestione video intelligente tramite web-client*



Ossia VMS è un software di gestione video avanzato e affidabile, progettato specificamente per sistemi di videosorveglianza CCTV con più dispositivi gestiti da un'unica piattaforma solida.

Garantisce un monitoraggio centralizzato per filiali bancarie, strutture universitarie, catene di negozi o complessi industriali, offrendo agli operatori una verifica immediata degli eventi e una gestione semplificata di numerose telecamere tramite mappe interattive e planimetrie in tempo reale.

La soluzione Ossia VMS assicura un approccio operativo flessibile per operatori e squadre di vigilanza, consentendo risposte rapide e mirate a qualsiasi evento grazie a funzioni uniche e personalizzabili.

## Standard version



La versione standard di VMS consente la gestione di fino a 256 canali senza necessità di licenze.


## Enterprise version



La versione Enterprise di VMS supporta fino a 10.000 canali ed è una piattaforma basata su licenza.

## Funzioni principali

- Data Dashboard
- Monitoraggio LPR
- Ricerca Analitica
- Factory Default e Auto-Restart
- User Permissions
- Utenti online
- Ricerca di metadata
- TV wall canvas
- Sincronizzazione LPR e Gestione dei Gruppi
- Modulo di controllo accessi
- Connessione telecamera RTSP
- Guida interattiva

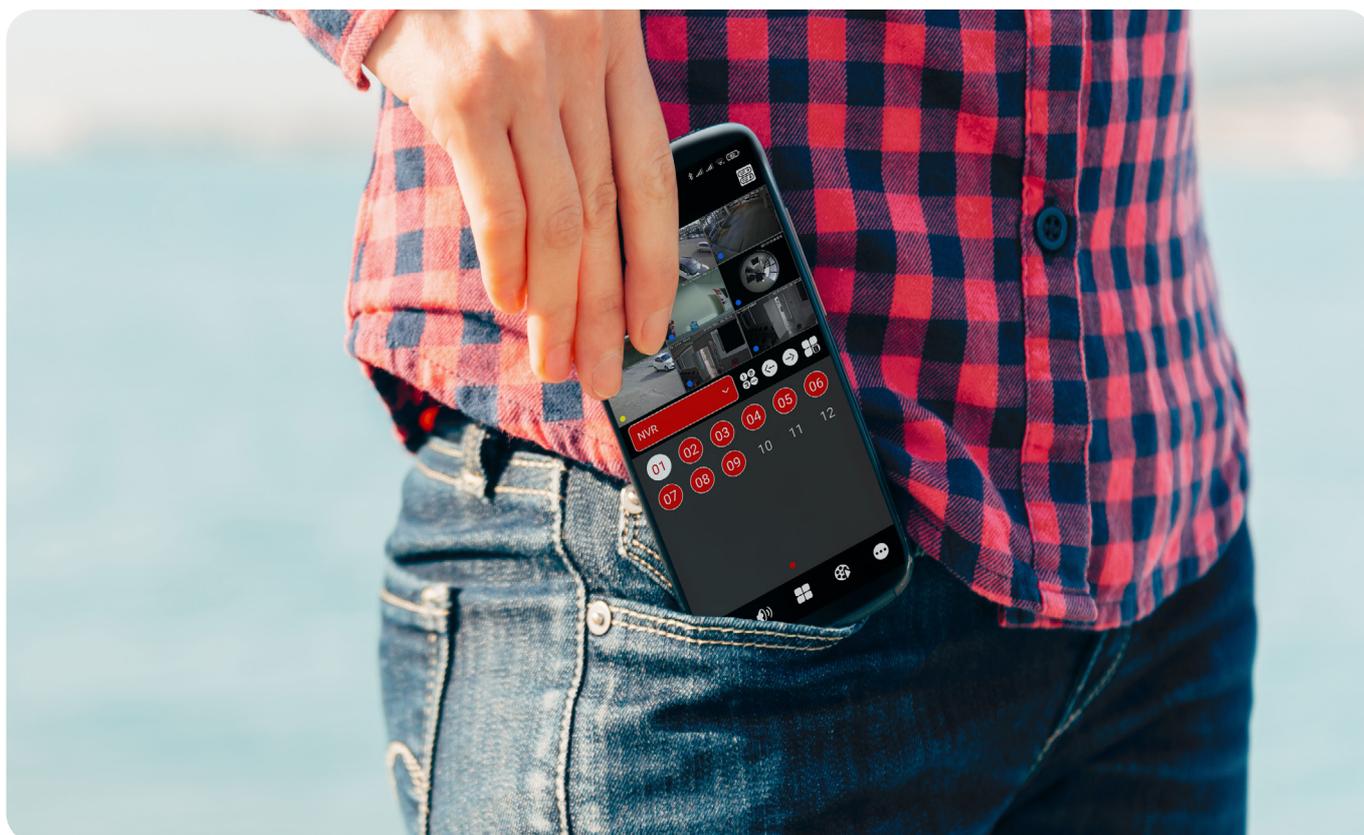

## Provision CAM 2 Mobile APP

*L'app che hai sempre sognato è nel taschino dei tuoi jeans.*



Provision Cam2 rappresenta la scelta numero uno per gli installatori che cercano un'app professionale, ma è anche user-friendly da diventare l'app preferita per gli utenti finali nella videosorveglianza quotidiana. Provision Cam2 è un'app gratuita per dispositivi iOS e Android.

### Funzioni principali

- Ricerca di Eventi con Metadati
- Notifiche Analitiche in miniatura
- Notifiche e ricerca di sosta irregolare
- Notifiche e Ricerca di parcheggio illegale
- Notifiche di Eccezioni Audio
- Supporto per le notifiche SMD
- Gestione Hybrid light (Cam2 APP FW 1.15.2)
- Notifiche push per attivazione/disattivazione allarme su NVR (Cam2 APP FW 1.15.2)
- Supporto Video Intercom per edifici multi-residenziali (Cam2 APP FW 1.15.2 + Intercom FW 5.1.1.0)
- Supporto telecamere Solari
- Integrazione DSC e Visonic
- Accesso alla scheda SD



# Panoramica Funzioni di Video Analisi per Serie di prodotti

La tabella sottostante mostra la correlazione tra le funzioni avanzate di video analisi (righe) e le diverse serie di prodotti (colonne). Un pratico strumento per individuare rapidamente quali serie supportano specifiche funzionalità.

		B-Sight Cameras	S-Sight Cameras	Eye-Sight Cameras	Smart-Sight Cameras	NVR	S-Sight PTZ	Eye-Sight PTZ
								
General Analytics	Mascheramento della telecamera	v	v	v	v		v	v
	Camera Tampering	v	v	v	v		v	v
<b>DDA 1</b> (A.I. Object Recognition)	DDA1 Area sterile	v (solo umani)	v	v	v	v	v	v
	DDA1 Attraversamento linea	v (solo umani)	v	v	v	v	v	v
	DDA1 Conteggio oggetti (Linea)			v	v			v
	DDA1 Conteggio oggetti (Area)			v	v			
	DDA1 Anti vagabondaggio			v	v			
	DDA1 Parcheggio illegale			v	v			
<b>DDA 2</b> (A.I. Advanced Object Classification)	Metadati veicoli 4 ruote			v				
	Metadati veicoli 2 ruote			v				
	Metadati persone			v				
A.I. Face Detection and Recognition	Face detection			v	v	v		v
	Face recognition			o	v	o		v
Special features	Heatmap			v				
	Eccezioni audio			v	v			
	LPR (riconoscimento targhe)				v			
	Rilevamento incendio				v			
	Monitoraggio temperatura				v			
	Immagini termografiche				v			
	Object Smart Tracking						v	v

o = Richiede NVR

## Scopri le Funzioni Specifiche per ogni Modello

La tabella offre una panoramica delle funzioni di video analisi disponibili per ciascuna serie di prodotti. Tuttavia, per verificare le caratteristiche esatte di un modello specifico, ti consigliamo di consultare il nostro sito web, sempre aggiornato con le ultime informazioni. Scansiona il QR code presente in questa pagina per accedere direttamente.



# Telecamere IP



## B-Sight

2MP - 4MP

La serie B-Sight offre tutto il necessario per un'installazione di base.

Le telecamere B-Sight garantiscono qualità d'immagine superiore, prestazioni notturne migliorate e un ottimo rapporto qualità-prezzo.



## S-Sight

2MP - 4MP - 5MP - 8MP

La serie S-Sight offre tutto il necessario per un'installazione semplice.

Le telecamere S-Sight garantiscono qualità d'immagine superiore, prestazioni notturne migliorate, un ottimo rapporto qualità-prezzo e funzioni avanzate di analisi video basate sull'intelligenza artificiale (analisi video DDA™ e riconoscimento facciale).



## Eye-Sight

2MP - 4MP - 6MP - 8MP

La serie Eye-Sight è pensata per i professionisti della sicurezza che cercano una linea avanzata con qualità d'immagine eccellente, piena connettività e funzioni di analisi video potenziate basate sull'intelligenza artificiale (analisi video DDA™ e riconoscimento facciale).



## Smart-Sight

2MP - 4MP - 5MP

La serie Smart-Sight comprende telecamere AI ad alte prestazioni progettate per scopi e applicazioni specifici. Componenti come sensore, ottica, CPU e illuminazione sono selezionati per garantire i risultati AI più precisi per ogni applicazione.



## Intelligent auto tracking PTZ

2MP - 4MP

Se stai monitorando grandi aree come parcheggi, siti industriali o centri congressi, le telecamere PTZ di Provision-ISR consentono di sorvegliare l'intera area e concentrarti su attività sospette.



# Telecamere IP

## Indice lettura codice

### Bullet / Dome / Turret

**Esempio** D I - 3 2 0 IPSN - VF G - V

**Esempio** I 4 - 3 2 0 IPSN - VF G - V

**Categoria**

B	Body
D	Dome/Turret
FE	Fish-Eye
I	Infra-Red (IR) Bullet
M	Mini
T	Tube
BS	Bullet Small
BM	Bullet Medium
BL	Bullet Large
IV	IR PIR detector

**CMOS**

3	~ 1/3"
---	--------

**LUX**

0	0 (IR on)
1	Below ~ 0.009
2	0.01 ~ 0.1

**Ottica**

28	2.8mm
36	3.6mm
37	3.7mm
VF	Vari-focal
MVF	Motorized VF (auto focus)
MVF1	2.8-12mm MVF
MVF2	7-22mm MVF
3	3mm thermal Ottica
7	7mm thermal Ottica

**Version**

**Sub-Categoria**

X	No sub-Categoria
AI	Anti vandal (IR)
I	Infra-Red (IR)
MA	Mini Anti Vandal
2	IR 20 m
3	IR 30 m
4	IR 40 m
6	IR 60 m
8	IR 80 m
L	Light
V	White Led
H	White Led + IR Led

**Risoluzione**

2	2 MP
3	3 MP
4	4 MP
5	5 MP
6	6 MP
8	8 MP

**Soluzione**

WIP5	H.265 WIFI
IPSN	S-Sight NDAA
IPSR	Rainbow S-Sight
IPERN	Rainbow Eye-Sight
IPB	IP Basic
SRN	S-Sight Rainbow
IPEN	Eye-Sight NDAA
LPR	License Plate Recognition
FR	Face Recognition
AD	Active Deterrence
IPN	NDAA
Thermal	Thermal camera
WIPSN	S-Sight NDAA WIFI

**Color**

G	Grey
---	------

### Bullet PTZ

**Esempio** I5 PT - 3 2 0 - IPM X4 P

**Esempio** I5 PT - 3 2 0 - IPM X10 P

**Distanza IR**

I5	50 m
----	------

**Categoria**

PT	Pan Tilt
----	----------

**CMOS**

3	~ 1/3"
---	--------

**Risoluzione**

2	2 MP
---	------

**LUX**

0	0 (IR on)
---	-----------

**Solution**

IPM	MStar
-----	-------

**Zoom**

X4	x4 zoom
X10	x10 zoom

**Special features**

P	POE
---	-----

### Speed dome

**Esempio** MZ - 20 IP - 2 (IR)

**Esempio** Z3 - 4 ADSN - 4 (IR)

**Categoria**

Z	Speed dome
MZ	Mini Speed dome
Z3	Speed dome 3"
Z4	Speed dome 4"
Z5	Speed dome 5"

**Ottica**

4	x4 zoom
20	x20 zoom
25	x25 zoom
32	x32 zoom

**Solution**

IPE	Eye-Sigh
IPM	MStar
IPEN	Eye-Sight NDAA
ADSN	S-Sight NDAA Active Deterrence

**Risoluzione**

2	2 MP
4	4 MP

**Special features**

(IR)	Infra-Red
------	-----------

## Telecamere Hybrid Light B-Sight 2 MP

	<b>Dome/Turret FIX</b> <b>DH-320IPBN-28</b>  	<b>Bullet FIX</b> <b>BSH-320IPBN-28</b>  
		
		
		
Ottica	2.8mm	2.8mm
Illuminazione	20m Hybrid Light (IR+luce bianca)	20m Hybrid Light (IR+luce bianca)
Audio	Microfono incorporato	Microfono incorporato
Staffe	Pag. 56 - G (escluso PR-JB12IP64)	Pag. 56 - A
	€ 132,00	€ 132,00

Per le specifiche complete di video analisi consultare la tabella a pag. 12

## Telecamere Hybrid Light B-Sight 4 MP

	<b>Dome/Turret FIX</b> <b>DH-340IPBN-28</b>  	<b>Bullet FIX</b> <b>BSH-340IPBN-28</b>  
		
		
		
Ottica	2.8mm	2.8mm
Illuminazione	20m Hybrid Light (IR+luce bianca)	20m Hybrid Light (IR+luce bianca)
Audio	Microfono incorporato	Microfono incorporato
Staffe	Pag. 56 - G (escluso PR-JB12IP64)	Pag. 56 - A
	€ 172,00	€ 172,00

Per le specifiche complete di video analisi consultare la tabella a pag. 12

## Telecamere S-Sight 2 MP

	<b>Dome/Turret FIX</b> <b>DI-320IPSN-28-V4</b>   <b>DI-320IPSN-28-G-V4</b>  	<b>Dome/Turret FIX luce bianca</b> <b>DV-320SRN-28</b>  	<b>Dome/Turret FIX luce bianca</b> <b>DL-320IPSR-36</b>  
			
	 		-
			-
Ottica	2.8mm	2.8mm	3.6mm
Illuminazione	20m LED IR	25m LED luce bianca	25m LED luce bianca
Audio	Microfono incorporato + 1IN	Microfono incorporato	Microfono incorporato
SD Card	Fino a 256 Gb	Fino a 128 Gb	Fino a 128 Gb
Staffe	Pag. 56 - G	Pag. 56 - G	Pag. 56 - G
	€ 200,00	€ 238,00	€ 228,00

Per le specifiche complete di video analisi consultare la tabella a pag. 12

## Telecamere S-Sight 2 MP

	Dome/Turret VF		Dome/Turret MVF	Dome/Turret MVF
	DI-320IPSN-VF-V2	DI-320IPSN-VF-G	DI-320IPSN-MVF-V2	DH-320SRN-MVF
				
	NDA A Compliance		NDA A Compliance	NDA A Compliance
	DDA IT		DDA IT	DDA IT
Ottica	2.8-12mm Vari-Focal		2.8-12mm MVF Auto Focus	2.8-12mm MVF Auto Focus
Illuminazione	40m LED IR		40m LED IR	40m Hybrid Light (IR+luce bianca)
Audio	Microfono incorporato +1IN		Microfono incorporato + 1IN	Microfono incorporato + 1IN
SD Card	Fino a 256 Gb		Fino a 256 Gb	Fino a 128 Gb
Staffe	Pag. 56 - F		Pag. 56 - F	Pag. 56 - F
	€ 270,00		€ 360,00	€ 395,00

Per le specifiche complete di video analisi consultare la tabella a pag. 12

	Bullet FIX		Bullet FIX luce bianca	Bullet FIX luce bianca
	I2-320IPSN-28-V4	I2-320IPSN-28-G	BSV-320SRN-36	TL-320IPSR-36
				
	CHECK POINT EMBEDDED NDA A Compliance		NDA A Compliance	-
	DDA IT		DDA IT	-
Ottica	2.8mm		3.6mm	3.6mm
Illuminazione	20m LED IR		25m LED luce bianca	25m LED luce bianca
Audio	1IN		Microfono incorporato	-
SD Card	Fino a 256 Gb		Fino a 128 Gb	Fino a 128 Gb
Staffe	Pag. 56 - A		Pag. 56 - A	Pag. 56 - G
	€ 190,00		€ 260,00	€ 233,00

Per le specifiche complete di video analisi consultare la tabella a pag. 12

	Bullet FIX luce bianca	Bullet FIX	Bullet VF
	BMV-320SRN-36	I4-320IPSN-28-V4	I4-320IPSN-VF-V4
			
	NDA A Compliance	CHECK POINT EMBEDDED NDA A Compliance	CHECK POINT EMBEDDED NDA A Compliance
	DDA IT	DDA IT	DDA IT
Ottica	3.6mm	2.8mm	2.8-12mm Vari-Focal
Illuminazione	40m LED luce bianca	40m LED IR	40m LED IR
Audio	Microfono incorporato + 1 IN	Microfono incorporato + 1 IN	Microfono incorporato + 1 IN
SD Card	Fino a 128 Gb	Fino a 256 Gb	Fino a 256 Gb
Staffe	Pag. 56 - B	Pag. 56 - B	Pag. 56 - B
	€ 295,00	€ 235,00	€ 270,00

Per le specifiche complete di video analisi consultare la tabella a pag. 12

	<b>Bullet MVF</b> <b>I4-320IPSN-MVF-V2</b>	<b>Bullet MVF Hybrid LED</b> <b>BMH-320SRN-MVF</b>	<b>Hidden</b> <b>IV-320IPSN-37</b>
			
			
	<b>DDA IT</b>	<b>DDA IT</b>	
Ottica	2.8-12mm MVF with Auto Focus	2.8-12mm MVF with Auto Focus	3.7mm
Illuminazione	40m LED IR	40m Hybrid Light (IR+luce bianca)	10m Invisible led
Audio	1IN	Microfono incorporato + 1 IN	Microfono incorporato + 1 IN
SD Card	Fino a 256 Gb	Fino a 128 Gb	Fino a 128 Gb
Staffe	Pag. 56 - B	Pag. 56 - B	-
	€ 360,00	€ 395,00	€ 270,00

Per le specifiche complete di video analisi consultare la tabella a pag. 12

## Telecamere S-Sight 4 MP

	<b>Dome/Turret FIX</b>		<b>Dome/Turret FIX luce bianca</b>	<b>Dome/Turret FIX deterrenza attiva Hybrid LED</b>
	<b>DI-340IPSN-28-V2</b>	<b>DI-340IPSN-28-G-V2</b>	<b>DV-340SRN-28</b>	<b>DH-340ADSN-28</b>
				
				 
	<b>DDA IT</b>		<b>DDA IT</b>	<b>DDA IT</b>
Ottica	2.8mm		2.8mm	2.8mm
Illuminazione	20m LED IR		25m LED luce bianca	20m Hybrid Light (IR+luce bianca) + Red/Blue Strobe Lights
Audio	Microfono incorporato + 1IN		Microfono incorporato + 1IN	Microfono incorporato + 1IN + 1 OUT + speaker
SD Card	Fino a 256 Gb		Fino a 256 Gb	Fino a 256 Gb
Staffe	Pag. 56 - G		Pag. 56 - G	Pag. 56 - G
	€ 255,00		€ 295,00	€ 380,00

Per le specifiche complete di video analisi consultare la tabella a pag. 12

	<b>Dome/Turret MVF</b>		<b>Dome/Turret MVF Hybrid LED</b>
	<b>DI-340IPSN-MVF-V2</b>	<b>DI-340IPSN-MVF-G</b>	<b>DH-340SRN-MVF</b>
			
			
	<b>DDA IT</b>	-	<b>DDA IT</b>
Ottica	2.8-12mm MVF with Auto Focus		2.8-12mm MVF with Auto Focus
Illuminazione	40m LED IR		40m Hybrid Light (IR+luce bianca)
Audio	Microfono incorporato + 1IN		Microfono incorporato + 1IN
SD Card	Fino a 256 Gb		Fino a 128 Gb
Staffe	Pag. 56 - F		Pag. 56 - F
	€ 395,00		€ 445,00

Per le specifiche complete di video analisi consultare la tabella a pag. 12

## Telecamere S-Sight 4 MP

S-Sight	<b>Bullet FIX WIFI</b> I2-340WIPSN-28	<b>Bullet FIX</b> I2-340IPSN-28-V2    I2-340IPSN-28-G-V2		<b>Bullet FIX luce bianca</b> BSV-340SRN-36
		 		
				
	<b>DDA 7</b>	<b>DDA 7</b>	<b>DDA 7</b>	<b>DDA 7</b>
Ottica	2.8mm	2.8mm	2.8mm	3.6mm
Illuminazione	20m LED IR	20m LED IR	20m LED IR	25m LED luce bianca
Audio	1IN	1IN	1IN	Microfono incorporato + 1 IN
SD Card	Fino a 128 Gb	Fino a 128 Gb	Fino a 128 Gb	Fino a 128 Gb
Staffe	Pag. 56 - A	Pag. 56 - A	Pag. 56 - A	Pag. 56 - A
	€ 260,00	€ 255,00	€ 255,00	€ 270,00

Per le specifiche complete di video analisi consultare la tabella a pag. 12

S-Sight	<b>Bullet FIX luce bianca</b> BMV-340SRN-36	<b>Bullet FIX deterrenza attiva Hybrid LED</b> BMH-340ADSN-28
		 
		 
	<b>DDA 7</b>	<b>DDA 7</b>
Ottica	3.6mm	2.8mm
Illuminazione	40m LED luce bianca	30m Hybrid Light (IR+luce bianca) + Red/Blue Strobe Lights
Audio	Microfono incorporato + 1IN	Microfono incorporato + 1IN + 1 OUT + speaker
SD Card	Fino a 128 Gb	Fino a 256 Gb
Staffe	Pag. 56 - B	Pag. 56 - B
	€ 340,00	€ 380,00

Per le specifiche complete di video analisi consultare la tabella a pag. 12

S-Sight	<b>Bullet MVF</b> I4-340IPSN-MVF-V2	<b>Bullet MVF Hybrid LED</b> BMH-340SRN-MVF
		
		
	<b>DDA 7</b>	<b>DDA 7</b>
Ottica	2.8-12mm MVF Auto Focus	2.8-12mm MVF Auto Focus
Illuminazione	40m LED IR	40m Hybrid Light (IR+luce bianca)
Audio	1 IN	Microfono incorporato + 1 IN
SD Card	Fino a 256 Gb	Fino a 128 Gb
Staffe	Pag. 56 - B	Pag. 56 - B
	€ 410,00	€ 445,00

Per le specifiche complete di video analisi consultare la tabella a pag. 12

## Telecamere S-Sight 5 MP

	<b>Dome FIX Anti vandalo</b> <b>DAI-350IPSN-28-V4</b> 	<b>Mini Dome FIX Anti vandalo</b> <b>DMA-350IPSN-28-V4</b> 
	 	 
	<b>DDA </b>	<b>DDA </b>
Ottica	2.8mm	2.8mm
Illuminazione	20m LED IR	10m LED IR
Audio	Microfono incorporato + 1 IN	Microfono incorporato + 1 IN
SD Card	Fino a 256 Gb	Fino a 256 Gb
Staffe	Pag. 56 - I	Pag. 56 - I
	€ 310,00	€ 320,00

Per le specifiche complete di video analisi consultare la tabella a pag. 12

## Telecamere S-Sight 8 MP

	<b>Dome/Turret FIX</b> <b>DI-380IPSN-28-V3</b> 	<b>Dome/Turret MVF</b> <b>DI-380IPSN-28-G-V3</b> 	<b>DI-380IPSN-MVF-V3</b> 	<b>DI-380IPSN-MVF-G-V3</b> 
	 	 		
	<b>DDA </b>	<b>DDA </b>		
Cyber Protection				
NDA				
Ottica	2.8mm		2.8-12mm MVF Auto Focus	
Illuminazione	20m LED IR		40m LED IR	
Audio	Microfono incorporato + 1IN		Microfono incorporato + 1IN	
SD Card	Fino a 256 Gb		Fino a 256 Gb	
Staffe	Pag. 56 - G		Pag. 56 - F	
	€ 420,00		€ 580,00	

Per le specifiche complete di video analisi consultare la tabella a pag. 12

	<b>Bullet FIX</b> <b>I4-380IPSN-28-V3</b> 	<b>Bullet MVF</b> <b>I4-380IPSN-MVF-V3</b> 
	 	 
	<b>DDA </b>	<b>DDA </b>
Cyber Protection		
NDA		
Ottica	2.8mm	2.8-12mm MVF Auto Focus
Illuminazione	40m LED IR	40m LED IR
Audio	1IN	1IN
SD Card	Fino a 256 Gb	Fino a 256 Gb
Staffe	Pag. 56 - B	Pag. 56 - B
	€ 450,00	€ 580,00

Per le specifiche complete di video analisi consultare la tabella a pag. 12

## Telecamere Eye-Sight 2 MP

	 <b>Dome FIX Anti vandalo</b> DAI-320IPE-28 	 <b>Dome MVF Anti vandalo</b> DAI-320IPEN-MVF-V4 	<b>Dome/Turret FIX</b> DI-320IPE-28 
	-	 	-
	<b>DDA 1</b>	<b>DDA 1 DDA 2</b>	<b>DDA 1</b>
Ottica	2.8mm	2.8-12mm MVF Auto Focus	2.8mm
Illuminazione	20m LED IR	40m LED IR	20m LED IR
Audio	Microfono incorporato + 1IN	Microfono incorporato + 1IN +1OUT	Microfono incorporato + 1IN
Allarmi	1 IN + 1 OUT	1 IN + 1 OUT	-
SD Card	Fino a 128 Gb	Fino a 256 Gb	Fino a 128 Gb
Staffe	Pag. 56 - I	Pag. 56 - H	Pag. 56 - G
	€ 350,00	€ 510,00	€ 340,00

Per le specifiche complete di video analisi consultare la tabella a pag. 12

	 <b>Dome/Turret MVF</b> DI-320IPE-MVF 	 <b>Mini Dome FIX Anti vandalo</b> DMA-320IPEN-28-V4 	<b>Bullet FIX</b> I4-320IPEN-36 
	-	 	
	<b>DDA 1</b>	<b>DDA 1 DDA 2</b>	<b>DDA 1 DDA 2</b>
Ottica	2.8-12mm MVF Auto Focus	2.8mm	3.6mm
Illuminazione	40m LED IR	10m LED IR	40m LED IR
Audio	Microfono incorporato + 1IN	Microfono incorporato + 1IN + 1OUT	1IN
Allarmi	-	1IN + 1OUT	-
SD Card	Fino a 128 Gb	Fino a 256 Gb	Fino a 128 Gb
Staffe	Pag. 56 - F	Pag. 56 - E	Pag. 56 - B
	€ 470,00	€ 355,00	€ 360,00

Per le specifiche complete di video analisi consultare la tabella a pag. 12

	 <b>Bullet MVF</b> I4-320IPE-MVF 	<b>Bullet MVF</b> I6-320IPE-MVF 
	<b>DDA 1</b>	<b>DDA 1</b>
Ottica	2.8-12mm MVF Auto Focus	2.8-12mm MVF Auto Focus
Illuminazione	40m LED IR	60m LED IR
Audio	1IN	1 IN + 1 OUT
Allarmi	-	1 IN + 1 OUT
SD Card	Fino a 128 Gb	Fino a 128 Gb
Staffe	Pag. 56 - B	Pag. 56 - C
	€ 475,00	€ 530,00

Per le specifiche complete di video analisi consultare la tabella a pag. 12

## Telecamere Eye-Sight 4 MP

	 <b>Dome FIX Anti vandalo</b> <b>DAI-340IPEN-28-V4</b>  	<b>Dome MVF Anti vandalo</b> <b>DAI-340IPEN-MVF-V4</b> 	<b>Dome/Turret FIX</b> <b>DI-340IPEN-28-V4</b>   <b>DI-340IPEN-28-G-V4</b> 
	 	 	 
	<b>DDA 1</b> <b>DDA 2</b>	<b>DDA 1</b> <b>DDA 2</b>	<b>DDA 1</b> <b>DDA 2</b>
Ottica	2.8mm	2.8-12mm MVF Auto Focus	2.8mm
Illuminazione	20m LED IR	40m LED IR	20m LED IR
Audio	Microfono incorporato + 1IN +1OUT	Microfono incorporato + 1IN +1OUT	Microfono incorporato + 1IN + 1OUT
Allarmi	1 IN + 1 OUT	1 IN + 1 OUT	-
SD Card	Fino a 256 Gb	Fino a 256 Gb	Fino a 256 Gb
Staffe	Pag. 56 - I	Pag. 56 - H	Pag. 56 - G
	€ 415,00	€ 660,00	€ 370,00

Per le specifiche complete di video analisi consultare la tabella a pag. 12

	 <b>Dome/Turret MVF deterrenza attiva Hybrid LED</b> <b>DH-340ADN-MVF-V4</b>  	<b>Bullet MVF deterrenza attiva</b> <b>I4-340AD-MVF</b>  	<b>Bullet MVF deterrenza attiva Hybrid LED</b> <b>BMH-340ADN-MVF-V4</b>  
	 	-	 
	<b>DDA 1</b> <b>DDA 2</b>	<b>DDA 1</b> <b>DDA 2</b>	<b>DDA 1</b> <b>DDA 2</b>
Ottica	2.8-12mm MVF Auto Focus	2.8-12mm MVF Auto Focus	2.8-12mm MVF Auto Focus
Illuminazione	40m Hybrid Light (IR+luce bianca) + Red/Blue Strobe Lights	40m IR LED + Red/Blue Strobe Lights	40m Hybrid Light (IR+luce bianca) + Red/Blue Strobe Lights
Audio	Microfono incorporato + 1 IN + 1 OUT Speaker incorporato	1 IN + Speaker incorporato	Microfono incorporato + 1 IN + 1 OUT Speaker incorporato
Allarmi	1 IN + 1 OUT	1 IN + 1 OUT	1 IN + 1 OUT
SD Card	Fino a 256 Gb	Fino a 256 Gb	Fino a 256 Gb
Staffe	Pag. 56 - F	Pag. 56 - B	Pag. 56 - B
	€ 600,00	€ 540,00	€ 600,00

Per le specifiche complete di video analisi consultare la tabella a pag. 12

	 <b>Dome/Turret FIX luce bianca</b> <b>DL-340IPERN-36</b>  	<b>Dome/Turret MVF</b> <b>DI-340IPEN-MVF-V4</b> 	<b>Mini Dome FIX Anti vandalo</b> <b>DMA-340IPEN-28-V4</b> 
		 	 
	<b>DDA 1</b>	<b>DDA 1</b> <b>DDA 2</b>	<b>DDA 1</b> <b>DDA 2</b>
Ottica	3.6mm	2.8-12mm MVF with Auto Focus	2.8mm
Illuminazione	25m LED luce bianca	40m LED IR	10m LED IR
Audio	Microfono incorporato + 1IN	Microfono incorporato + 1IN +1OUT	Microfono incorporato + 1 IN +1OUT
Allarmi	-	1IN +1OUT	1IN +1OUT
SD Card	Fino a 256 Gb	Fino a 256 Gb	Fino a 256 Gb
Staffe	Pag. 56 - G	Pag. 56 - G	Pag. 56 - H
	€ 295,00	€ 575,00	€ 415,00

Per le specifiche complete di video analisi consultare la tabella a pag. 12

## Telecamere Eye-Sight 4 MP

	Bullet FIX		Bullet FIX luce bianca	Bullet MVF
	I4-340IPEN-36-V4	I4-340IPEN-36-G	TL-340IPERN-36	I4-340IPEN-MVF-V4
				
	 			 
	<b>DDA 1 DDA 2</b>		<b>DDA 1</b>	<b>DDA 1 DDA 2</b>
Ottica	3.6mm		3.6mm	2.8-12mm MVF Auto Focus
Illuminazione	40m LED IR		25m LED IR	40m LED IR
Audio	Microfono incorporato + 1IN +1OUT		1 IN	Microfono incorporato + 1IN +1OUT
Allarmi	1IN + 1OUT		-	1IN + 1OUT
SD Card	Fino a 256 Gb		Fino a 256 Gb	Fino a 256 Gb
Staffe	Pag. 56 - G		Pag. 56 - G	Pag. 56 - B
	€ 415,00		€ 340,00	€ 575,00

Per le specifiche complete di video analisi consultare la tabella a pag. 12

	Bullet MVF		Bullet MVF
	I6-340IPEN-MVF-V4	I6-340IPEN-MVF-G-V4	I8-340IPEN-MVF2-V4
			
	 		 
	<b>DDA 1 DDA 2</b>		<b>DDA 1 DDA 2</b>
Ottica	2.8-12mm MVF Auto Focus		7-22mm MVF Auto Focus
Illuminazione	60m LED IR		80m LED IR
Audio	Microfono incorporato + 1 IN +1OUT		Microfono incorporato + 1 IN + 1 OUT
Allarmi	1 IN + 1 OUT		1 IN + 1 OUT
SD Card	Fino a 256 Gb		Fino a 256 Gb
Staffe	Pag. 56 - C		Pag. 56 - C
	€ 660,00		€ 730,00

Per le specifiche complete di video analisi consultare la tabella a pag. 12

## Telecamere Eye-Sight 6 MP

	Dome/Turret FIX	Dome/Turret MVF	Mini Dome FIX Anti vandalo
	DI-360IPEN-28-V4	DI-360IPEN-MVF-V4	DMA-360IPEN-28-V4
			
			
	 		
	<b>DDA 1 DDA 2</b>		
Ottica	2.8mm	2.8-12mm MVF Auto Focus	2.8mm
Illuminazione	20m LED IR	40m LED IR	10m LED IR
Audio	Microfono incorporato + 1IN +1OUT	Microfono incorporato + 1IN +1OUT	Microfono incorporato + 1IN +1OUT
Allarmi	-	1 IN + 1 OUT	1 IN + 1 OUT
SD Card	Fino a 256 Gb	Fino a 256 Gb	Fino a 256 Gb
Staffe	Pag. 56 - G	Pag. 56 - F	Pag. 56 - I
	€ 450,00	€ 620,00	€ 545,00

Per le specifiche complete di video analisi consultare la tabella a pag. 12

	 <b>Bullet FIX</b> <b>I4-360IPEN-36-V4</b> 	<b>Bullet MVF</b> <b>I4-360IPEN-MVF-V4</b> 
	  <b>DDA 1 DDA 2</b>	  <b>DDA 1 DDA 2</b>
Ottica	3.6mm	2.8-12mm MVF Auto Focus
Illuminazione	40m LED IR	40m LED IR
Audio	Microfono incorporato + 1IN +1OUT	Microfono incorporato + 1IN +1OUT
Allarmi	1 IN + 1 OUT	1 IN + 1 OUT
SD Card	Fino a 256 Gb	Fino a 256 Gb
Staffe	Pag. 56 - B	Pag. 56 - B
	€ 490,00	€ 620,00

Per le specifiche complete di video analisi consultare la tabella a pag. 12

## Telecamere Eye-Sight 8 MP

	 <b>Dome MVF Anti vandalo</b> <b>DAI-380IPEN-MVF-V3</b> 	<b>Dome/Turret MVF</b> <b>DI-380IPEN-MVF-V3</b>   <b>DI-380IPEN-MVF-G-V3</b> 
	  <b>DDA 1 DDA 2</b>	  <b>DDA 1 DDA 2</b>
Ottica	2.8-12mm MVF Auto Focus	2.8-12mm MVF Auto Focus
Illuminazione	40m LED IR	40m LED IR
Audio	Microfono incorporato + 1 IN + 1 OUT	Microfono incorporato + 1 IN + 1OUT
Allarmi	1 IN + 1 OUT	-
SD Card	Fino a 256 Gb	Fino a 256 Gb
Staffe	Pag. 56 - H	Pag. 56 - H
	€ 750,00	€ 750,00

Per le specifiche complete di video analisi consultare la tabella a pag. 12

	 <b>Mini Dome FIX Anti vandalo</b> <b>DMA-380IPEN-28-V3</b> 	<b>Bullet MVF</b> <b>I6-380IPEN-MVF-V3</b> 
	  <b>DDA 1 DDA 2</b>	  <b>DDA 1 DDA 2</b>
Ottica	2.8mm	2.8-12mm MVF Auto Focus
Illuminazione	10m LED IR	60m LED IR
Audio	Microfono incorporato + 1 IN + 1 OUT	1 IN + 1 OUT
Allarmi	1 IN + 1 OUT	1 IN + 1 OUT
SD Card	Fino a 256 Gb	Fino a 256 Gb
Staffe	Pag. 56 - I	Pag. 56 - C
	€ 610,00	€ 750,00

Per le specifiche complete di video analisi consultare la tabella a pag. 12

## Telecamere Smart-Sight termiche 5 MP

	 <b>Dome/Turret Bi-Spectrum</b> <b>DH-THERMAL-3-V2</b>   	 <b>Dome/Turret Bi-Spectrum</b> <b>DH-THERMAL-7-V2</b>   
	  <b>DDA T</b>	  <b>DDA T</b>
Risoluzione	Ottica: 2592x1944 (5MP) - Thermal: 256x192	Ottica: 2592x1944 (5MP) - Thermal: 256x192
Ottica	Optical: 4mm (74°) Thermal: 3.2mm (53°)	Ottica: 8mm (37°) - Thermal: 7mm (26°)
Illuminazione	20m (2 High-Power IR LED) + Luce strobo	20m (2 High-Power IR LED) + Luce strobo
Immagine	Sovrapposizione visione Ottica e Thermal	Sovrapposizione visione Ottica e Thermal
Audio	Microfono + Speaker incorporato + 1IN	Microfono + Speaker incorporato + 1IN
Allarmi	1 IN + 1 OUT	1 IN + 1 OUT
SD Card	Fino a 256 Gb	Fino a 256 Gb
Staffe	Pag. 56 - G	Pag. 56 - G
	€ 1450,00	€ 1500,00
	 <b>Bullet Bi-Spectrum</b> <b>BMH-THERMAL-3-V2</b>  	 <b>Bullet Bi-Spectrum</b> <b>BMH-THERMAL-7-V2</b>  
	  <b>DDA T</b>	  <b>DDA T</b>
Risoluzione	Ottica: 2592x1944 (5MP) - Thermal: 256x192	Ottica: 2592x1944 (5MP) - Thermal: 256x192
Ottica	Ottica: 4mm (80°) - Thermal: 3.2mm (60°)	Ottica: 8mm (37°) - Thermal: 7mm (26°)
Illuminazione	20m (2 High-Power IR LED) + Luce strobo	20m (2 High-Power IR LED) + Luce strobo
Immagine	Sovrapposizione visione Ottica e Thermal	Sovrapposizione visione Ottica e Thermal
Audio	Speaker incorporato + Audio input	Speaker incorporato + Audio input
Allarmi	1 IN + 1 OUT	1 IN + 1 OUT
SD Card	Fino a 256 Gb	Fino a 256 Gb
Staffe	Pag. 56 - B	Pag. 56 - B
	€ 1450,00	€ 1500,00
	 <b>Bullet Bi-Spectrum</b> <b>BLH-THERMAL-19</b>  	 <b>Bullet Bi-Spectrum</b> <b>BLH-THERMAL-25</b>  
Cyber Protection	 	 
NDAA	<b>DDA T</b>	<b>DDA T</b>
Risoluzione	Ottica: 2592x1944 (5MP) - Thermal: 256x192	Ottica: 2592x1944 (5MP) - Thermal: 256x192
Ottica	Ottica: 12mm (26.6°) - Thermal: 19mm (19.5°)	Ottica: 16mm (19.8°) - Thermal: 25mm (15°)
Illuminazione	80m (2 High-Power IR LED) + Luce strobo	80m (2 High-Power IR LED) + Luce strobo
Immagine	Sovrapposizione visione Ottica e Thermal	Sovrapposizione visione Ottica e Thermal
Audio	Speaker incorporato + Audio input	Speaker incorporato + Audio input
Allarmi	1 IN + 1 OUT	1 IN + 1 OUT
SD Card	Fino a 256 Gb	Fino a 256 Gb
Staffe	Pag. 56 - C	Pag. 56 - C
	€ 5220,00 (Su richiesta)	€ 6780,00 (Su richiesta)

## Telecamere Smart-Sight lettura targhe 2 MP

	 <b>Bullet Lettura Targhe</b> <b>I6-320LPR-MVF1</b>  	 <b>Bullet Lettura Targhe</b> <b>I6-320LPR-MVF2</b>  
Ottica	2.8-12mm MVF	7-22mm MVF
Illuminazione	60m LED IR	60m LED IR
Audio	1 IN + 1 OUT	1 IN + 1 OUT
Allarmi	1 IN + 1 OUT	1 IN + 1 OUT
Distanza rilevamento	1.05m-14.32m	1.97m-26.87m
Database targhe	10000 Targhe	10000 Targhe
SD Card	Fino a 128 Gb	Fino a 128 Gb
Staffe	Pag. 56 - C	Pag. 56 - C
	€ 1100,00	€ 1100,00

Per le specifiche complete di video analisi consultare la tabella a pag. 12

## Telecamere Smart-Sight lettura targhe 4 MP

	 <b>Bullet Lettura Targhe</b> <b>I6-340LPRN-MVF1</b>   <b>Wiegand Support</b>	 <b>Bullet Lettura Targhe</b> <b>I6-340LPRN-MVF2</b>   <b>Wiegand Support</b>
	 	 
Ottica	2.8-12mm MVF	8-32mm MVF
Illuminazione	60m (4 High Power IR LED)	60m (4 High Power IR LED)
Audio	1 IN + 1 OUT	1 IN + 1 OUT
Allarmi	1 IN + 1 OUT	1 IN + 1 OUT
Distanza rilevamento	3m-16m	16m-48m
Database targhe	10000 targhe	10000 targhe
SD Card	Fino a 256 Gb	Fino a 256 Gb
Staffe	Pag. 56 -C	Pag. 56 - C
	€ 1380,00	€ 1380,00

Per le specifiche complete di video analisi consultare la tabella a pag. 12

## Telecamere fish-eye, box e wireless 3/4/6 MP

	<b>Fish-eye</b> FEI-360IPN	<b>Box</b> BX-341IPEN	<b>Bullet wireless + ricevitore</b> I3-330WIP536-M	WR-04IPC-V2
				
				
		<b>DDA 1 DDA 2</b>		
Risoluzione	6MP	4MP	3MP	
Ottica	1.65mm (360° for Ceiling Mount /180° For Wall Mount)	CS Mount (02812DCMP-3 V2 con IR)	3.6mm	
Illuminazione	15m IR LED	-	30m IR LED	Riceve fino a 4 telecamere I3-330WIP536-M
Audio	Microfono incorporato + 1 IN + 1 OUT	Microfono incorporato + 1 IN + 1 OUT		
Allarmi	1 IN + 1 OUT	2 IN + 2 OUT		
SD Card	Fino a 256 Gb	Fino a 256 Gb		
Staffe	Pag. 56 - I	-	PR-JB12IP64 - PR-JB12IP66	
	€ 850,00	€ 430,00	€ 220,00	€ 100,00

Per le specifiche complete di video analisi consultare la tabella a pag. 12

## Digital Video Server 5 MP

	<b>DVS-IPEN-5</b>
	
Audio	1 IN + 1 OUT
Allarmi	8 IN + 4 OUT
SD Card	Fino a 256 Gb
	€ 300,00

Trasforma le tue telecamere di videosorveglianza analogiche in telecamere IP con funzionalità di intelligenza artificiale avanzata.

Basic analytics (Camera Tampering), AI (Object Recognition): DDA Sterile Area, DDA Line Crossing, DDA Object Counting (Line), DDA Object Counting (Area), AI (Face Detection): 10 Faces per frame, AI: Heatmap

## PTZ 2 MP

	<b>PTZ Brandeggiata</b> I5PT-320IPMX4-P	<b>PTZ Brandeggiata</b> I5PT-320IPMX10-P	<b>PTZ Speed dome</b> MZ-20IPM-2(IR)
	 	 	
Risoluzione	2MP	2MP	2MP
Ottica	x4 (2.8-12mm)	x10 (5,1-51 mm)	x20 (F1.6~4.9mm - F3.5~98mm)
Pan/Tilt range	250° Pan / 65° Tilt	250° Pan Rotation 65° Continuous Tilt	360° (Endless) / 0°~180° (Auto Flip)
Distanza IR	50 m	50 m	80 m
Alimentazione	DC12V/2A (excluding) PoE(~10W)	DC12V/2A (excluding) PoE(~10W)	12v/3A
Staffe	-	-	Pag. 56
	€ 460,00	€ 620,00	€ 950,00

## Intelligent auto-tracking **PTZ 2 MP**

	Z4-25IPEN-2(IR)	Z5-25IPE-2(IR)
		
		
	  	  
Ottica	x 25 4.8mm (F1.65) - 120mm (F3.8)	x 25 4.8mm (F1.65) - 120mm (F3.8)
Pan / Tilt Range	360° (Endless) / 180° (Auto Flip)	360° (Endless) / 180° (Auto Flip)
Illuminazione	Smart IR 100 m	Smart IR 150 m
Smart tracking	Auto Tracking basato sul riconoscimento degli oggetti	Auto Tracking basato sul riconoscimento degli oggetti
Audio	1 IN - 1 OUT	1 IN - 1 OUT
Allarmi	1 IN - 1 OUT	1 IN - 1 OUT
Staffe	Pag. 56 - L + staffa inclusa	Pag. 56 - L + staffa inclusa
	€ 1400,00	€ 1650,00

Per le specifiche complete di video analisi consultare la tabella a pag. 12

## Intelligent auto-tracking **PTZ 4 MP**

	Z3-4ADSN-4
	
	
	
Ottica	X4 2.8mm (F1.6) - 12mm (F2.7)
Pan / Tilt Range	355° / 95°
Illuminazione	Smart 50m IR LED
Smart tracking	Auto Tracking basato sul riconoscimento degli oggetti
Audio	1 IN - 1 OUT
Allarmi	1 IN - 1 OUT
Staffe	Pag. 56 - L + staffa inclusa
	€ 750,00

Per le specifiche complete di video analisi consultare la tabella a pag. 12

	Z4-25IPEN-4(IR)	Z5-25IPE-4(IR)
		
		
	  	  
Ottica	x 25 4.8mm (F1.65) - 120mm (F3.8)	x 25 4.8mm (F1.65) - 120mm (F3.8)
Pan / Tilt Range	360° (Endless) / 180° (Auto Flip)	360° (Endless) / 180° (Auto Flip)
Illuminazione	Smart IR 150 m	Smart IR 150 m
Smart tracking	Auto Tracking basato sul riconoscimento degli oggetti	Auto Tracking basato sul riconoscimento degli oggetti
Audio	1 IN - 1 OUT	1 IN - 1 OUT
Allarmi	1 IN - 1 OUT	1 IN - 1 OUT
Staffe	Pag. 56 - L + staffa inclusa	Pag. 56 - L + staffa inclusa
	€ 1600,00	€ 2000,00

Per le specifiche complete di video analisi consultare la tabella a pag. 12

# Video Intercom System

La sicurezza inizia dalla soglia di casa con la tecnologia Provision-ISR.



## INT-320WIPN

Il nostro sistema Intercom utilizza il riconoscimento facciale avanzato Deep 3D per una perfetta identificazione, integra una telecamera ad alta risoluzione WDR, un obiettivo grandangolare da 2,3 mm con visione notturna IR e connettività Wi-Fi/Ethernet a 2,4 GHz. Con Power over Ethernet (PoE) offre la possibilità di un'installazione semplice e veloce, è compatibile con App iOS/Android e offre archiviazione locale (fino a 256GB con scheda SD) dando la priorità alla privacy con crittografia end-to-end, rispettando le politiche e le restrizioni NDAA.

Il Controllo Accessi ha una configurazione completamente personalizzabile con opzioni per un processo di autenticazione a 2 passaggi. Il microfono e lo Speaker integrati offrono un audio bidirezionale cristallino per un'interazione fluida con i visitatori. Un pulsante di chiamata dedicato semplifica la comunicazionee garantendo l'accesso diretto ai monitor corrispondenti (fino a 8), all'app Cam2 e al sistema Ossia VMS. Inoltre la sua resistenza alle intemperie, con una classificazione IP65, assicura durabilità in tutte le condizioni atmosferiche.



INT-320WIPN

€ 770,00

- Risoluzione: 2MP (1920×1080 25/30FPS)
- Ottica: 2,3mm con ampio campo visivo 132° Orizzontale
- True WDR (12odB), BLC, HLC, ROI
- Tecnologia 3D Face Detection & Face Recognition
- Funzione di controllo degli accessi che supporta le schede di prossimità Mifare
- Wireless 802.11b/g/n 2.4GHz
- 2-Way Audio Microfono incorporato & Speaker
- 2m IR LED lights
- Anti Tampering
- Remote Monitoring: IE Browsing, VMS Software, Provision Cam2 Mobile App
- Supporto blocco porta; supporto sensore porta; pulsante di apertura porta
- IP65 Rating



## MON-TCH7

Con le sue molteplici funzionalità avanzate il monitor da 7" è una potente unità indipendente che, quando abbinato al nostro intercom, si trasforma nel centro di controllo principale.

Questo monitor interno può essere utilizzato anche come hub centrale per l'integrazione delle telecamere di sorveglianza, offrendo visualizzazioni live fino a 4 telecamere contemporaneamente (importabili fino a 16) e, grazie all'audio bidirezionale, al video unidirezionale e alle capacità di sblocco della porta, fornisce una comodità e una funzionalità senza pari.

Il monitor supporta schede microSD fino a 256GB per l'archiviazione locale, catturando automaticamente istantanee dei visitatori e registrando video per un controllo successivo.

È possibile impostare suonerie personalizzate. È presente l'opzione "non disturbare" e con la connettività Ethernet, PoE e Wi-Fi a 2,4GHz, oltre a 8 ingressi di allarme per sensori, ha una completa libertà di installazione.

- Dimensioni dello schermo: 7" IPS Touch Screen
- Risoluzione: 1024x600
- Luminosità: 300cd/m2
- Compressione: H.265+ / H.265 / H.264 / MJPEG
- SD Card: Registrazione manuale (fino a 256GB)
- Ingresso 8CH
- Wireless 802.11b/g/n 2.4GHz
- 2-Way Audio: Microfono e Speaker
- Supporto ONVIF
- Peso: ~360g
- Alimentazione: DC12V/~200mA / PoE/~6W



**MON-TCH7**

€ 560,00



## DB-320WIPN

I video Doorbell, noti anche come videocitofoni, sono dispositivi intelligenti di sicurezza domestica che consentono ai proprietari di casa di tenere sotto controllo la porta d'ingresso e di ricevere avvisi quando qualcuno si avvicina o suona il campanello. Incorporando algoritmi di intelligenza artificiale, il Doorbell è in grado di analizzare e interpretare le riprese video, fornendo così caratteristiche e funzionalità più avanzate.



**DB-320WIPN**

€ 400,00

- Risoluzione: 2MP (1920x1080)
- Ottica: 2.3mm @F2.2 con ampio campo visivo 139° Orizzontale
- Tecnologia di rilevamento dei volti
- Funzione di controllo degli accessi che supporta le schede di prossimità Mifare
- Wireless 802.11b/g/n 2.4GHz
- 2-Way Audio Microfono incorporato & Speaker
- 2 IR e 1 Luce LED personalizzabile
- Anti Tampering e Allarmi di contatto porta
- Remote Monitoring: IE Browsing, VMS Software, Provision Cam2 Mobile App
- Supporto pulsante di uscita; cablaggio sblocco porta 1 NO 1 NC
- IP65 Rating

## PR-CHIME

Campanello radio con 8 suonerie diverse e 5 livelli di volume



**PR-CHIME**

€ 80,00

- 8 Suonerie
- Montaggio magnetico
- Base magnetica adesiva per superfici non magnetiche
- Volume regolabile
- Indicatore livello batteria basso
- Alimentazione 2 Batterie AA

# Kit Telecamera solare e cellulare

Energia solare e connessione cellulare - Per una maggiore protezione

Solarcam<sup>4G</sup>



## SOL1-240ADSRN-36

Questa soluzione di sicurezza all'avanguardia sfrutta l'energia del sole e la connettività cellulare per ottenere prestazioni impareggiabili. Ideale per ambienti residenziali, commerciali e industriali, questa telecamera standalone avanzata ridefinisce la sorveglianza con il suo design wireless e le sue caratteristiche high-tech. Con il suo kit completo, la nostra telecamera IP solare cellulare stabilisce un nuovo standard di convenienza e affidabilità, senza problemi di cablaggio e con un'installazione e un funzionamento semplici.

**DDA<sup>™</sup>**  
GENERATION

### Intelligenza Artificiale

La tecnologia di analisi video DDA<sup>™</sup> di Provision-ISR distingue tra persone, veicoli a 2 e 4 ruote, migliorando l'accuratezza della sorveglianza. Il sistema DDA<sup>™</sup> include il monitoraggio dell'attraversamento delle linee e delle aree sterili per una copertura di sicurezza completa.

**Active**  
deterrence

### Deterrenza Attiva

Flash e suoni fungono da deterrente (luce stroboscopica e Speaker). Quando la telecamera rileva un evento DDA<sup>™</sup> Analytics, è possibile optare per avvisi in loco tramite luce stroboscopica, messaggio preregistrato o entrambi, rafforzando la sicurezza con deterrenti visibili e udibili.


**rainbow**  
COLOR NIGHT VISION

### Visione Notturna a Colori

A differenza dei metodi tradizionali che si affidano all'illuminazione a infrarossi, la nostra telecamera IP cellulare solare ridefinisce il monitoraggio in condizioni di scarsa illuminazione, catturando immagini vivaci e a colori anche negli ambienti più bui.

## Panoramica sulla tecnologia

La nostra telecamera IP solare cellulare è una soluzione di sicurezza affidabile e flessibile che utilizza l'energia solare, sia che si tratti di luce solare diretta che di normale luce diurna, garantendo un funzionamento continuo senza bisogno di fonti di alimentazione esterne. La sua resistente struttura in alluminio e policarbonato mantiene l'integrità del segnale cellulare e resiste alle condizioni atmosferiche più avverse.

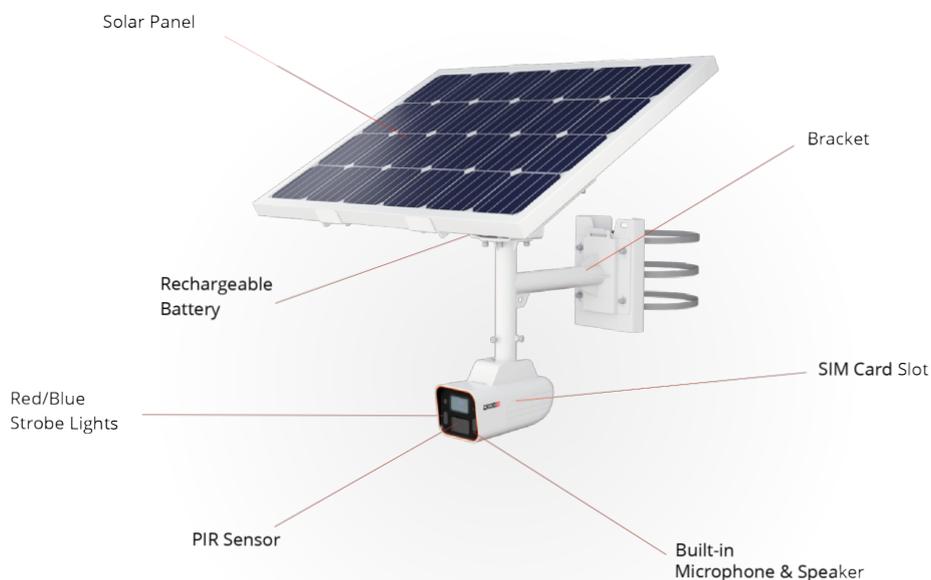

## Telecamera solare e cellulare 4 MP

	<b>SOL1-240ADSRN-36</b>   <b>DDA T</b>	<b>CEL1-240ADSRN-36</b>   <b>DDA T</b>
Ottica	3.6mm	3.6mm
Illuminazione	24/7 Full-Color Day Mode	24/7 Full-Color Day Mode
Luce strobo	Rossa e Blu	Rossa e Blu
Audio	Microfono incorporato + Speaker	Microfono incorporato + Speaker
PIR	Fino a 15m - Orizzontale: 82° Verticale: 50°	Fino a 15m - Orizzontale: 82° Verticale: 50°
Accesso Remoto	P2P, Browser, Cam2APP, Ossia VMS	P2P, Browser, Cam2APP, Ossia VMS
SIM Card	Micro Sim	Micro Sim
Mobile network frequency	LTE-TDD: Band 38/39/40/41; LTE-FDD: Band 1/2/3 /4/5/7 /8/12/13/18/19/20/25/26/28 WCDMA: Band 1/5/8 GSM: Band 2/3/5/8	LTE-TDD: Band 38/39/40/41; LTE-FDD: Band 1/2/3 /4/5/7 /8/12/13/18/19/20/25/26/28 WCDMA: Band 1/5/8 GSM: Band 2/3/5/8
Memoria	Interna 32 Gb + Sd fino a 256 Gb	Interna 32 Gb + Sd fino a 256 Gb
Pannello Solare	60W luce diretta e indiretta	-
Batteria	LFP 24Ah - più di 2000 cicli di carica	-
Staffa	Inclusa	Inclusa
Peso	16.9KG (senza batteria); 20.65 KG (con batteria)	1.8KG
	€ 2495,00	€ 1250,00

Per le specifiche complete di video analisi consultare la tabella a pag. 12

# NVR

## Network Video Recorders

Nelle installazioni standard l’NVR rappresenta il cuore del sistema IP.

È responsabile della fluidità della comunicazione con le telecamere e della costante registrazione di tutti i dati ricevuti dai dispositivi connessi.

A differenza del DVR, l’NVR non prevede nessuna compressione del segnale video ricevuto ma solo la memorizzazione del segnale già compresso dalla telecamera.

### NVR CONVENZIONALI

Questa linea di NVR comunica con le telecamere IP attraverso la rete generale, senza la necessità di una connessione diretta della telecamera IP.


Questo fornisce all’installatore una maggiore flessibilità nella progettazione del sistema e nel cablaggio.

### NVR POE

Questa linea di NVR si comporta come uno switch di rete locale e implica la creazione di una rete interna a circuito chiuso per le telecamere IP.

Le telecamere IP sono direttamente collegate all’NVR tramite un cavo di rete che fornisce energia PoE e configura automaticamente la telecamera per la visualizzazione e registrazione. Questi NVR possono comportarsi anche come NVR convenzionali dedicando alcuni dei canali alla comunicazione con qualsiasi telecamera ONVIF collegata alla rete.

### Indice lettura codici

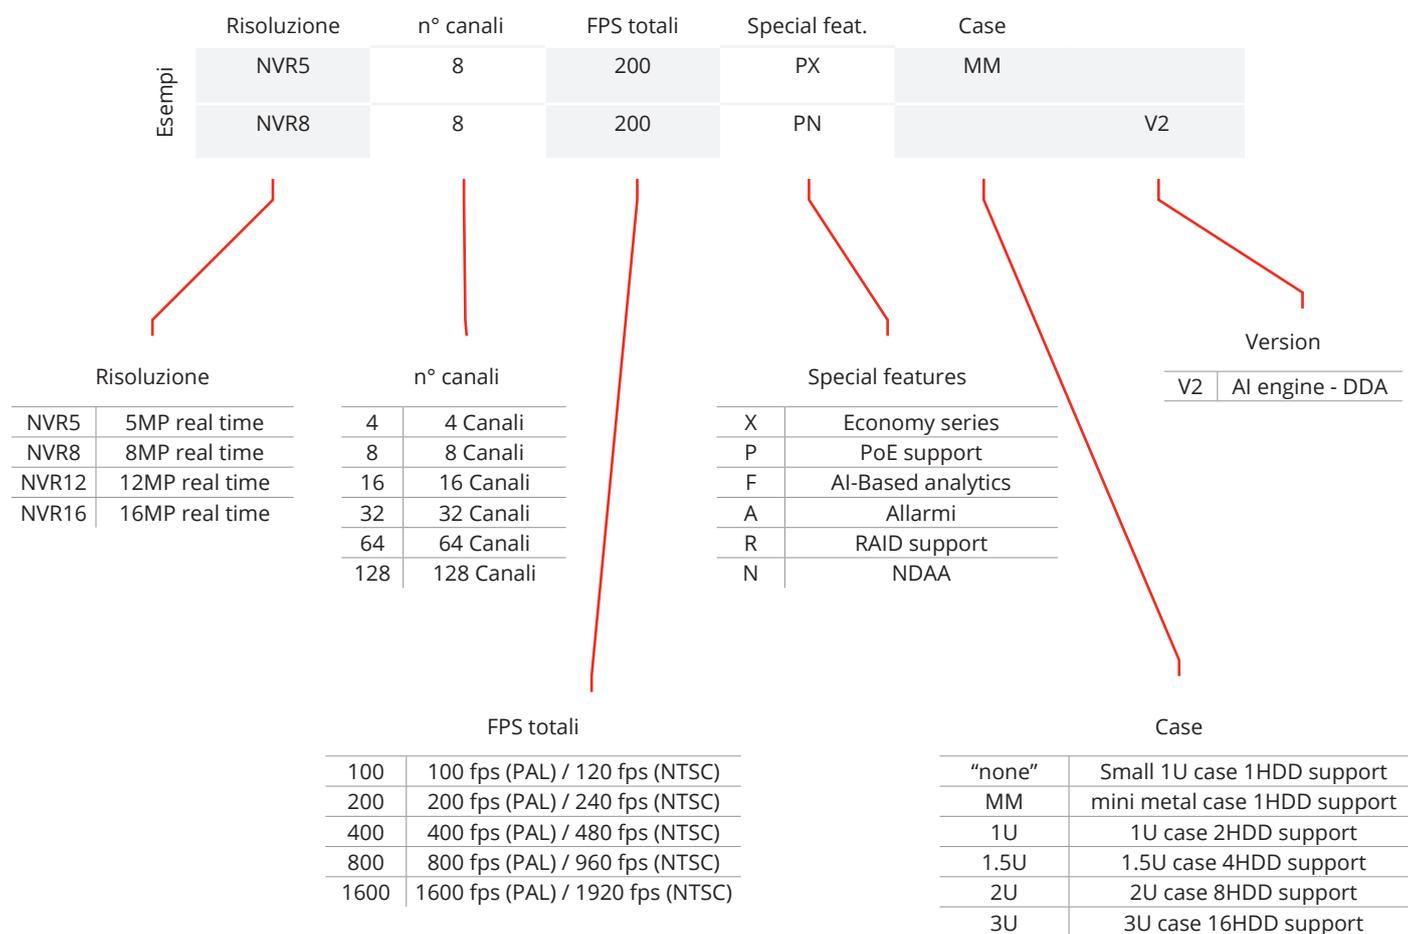

# NVR

Registrazione in tempo reale di tutti i canali, H.265, Formato di backup AVI/DAT/MP4, Supporto VMS, Supporto APP Provision Cam2, Connessione remota tramite APP e pagina web.

## 4-8 CH

	NVR5-4100XN(MM)	NVR5-4100PXN(MM)	NVR8-4100PN-V2	NVR5-8200XN(MM)
Canali	4	4	4	8
Risoluzione	5 MP	5 MP	8 MP	5 MP
Cyber Security	-	-		-
NDAAs				
Video output	HDMI: 1080P VGA: 1280X1024	HDMI: 1080P VGA: 1280X1024	HDMI (4K), VGA (1080P)	HDMI: 1080P VGA: 1280X1024
Porte POE/CCTV mode	-	4 Plug and Play CCTV mode (200m)	4 Plug and Play CCTV mode (200m)	-
Schede di rete	1	1	1	1
A.I.	Face Recognition	Si	Si	Si
	LPR	-	-	-
Snapshots A.I.	Live View by menu	-	-	-
		Si	Si	Si
Supporto Fish-Eye	Web Only	Web Only	Web Only	Web Only
Allarmi	*	*	*	*
Hard Disk	1 x SATA (Fino a 6TB)	1 x SATA (Fino a 6TB)	1 x SATA (Fino a 10TB)	1 x SATA (Fino a 6TB)
	€ 170,00	€ 335,00	€ 470,00	€ 260,00

\* Si con Alarm Box. Disponibile a pag. 49


	NVR5-8200PXN(MM)	NVR8-8200N	NVR8-8200PN-V2	NVR12-8200FAN
Canali	8	8	8	8
Risoluzione	5 MP	8 MP	8 MP	12 MP
Cyber Security	-			
NDAAs				
Video output	HDMI: 1080P VGA: 1280X1024	HDMI: 4K 1080P VGA: 1280X1024	HDMI: 4K 1080P VGA: 1280X1024	HDMI: 4K VGA: 1280X1024
Porte POE/CCTV mode	8 Plug and Play CCTV mode (200m)	-	8 Plug and Play CCTV mode (200m)	-
Schede di rete	1	1	1	2
A.I.	Face Recognition	Si	Si	Si
	LPR	-	-	-
Snapshots A.I.	Live View by menu	-	-	-
		Si	Si	Si
Supporto Fish-Eye	Web Only	Web Only	Web Only	Si
Allarmi	*	*	*	8 IN / 4 OUT
Hard Disk	1 x SATA (Fino a 6TB)	1 SATA (8 TB Max)	1 x SATA (Fino a 10TB)	1 SATA (8 TB Max)
	€ 500,00	€ 335,00	€ 650,00	€ 510,00

\* Si con Alarm Box. Disponibile a pag. 49

## NVR

### 8 - 16 CH




Registrazione in tempo reale di tutti i canali, H.265, Formato di backup AVI/DAT/MP4, Supporto VMS, Supporto APP Provision Cam2, Connessione remota tramite APP e pagina web.

	<b>NVR12-8200PFAN</b> 	<b>NVR8-16400AN(1U)-V2</b> 	<b>NVR12-16400FAN(1U)</b> 	<b>NVR12-16400PFAN(1U)</b> 
Canali	8	16	16	16
Risoluzione	12 MP	8 MP	12 MP	12 MP
Cyber Security				
NDAAs				
Video output	HDMI: 4K VGA: 1280X1024	HDMI: 4K, 1080P VGA: 1280X1024	HDMI: 4K VGA: 1280X1024	HDMI: 4K VGA: 1280X1024
Porte POE/CCTV mode	8 Plug and Play CCTV mode (200m)	-	-	16 Plug and Play CCTV mode (200m)
Schede di rete	1	1	2	1
A.I.	 Si	Si	Si	Si
	Face Recognition	Si	-	Si
	LPR	Si	Si	Si
Snapshots A.I.	Live View	Si	-	Si
	by menu	Si	Si	Si
Supporto Fish-Eye	Si	Web only	Si	Si
Allarmi	8 IN / 4 OUT	4IN / 1 OUT	8 IN / 4 OUT	8 IN / 4 OUT
Hard Disk	1 SATA (8 TB Max)	2 SATA (10 TB Max)	2 SATA (10TB each)	2 SATA (10TB each)
	€ 810,00	€ 445,00	€ 795,00	€ 1210,00

## NVR

### 32 CH

Registrazione in tempo reale di tutti i canali, H.265, Formato di backup AVI/DAT/MP4, Supporto VMS, Supporto APP Provision Cam2, Connessione remota tramite APP e pagina web.

	<b>NVR12-32800FAN(1U)</b> 	<b>NVR12-32800RFAN(2U)</b>  RAID support	<b>NVR12-32800FN-16P(2U)</b> 
Canali	32	32	32
Risoluzione	12 MP	12 MP	12 MP
Cyber Security			
NDAAs			
Video output	HDMI: 4K HDMI2 + VGA: 1080P	HDMI: 4K HDMI2 + VGA: 1080P	HDMI: 4K HDMI2 + VGA: 1080P
Porte POE/CCTV mode	-	-	16 Plug and Play configurabili CCTV mode (200m)
Schede di rete	2	2	2
A.I.	 Si	Si	Si
	Face Recognition	Si	Si
	LPR	Si	Si
Snapshots A.I.	Live View	Si	Si
	by menu	Si	Si
Supporto Fish-Eye	Si	Si	Si
Allarmi	8 IN / 4 OUT	16 IN / 4 OUT	16 IN / 1 OUT
Hard Disk	2 SATA (10TB each)	8 x SATA (Fino a 10TB each) 2 x E-SATA (Fino a 10TB each)	8 x SATA (Fino a 10TB each) 1 x E-SATA (Fino a 10TB each)
	€ 935,00	€ 1595,00	€ 1900,00

# NVR

## 64-128 CH

Registrazione in tempo reale di tutti i canali, H.265, Formato di backup AVI/DAT/MP4, Supporto VMS, Supporto APP Provision Cam2, Connessione remota tramite APP e pagina web.

		 <b>NVR8-641600R(2U)</b> <small>RAID support</small>	 <b>NVR16-641600RFAN(2U)</b> <small>RAID support</small>	 <b>NVR16-128RFAN(3U)</b> <small>RAID support</small>
Canali		64	64	128
Risoluzione		8 MP	16 MP	16 MP
Cyber Security		-		
NDAA		-		
Video output		HDMI1: 4K HDMI2+VGA: 1080P	HDMI1: 4K HDMI2+VGA: 1080P	HDMI1: 4K HDMI2+VGA: 1080P
Porte POE/CCTV mode		-	-	-
Schede di rete		2	2	2
<b>DDA™</b>		Si	Si	Si
A.I.	Face Recognition	Si	Si	Si
	LPR	Si	Si	Si
Snapshots A.I.	Live View by menu	Si	Si	Si
Supporto Fish-Eye		Web Only	Si	Si
Allarmi		8 IN / 4 OUT	8 IN / 4 OUT	8 IN / 4 OUT
Hard Disk		8 x SATA (Fino a 10TB each) 2 x E-SATA (Fino a 10TB each)	8 x SATA (Fino a 10TB each) 2 x E-SATA (Fino a 10TB each)	16 x SATA (Fino a 10TB each) 2 x E-SATA (Fino a 10TB each)
		€ 2200,00	€ 2400,00	€ 7150,00

# Switch PoE

## Switch PoE

### STANDARD 10/100 Mbps

Sinonimo di elevata affidabilità e semplicità d'installazione, la linea PoE 10/100 Mbps di Provision-ISR è stata progettata con massima cura per impianti standard di videosorveglianza IP.

4/8/16/24 porte, standard uplink e porte SFP (a seconda del modello): questa linea permette di trovare una soluzione adeguata a qualsiasi tipo di installazione.

Tutti i modelli sono conformi con IEEE 802.3 e rilevano automaticamente i dispositivi da alimentare (PD) e il livello di consumo energetico.

### SWITCH POE PROFESSIONAL 10/100/1000 Mbps

Gli Switch POE da 1.000Mbps (giga bit) si rivolgono ai professionisti del settore sicurezza.

Quelli caratterizzati da 16/24 porte dispongono di un monitor LCD collocato sul pannello anteriore, che consente di visualizzare tutte le seguenti informazioni sul sistema: Potenza in uscita singolo canale (W) Sovraccarico (OLP) Cortocircuito (SCP) Bassa tensione / Sovratensione (allarme) Alta temperatura (allarme).

### SWITCH POE LCD

Un pannello LCD a Colori intuitivo posizionato nella parte frontale dello switch semplifica la gestione Ethernet e quella PD PoE.

Il pannello LCD, permette una gestione efficiente di reti di grandi dimensioni tipo imprese, hotels, centri commerciali, edifici governativi e altre aree pubbliche, e dispone di alcune funzioni speciali di gestione e stato (Gestione e stato PoE, gestione e stato delle porte, switch mode, controllo della banda, controllo PD e controlli manutenzione).




### KEEP ALIVE

La funzione "KEEP ALIVE" degli Switch POE Provision-ISR è stata progettata per rilevare il malfunzionamento di un dispositivo PD (Powered Device) che ha causato l'interruzione della comunicazione.

La funzione riavvia l'hardware togliendo e ripristinando l'alimentazione.


Se la telecamera collegata assorbe energia ma non genera traffico dati, questa verrà riavviata automaticamente! Questa funzione può essere impostata individualmente per ciascuna delle porte PoE!

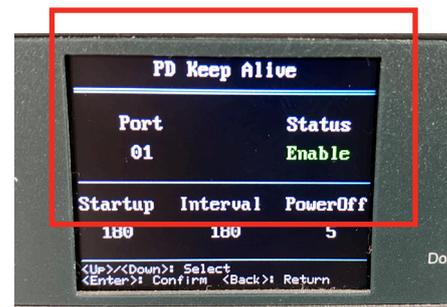

### CCTV MODE

La modalità TVCC è in realtà una VLAN preconfigurata (non personalizzabile dall'utente) che impedisce tutte le comunicazioni tra le porte di down link. La modalità TVCC limita la comunicazione a 10 Mbps per aumentare la stabilità.

L'assenza di comunicazione tra le porte di down link (VLAN) permette di migliorare la sicurezza della rete e l'efficienza della trasmissione dei dati. Limitando la velocità di comunicazione a 10 Mbps si aumenta la distanza di comunicazione fino a un massimo di 250 metri.

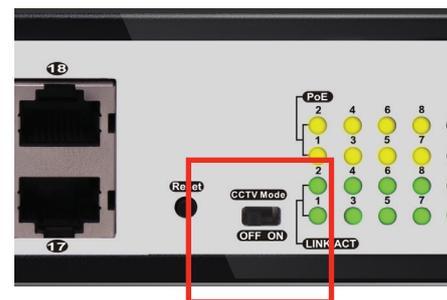

## Accessori PoE

### PoESP-0124W SPLITTER ETHERNET 1 CH POE

- Output regolabile: 5VDC/2A, 9VDC/2A o 12VDC/2A
- Massima potenza di output: fino a 24W
- Protezione corto circuiti
- Convertitore DC/DC alta efficienza



€ 65,00

### PoESP-0172W SPLITTER ETHERNET 1 CH POE

- Output: 24VDC / 3A
- Massima potenza di output: fino a 72W. Protezione da corto circuiti
- Convertitore DC/DC alta efficienza
- DC Jack / Connettore terminale di output



€ 155,00

## Accessori PoE

### PoEI-0130 | PoEI-0190 ETHERNET INJECTOR 1 CH POE

- Porte downlink: 1x100Mbps
- Output massimo: 30 watt (PoEI-0130) - 90 watt (PoEI-0190) Alimentatore interno (Richiede input 110/220AC) Distanza: fino a 100 Metri
- Protezione da sovratensione



PoEI-0130 € 75,00 - PoEI-0190 € 215,00

### PoER-01 EXTENDER (REPEATER) 1 CH POE

- Estende la portata PoE fino a 100 metri aggiuntivi (10/100 Mbps)
- Nessun alimentatore richiesto
- Rileva automaticamente e protegge le apparecchiature PoE dai danni causati da un'installazione errata



€ 130,00

### PoER-02 EXTENDER (REPEATER) 1 TO 2 CH POE

- Estende la portata PoE fino a 150 metri aggiuntivi (10/100Mbps)
- Ingresso 1 canale / Uscita 2 canali
- Nessun alimentatore richiesto
- Rileva automaticamente e protegge le apparecchiature PoE dai danni causati da un'installazione errata



€ 145,00

### EoC-01

- Fino a 150 metri di Ethernet su cavo coassiale standard (RG-59)
- Unità passive: non è necessario alcun alimentatore



€ 50,00

### DCoE-01 NON-POE POWER OVER ETHERNET CONVERTER

- Set completo - Trasmettitore/Ricevitore
- Distanza di lavoro: 50 metri (cavo Cat5e/6)
- Richiede alimentazione della telecamera
- Non gestisce alimentazione PoE



€ 25,00

## Switch PoE 10/100 Mbps

TVCC MODE: Fino a 250m a 10 Mbps, no comunicazione tra porte downlink, PoE (8W Max)

	<b>PoES-0460C+2I-V2</b> 	<b>PoES-08120C+2I-V2</b> 
Porte downlink	4 x 10/100 Mbps	8 x 10/100 Mbps
Porte uplink	2 x 10/100 Mbps	2 x 10/100 Mbps
Potenza totale	60W (Avg:15W Max 30W per ch)	120W (Avg:15W Max 30W per ch)
	€ 115,00	€ 225,00
	<b>PoES-16250C+2Combo V2</b> 	<b>POES-16250CL+2G+2SFP</b>  <span style="color: red; font-weight: bold;">FIBRA</span>
Porte downlink	16 x 10/100 Mbps	16 x 10/100 Mbps
Porte uplink	2 x 10/100/1000 Mbps	2 x 10/100/1000 Mbps + 2 X SFP
Potenza totale	250W	250W (Avg:15.6W Max 30W per ch)
Keep alive	Si	Si
Display	-	LCD a colori
	€ 595,00	€ 850,00
	<b>PoES-24370C+2 Combo</b> 	<b>POES-24370CL+2G+2SFP</b>  <span style="color: red; font-weight: bold;">FIBRA</span>
Porte downlink	24 x 10/100 Mbps	24 x 10/100 Mbps
Porte uplink	2 x 10/100/1000 Mbps	2 x 10/100/1000 Mbps + 2 x SFP
Potenza totale	370W (Avg:12.5W Max 30W per ch)	370W (Avg:15.4W Max 30W per ch)
Keep alive	-	Si
Display	-	LCD a colori
	€ 685,00	€ 1070,00

## Switch PoE 10/100/1000 Mbps

TVCC MODE: Fino a 250m a 10 Mbps, no comunicazione tra porte downlink, PoE (8W Max)

	<b>PoES-0472GC+2G</b> 	<b>PoES-08120GC+2GI</b> 
Porte downlink	4 x 10/100/1000 Mbps	8 x 10/100/1000 Mbps
Porte uplink	2 x 10/100/1000 Mbps	2 x 10/100/1000 Mbps
Potenza totale	72W (Avg:18W Max 30W per ch)	120W (Avg:15W Max 30W per ch)
Keep alive	-	-
Display	-	-
	€ 210,00	€ 245,00

	<b>PoES-08120GCL+2combo</b>  <b>FIBRA</b>	<b>POES-16250GCL+2SFP</b>  <b>FIBRA</b>
Porte downlink	8 x 10/100/1000 Mbps	16 x 10/100/1000 Mbps
Porte uplink	2 x 10/100/1000 Mbps + 2 x SFP	2 x SFP
Potenza totale	120W (Avg:15.4W Max 30W per ch)	250W (Avg:15.6W Max 30W per ch)
Keep alive	Si	Si
Display	LCD a colori	LCD a colori
	€ 465,00	€ 955,00

## Switch PoE 10/100/1000 Mbps

TVCC MODE: Fino a 250m a 10 Mbps, no comunicazione tra porte downlink, PoE (8W Max)

	<b>POES-24370GCL+2SFP</b>  <b>FIBRA</b>
Porte downlink	24 x 10/100/1000 Mbps
Porte uplink	2 x SFP
Potenza totale	370W (Avg:15.4W Max 30W per ch)
Keep alive	Si
Display	LCD a colori
	€ 1285,00

## Powered Device Switch PoE 10/100/1000 Mbps

TVCC MODE: Fino a 250m a 10 Mbps, no comunicazione tra porte downlink, PoE (8W Max)

	<b>PoES-0460G+1G(HPD)</b> 
Porte downlink	4 x 10/100/1000 Mbps
Porte uplink	1 x 10/100/1000 Mbps (Powered Device)
Potenza totale	55W (Avg:13.75W Max 30W per ch)
Alimentazione	Ethernet injector POE PoEI-0160 (Non incluso)
	€ 200,00

# Telecamere HD



## Basic

2MP -3K

La serie Basic HD offre tutto il necessario per un'installazione di base.  
 Le telecamere Basic HD garantiscono un'ottima qualità d'immagine, e un ottimo rapporto qualità-prezzo.



## Pro

2MP - 5MP - 3K - 8MP

Serie pensata per l'installatore che cerca una telecamera di alto livello, con un'enfasi sulla qualità superiore dell'immagine.  
 Le telecamere della serie Pro sono adatte per applicazioni sia interne che esterne, dove è richiesta una videosorveglianza professionale.

La gamma HD di Provision-ISR include anche:

Una serie di telecamere PTZ per la copertura di aree estese

Una serie di telecamere speciali progettate specificamente per applicazioni non convenzionali (telecamere nascoste e PIR)

# Telecamere Analogiche

## Indice lettura codice

HD Cameras

Example

D	I	3	8	0	A	28	G
I	2	3	8	0	A	28	

Categorie

B	Body
D	Dome
I	Infra-Red (IR) Bullet
M	Mini
BS	Bullet small

CMOS

3	~ 1/3"
---	--------

LUX

0	0 (IR on)
1	0.01
2	0.01 ~ 0.1

Ottica

28	2.8mm
36	3.6mm
37	3.7mm
VF	Vari-focal
MVF	Motorized VF (with auto focus)

Sub-Categoria

X	No subcategory
AI	Anti vandal (IR)
C	Pinhole cone shape
I	Infra red (IR)
L	Spotlight shape
S	Smoke detector
V	White Led
W	Snake
2	IR 20 m
4	IR 40-60 m

Risoluzione

2	2 MP
9	2 MP
3K	3K
5	5 MP
8	8 MP

Soluzione

AB	Basic
A	4 in 1 Pro
AR	Rainbow

Colore

G	Grey
---	------

PTZ

Example

I5	PT-	3	9	0-	A	X4
----	-----	---	---	----	---	----

IR distance

I5	50 m
----	------

Category

PT	Pan Tilt
----	----------

CMOS

3	~ 1/3"
---	--------

Risoluzione

9	2 MP
---	------

LUX

0	0 (IR on)
---	-----------

Solution

A	HD
---	----

Zoom

X4	x4 zoom
X10	x10 zoom

Speed dome

Example

MZ	10	A-	2	(IR)
ZP-	20	A-	2	(IR)

Category

MZ	Mini Speed dome
ZE/ZP	Speed dome

Ottica

10	x10 zoom
20	x20 zoom

Solution

A	HD
---	----

Risoluzione

2	2 MP
---	------

Special features

(IR)	Infra-Red
------	-----------

## Telecamere Basic 2 MP

HD/TVI/CVI/CVBS + PAL/NTSC (DIP Switch)

		<b>Dome/Turret FIX</b> <b>DI-320AB-28</b> 	<b>Bullet FIX</b> <b>I2-320AB-28</b> 
Ottica		2.8mm (90°)	2.8mm (90°)
Illuminazione		20m IR LED	20m IR LED
Alimentazione		DC12V/220mA	DC12V/220mA
Staffe		Pag. 56 - G	Pag. 56 - G
		€ 70,00	€ 70,00

## Telecamere Basic 3K

HD/TVI/CVI/CVBS + PAL/NTSC (DIP Switch)

		<b>Dome/Turret FIX</b> <b>DI-33K0AB-28</b> 	<b>Bullet FIX</b> <b>I2-33K0AB-28</b> 
Ottica		2.8mm (90°)	2.8mm (90°)
Illuminazione		20m IR LED	20m IR LED
Alimentazione		DC12V/195mA	DC12V/195mA
Staffe		Pag. 56 - G	Pag. 56 - G
		€ 105,00	€ 105,00

## Telecamere Pro 2MP

HD/TVI/CVI/CVBS + PAL/NTSC (DIP Switch)

		<b>Dome/Turret FIX</b> <b>DI-320A-28</b> 	<b>Dome/Turret VF</b> <b>DI-320A-VF</b>   <b>DI-320A-VF-G</b>  	<b>Dome/Turret FIX luce bianca</b> <b>DV-320AR-36</b>  	<b>Bullet FIX</b> <b>I2-320A-28</b> 
Ottica		2.8mm	2.8-12mm Vari-Focal	3.6mm	2.8mm
Illuminazione		20m IR LED	40m IR Led	20m Luce bianca	20m IR LED
Audio		-	-	Microfono integrato	-
Alimentazione		DC12V/300mA	DC12V/620mA DC12V	DC12V/300mA	DC12V/320mA
Staffe		Pag. 56 - G	Pag. 56 - F	Pag. 56 - G	Pag. 56 - A
		€ 100,00	€ 145,00	€ 100,00	€ 100,00
		<b>Bullet FIX</b> <b>BSV-320AR-36</b>  	<b>Bullet FIX</b> <b>I4-320A-28</b> 	<b>Bullet VF</b> <b>I4-320A-VF</b>   <b>I4-320A-VF-G</b>  	
Ottica		3.6mm	2.8mm	2.8-12mm Vari-Focal	
Illuminazione		20m Luce bianca	40m IR LED	40m IR LED	
Audio		Microfono integrato	-	-	
Alimentazione		DC12V/300mA	DC12V/470mA	DC12V/560mA	
Staffe		Pag. 56 - A	Pag. 56 - B	Pag. 56 - B	
		€ 100,00	€ 120,00	€ 150,00	

## Telecamere Pro 5MP

HD/TVI/CVI/CVBS + PAL/NTSC (DIP Switch)

	<b>Dome/Turret VF</b> <b>DI-350A-VF</b>	<b>Dome/Turret MVF</b> <b>DI-350A-MVF</b>   <b>DI-350A-MVF-G</b>	<b>Dome MVF Anti vandalo</b> <b>DAI-350A-MVF</b>
			
Ottica	2.8-12mm Vari-Focal	2.8-12mm Motorized Vari-Focal	2.8-12mm Motorized Vari-Focal
Illuminazione	40m IR LED	40m IR LED	40m IR LED
Audio	-	-	-
Alimentazione	DC12V/620mA	DC12V/620mA	DC12V/620mA
Staffe	Pag. 54 - F	Pag. 54 - F	Pag. 54 - H
	€ 220,00	€ 230,00	€ 250,00

	<b>Bullet FIX</b> <b>I2-350A-28</b>	<b>Bullet FIX</b> <b>I4-350A-28</b>
		
Ottica	2.8mm	2.8mm
Illuminazione	20m IR LED	40m IR LED
Audio	-	-
Alimentazione	DC12V/320mA	DC12V/470mA
Staffe	Pag. 54 - A	Pag. 54 - B
	€ 140,00	€ 170,00

## Telecamere Pro 3K

HD/TVI/CVI/CVBS + PAL/NTSC (DIP Switch)

	<b>Dome/Turret FIX</b> <b>DI-33K0AP-28</b>	<b>Dome/Turret MVF</b> <b>DI-33K0AP-MVF</b>
		
Ottica	2.8mm (88°)	2.8-12mm Mega-Pixel Motorized Vari-Focal (104°-38°)
Illuminazione	1 LED Array (20m)	25m (2 High-Power White LED)
Audio		
Alimentazione	DC12V/270mA	DC12V/300mA
Staffe	Pag. 66 - G	Pag. 66 - G
	€ 150,00	€ 240,00

	<b>Bullet FIX</b> <b>I4-33K0AP-28</b>	<b>Bullet MVF</b> <b>I4-33K0AP-MVF</b>
		
Ottica	2.8mm (100°)	2.8-12mm MVF (103°-38°)
Illuminazione	40m (1 High-Power IR LED)	40m (1 High-Power IR LED)
Audio		
Alimentazione	DC12V/400mA	DC12V/450mA
Staffe	Pag. 56 - G	Pag. 56 - G
	€ 160,00	€ 240,00

## Telecamere Pro 8MP

HD/TVI/CVI/CVBS + PAL/NTSC (DIP Switch)

	<b>Dome/Turret FIX</b> <b>DI-380A-28</b>	<b>Dome/Turret MVF</b> <b>DI-380A-MVF</b>
		
Ottica	2.8mm (89.3°)	2.8-12mm Motorized Vari-Focal (78°-31.3°)
Illuminazione	1 LED Array (20m)	3 LED Array (40m)
Audio	-	-
Alimentazione	DC12V/270mA	DC12V/620mA
Staffe	Pag. 66 - G	Pag. 66 - F
	€ 230,00	€ 315,00

	<b>Dome MVF Anti vandalo</b> <b>DAI-380A-MVF</b>	<b>Bullet FIX</b> <b>I2-380A-28</b>	<b>Bullet MVF</b> <b>I4-380A-MVF</b>
			
Ottica	2.8-12mm Motorized Vari-Focal (83.5°-32°)	2.8mm (95°)	2.8-12mm Motorized Vari-Focal (82.5°-31.5°)
Illuminazione	3 LED Array (40m)	1 LED Array (20m)	2 LED Array (40m)
Audio	-	-	-
Alimentazione	DC12V/320mA	DC12V/470mA	DC12V/560mA
Staffe	Pag. 66 - H	Pag. 66 - A	Pag. 66 - B
	€ 340,00	€ 220,00	€ 315,00

## Telecamere Hidden 2MP

HD/TVI/CVI/CVBS + PAL/NTSC (DIP Switch)

	<b>Hidden</b> <b>IV-390A37-V2</b>	<b>Hidden</b> <b>MC-392A37</b>	<b>Hidden</b> <b>DS-392A37</b>
			
Ottica	Ottica Pinhole 3.7mm (78°)	3.7mm Pinhole Ottica (78°)	Ottica Pinhole 3.7mm (78°)
Illuminazione	10m (18 IR LED)	-	-
Audio	-	-	-
Alimentazione	DC12V±10%, ~212mA	DC12V±10%, ~72mA	DC12V±10%, ~72mA
	€ 140,00	€ 135,00	€ 140,00

## Telecamere PTZ 2MP

HD/TVI/CVI/CVBS + PAL/NTSC (DIP Switch)

	<b>PTZ brandeggiate</b> <b>I5PT-390AX4</b>	<b>PTZ brandeggiate</b> <b>I5PT-390AX10</b>
		
Ottica	4X (2,8-12mm)	10X (5,1-52mm)
Pan/Tilt range	250° horizontal - 65° vertical	250° horizontal - 65° vertical
Illuminazione	50m IR LED	50m IR LED
Alimentazione	DC12V/2A	DC12V/2A
	€ 290,00	€ 390,00

	<b>PTZ Speed dome</b> <b>MZ-10A-2(IR)</b>	<b>PTZ Speed dome</b> <b>ZE-20A-2(IR)</b>	<b>PTZ Speed dome</b> <b>ZP-20A-2(IR)</b>
			
Ottica	x10 (4,7-47mm)	20X(4,9-97mm)	20X (4,9-97mm)
Pan/Tilt range	360° (Endless)/ 180° (Auto Flip)	360° (Endless)/ 180° (Auto Flip)	360° (Endless)/ 180° (Auto Flip)
Illuminazione	60m IR LED	100m IR LED	100m IR LED
Alimentazione	DC12V/2A	12VDC/2A	24VAC/3A
Staffe			
	€ 690,00	€ 760,00	€ 990,00

# DVR

## Digital Video Recorders

I DVR sono il cuore di qualsiasi installazione TVCC.

Tutte le informazioni trasmesse dalle telecamere confluiscono nel DVR che cattura il segnale video proveniente dalla telecamera per poi convertirlo e salvarlo in digitale. Per questa ragione quando andiamo ad analizzare la risoluzione video finale la qualità del DVR è altrettanto importante quanto quella delle telecamere.

Tutti i DVR Provision-ISR utilizzano formati avanzati di compressione video che consentono di mantenere la massima qualità dell'immagine utilizzando uno spazio di archiviazione minimo.

I dispositivi sono realizzati con componenti di qualità massima e si distinguono per il loro sistema operativo "Full feature" caratterizzato da un'interfaccia particolarmente intuitiva e da un processore potente.

A seconda del modello, i nostri DVR includono uscite monitor digitale VGA e HDMI, uscita video analogica, ingresso e uscita audio, RS-485 per il controllo delle telecamere PTZ e allarme (in/out).

I DVR ibridi di Provision-ISR accettano ingressi video analogici e IP aumentando di fatto il numero dei canali totali del dispositivo in base alle diverse combinazioni disponibili. Questo facilita l'aggiornamento dell'impianto nel tempo e permette di scegliere la telecamera più appropriata per la zona da sorvegliare senza dover limitare la scelta ad una sola tecnologia di trasmissione del segnale.

## DVR

### Indice lettura codice

Esempio		SH		SH		SH		SH		SH		SH	
	SH	4	-	100	A	2L	-	MM					
	SH	8	-	100	A5N	2L	-	MM				V2	
SH	Tipologia	n° canali		Tecnologia				Case					
	Standalone Hybrid	4	4 Channels	A5N		NDAA		"none"	Small 1U case				
		8	8 Channels					MM	1HDD support				
		16	16 Channels					1U	1U case 2HDD support				
		32	32 Channels					1.5U	1.5U case 4HDD support				
				Total FPS				2U	2U case 8HDD support				
				050	50 fps (PAL) / 60 fps (NTSC)	Risoluzione							
				100	100 fps (PAL) / 120 fps (NTSC)	2L	1080P Lite						
				200	200 fps (PAL) / 240 fps (NTSC)	5L	5MP Lite						
				400	400 fps (PAL) / 480 fps (NTSC)	8L	8MP Lite						
						8	8MP	V2	DDA Su canali analogici				

## SMD SMART MOTION DETECTION

Con l'obiettivo di migliorare l'accuratezza del sistema video abbiamo potenziato il "rilevamento del movimento" nella nostra gamma di dispositivi analogici.

La nuova funzione "Smart Motion Detection" (SMD) riduce significativamente i falsi allarmi dovuti ad agenti atmosferici, vegetazione in movimento o passaggio animali, utilizzando un algoritmo avanzato capace di distinguere esseri umani e veicoli all'interno della scena e di inviare notifiche push solo quando questi vengono rilevati.

## DDA VIDEO ANALYTICS

La DDA Video Analytics si estende anche ai sistemi analogici!

L'utente può impostare le regole DDA-Attraversamento Linea o DDA-Area Sterile su un canale specifico del proprio DVR, usufruendo di tutti i vantaggi della tecnologia di riconoscimento oggetti.

Questo fa sì che non sia necessaria una telecamera "speciale": qualsiasi telecamera analogica supporterà la DDA Video Analytics di Provision-ISR!

## RICERCA EVENTI AI

Le nuove funzionalità DDA nei DVR richiedono un metodo di ricerca pratico e intuitivo.

La versione V1.4.0 introduce l'interfaccia di ricerca nel sistema DVR per una ricerca rapida ed efficace degli eventi analitici.

## HYBRID DVR

4 Ch

Dynamic hybrid, HD / CVI / TVI / CVBS + IP, H.265, Formato di backup AVI/DAT, Supporto VMS, Supporto analisi video, App Provision Cam2, Connessione cloud: app e pagina web.

	SH-4100A5N-2L (MM) 	SH-4050A5N-5L(MM)-V2 	SH-4050A5N-5L 	SH-4050A5N-8L(MM)-V2 
Canali analogici + IP	4 + 2 / 0 + 6	4 + 2 / 0 + 6	4 + 2 / 0 + 6	4 + 2 / 0 + 6
Risoluzione	2 MP lite	5 MP lite	5 MP lite	8 MP lite
NDAА				
Video output	HDMI: 1080P VGA: 1280x1024	HDMI: 1080P VGA: 1280x1024 CVBS(Spot)	HDMI: 1080P VGA: 1280x1024 CVBS(Spot)	HDMI1: 4K HDMI2: 1080P VGA: 1280x1024 CVBS(spot)
Smart Motion Detection	-	Si	-	Si
DDA (Su canali analogici)	-	Si	-	Si
Audio	1 IN / 1 OUT	1 IN / 1 OUT	1 IN / 1 OUT	1 IN / 1 OUT
Allarmi	*	*	4 IN / 1 OUT	*
Hard Disk	1 SATA ( 6 TB Max)	1 SATA (6 TB Max)	1 SATA (6 TB Max)	1 SATA (6 TB Max)
	€ 160,00	€ 245,00	€ 300,00	€ 400,00

\* Solo tramite Telecamera IP

## HYBRID DVR

8 Ch

Dynamic hybrid, HD / CVI / TVI / CVBS + IP, H.265, Formato di backup AVI/DAT, Supporto VMS, Supporto analisi video, App Provision Cam2, Connessione cloud: app e pagina web.

	SH-8100A5N-2L(MM)-V2 	SH-8100A5N-5L(MM)-V2 
Canali analogici + IP	8 + 2 / 0 + 10	8 + 4 / 0 + 12
Risoluzione	2 MP lite	5MP lite
NDAА		
Video output	HDMI: 1080P VGA: 1280x1024	HDMI: 1080P VGA: 1280x1024 CVBS (Spot)
Smart Motion Detection	Si	Si
DDA (Su canali analogici)	Si	Si
Audio	1 IN / 1 OUT	1 IN / 1 OUT
Allarmi	*	*
Hard Disk	1 SATA ( 6 TB Max)	1 SATA (6 TB Max)
	€ 230,00	€ 380,00

\* Solo tramite Telecamera IP

## HYBRID DVR

### 8 Ch

Dynamic hybrid, HD / CVI / TVI / CVBS + IP, H.265, Formato di backup AVI/DAT, Supporto VMS, Supporto analisi video, App Provision Cam2, Connessione cloud: app e pagina web.

	4K SH-8100A5N-8L(MM)-V2 	4K SH-8100A5N-8L(1U) 	4K SH-8100A5-8(1U) 
Canali analogici + IP	8 + 8 / 0 + 16	8 + 8 / 0 + 16	8 + 8 / 4 + 12
Risoluzione	8MP lite	8MP lite	8MP
NDAAs			-
Video output	HDMI1: 4K VGA: 1280x1024 CVBS (spot)	HDMI1: 4K VGA: 1280x1024 CVBS (spot)	HDMI1: 4K VGA: 1280x1024 CVBS (spot)
Smart Motion Detection	Si	-	-
DDA (Su canali analogici)	Si	-	-
Audio	1 IN / 1 OUT	8 IN / 1 OUT	
Allarmi	*	8 IN / 2 OUT	8 IN / 2 OUT
Hard Disk	1 SATA ( 6 TB Max) 1 ESATA port	2 SATA ( 8 TB Max) 1 ESATA port	
	€ 615,00	€ 825,00	€ 1150,00

\* Solo tramite Telecamera IP

## HYBRID DVR

### 16 Ch

Dynamic hybrid, HD / CVI / TVI / CVBS + IP, H.265, Formato di backup AVI/DAT, Supporto VMS, Supporto analisi video, App Provision Cam2, Connessione cloud: app e pagina web.

	SH-16200A5N-2L(MM)-V2 	NO CVBS SH-16200A5N-5L(MM) 	SH-16200A5N-5L(1U)-V2 	4K SH-16200A5N-8L(1U)-V2 
Canali analogici + IP	16 + 2 / 0 + 18	16 + 8 / 8 + 16	16 + 8 / 8 + 16	16 + 8 / 8 + 16
Risoluzione	2MP lite	5MP lite	5MP lite	8MP lite
NDAAs				
Video output	HDMI: 1080P VGA: 1280x1024 CVBS (Spot)	HDMI: 1080P VGA: 1280x1024 CVBS (Spot)	HDMI: 1080P VGA: 1280x1024 CVBS (Spot)	HDMI1: 4K HDMI2: 1080P VGA: 1280x1024 CVBS (spot)
Smart Motion Detection	Si		Si	Si
DDA (Su canali analogici)	Si		Si	Si
Audio	1 IN / 1 OUT	1 IN / 1 OUT	8 IN / 1 OUT	8 IN / 1 OUT
Allarmi	-	-	16 IN / 4 OUT	16 IN / 4 OUT
Hard Disk	1 SATA ( 6 TB Max) 1 ESATA port	1 SATA ( 6 TB Max) 1 ESATA port	2 SATA ( 10 TB Max) 1 ESATA port	2 SATA ( 10 TB Max) 1 ESATA port
	€ 365,00	€ 650,00	€ 780,00	€ 1300,00

\* Solo tramite Telecamera IP

## HYBRID DVR

32 Ch

Dynamic hybrid, HD / CVI / TVI / CVBS + IP, H.265, Formato di backup AVI/DAT, Supporto VMS, Supporto analisi video, App Provision Cam2, Connessione cloud: app e pagina web.

SH-32400A5N-5L(1.5U)-V2



Canali analogici + IP	32+8 / 24+16
Risoluzione	5MP lite
NDAA	 NDAA Compliance
Video output	HDMI(1920x1080) VGA (1280x1024, 1024x768) CVBS(Spot)
Smart Motion Detection	Si
DDA (Su canali analogici)	Si
Audio	1 IN / 1 OUT
Allarmi	4 IN / 1 OUT
Hard Disk	4 SATA ( 10 TB Max) 1 E-SATA (Up to 10TB each)
	€ 1780,00

# Accessori

Il termine "ONE STOP SHOP" è quello che meglio rappresenta l'offerta di Provision-ISR.

La filosofia dell'azienda è quella di offrire una soluzione completa per tutti i professionisti del settore della sicurezza. Nel catalogo Provision-ISR, infatti, non troverete solo telecamere e registratori di alta qualità, ma anche un'ampia gamma di accessori progettati per completare e ottimizzare qualsiasi sistema di videosorveglianza.

Tra gli accessori disponibili figurano test monitor per la configurazione e la verifica dei dispositivi, alimentatori affidabili per garantire continuità operativa, staffe di montaggio robuste, scatole di giunzione per installazioni pulite e protette, connettori, balun e molto altro ancora.

In breve, Provision-ISR mette a disposizione tutto ciò di cui un professionista ha bisogno per progettare, costruire e completare sistemi di videosorveglianza avanzati e su misura.

## USB Alarm BOX

### Specifications

		IO-1606	
Connettività	Allarmi Input	16 Dry contacts	
	Allarmi Output	6 Dry contacts	
	Interfaccia di connessione	Micro USB	
	Alimentazione	5VDC/1A	
	Power Consumption	<5W	
Housing	Staffa	Wall Mount	
	Dimensioni	140mmx74mmx29mm	
	Peso	180g	
	Temperatura di lavoro	-10°C~50°C, 10%~90% Humidity	
		€ 80,00	



Espandi le Funzionalità "Allarme" del tuo dispositivo usando la nostra Allarm box IO-1606 plug-and-play! Tutto quello che devi fare è collegare la "scatola" al dispositivo utilizzando il cavo USB in dotazione e ottenere immediatamente 16 Allarmi in e 6 Allarmi out!

## Accessori HDMI

### PR-HDMItoVGA

HDMI to VGA

Converte da uscita HDMI ad uscita VGA

- Supporta tutti i formati HD fino a 1080P @30Hz
- Supporta HDMI 1.4b
- Nessun supporto audio per l'HDMI (Verrà perso)
- Alimentazione non necessaria



€ 27,00

### PR-HDeX (4K)

Ripetitore HDMI

Ripete e rigenera un segnale HDMI in entrata e permette l'uso di un secondo cavo HDMI per un totale di 40m.

- Supporta tutti i formati HD fino a 4K @30Hz
- Supporta HDMI 1.4b
- Supporta una trasmissione fino a 40 metri totali di distanza (Cavo standard AWG 26)
- Risoluzione 1080p: in entrata fino a 15 metri, in uscita fino a 25 metri
- Risoluzione 4k: in entrata fino a 5 metri, in uscita fino a 8 metri
- Nota: la distanza effettiva può variare a seconda della qualità del cavo e dalla sua lunghezza.
- Alimentazione non necessaria



€ 25,00

### PR-SP102 (4K)

Splitter HDMI 1 a 2

Separa un singolo segnale HDMI in entrata in 2 segnali identici

- Sdoppia un segnale HDMI in entrata in 2 HDMI in uscita
- Supporta una risoluzione HDMI fino a 4K@30Hz
- Supporta i formati audio digitali: DTS-HD/Dolby-true HD/DTS/Dolby-AC3/DSD/HD (HBR)
- Distanza di trasmissione HDMI supportata (Cavo standard AWG 26)
- Risoluzione 1080p: in entrata fino a 15 metri, in uscita fino a 15 metri
- Risoluzione 4k: in entrata fino a 8 metri, in uscita fino a 8 metri
- Nota: la distanza effettiva può variare a seconda della qualità del cavo e dalla sua lunghezza.
- Alimentazione a DC5V (cavo USB incluso)



€ 33,00

### PR-SP104 (4K)

Splitter HDMI da 1 a 4

Separa un singolo segnale HDMI in entrata in 4 segnali identici in uscita

- Separa 1 HDMI in entrata in 4 HDMI in uscita
- Supporta una risoluzione HDMI fino a 4k@30Hz
- Supporta i formati audio digitali: DTS-HD/Dolby-true HD/DTS/Dolby-AC3/DSD/HD(HBR)
- Distanza di trasmissione HDMI supportata (Cavo standard AWG 26)
- Risoluzione 1080p: in entrata fino a 15 metri, in uscita fino a 15 metri
- Risoluzione 4k: in entrata fino a 8 metri, in uscita fino a 8 metri
- Nota: la distanza effettiva può variare a seconda della qualità del cavo e dalla sua lunghezza.
- Include alimentazione a DC5V



€ 65,00

### PR-SW301 (4K)

HDMI Switcher 3 a 1

Permette la connessione di 3 fonti HDMI in un singolo display HDMI. Dopo la connessione l'input può essere scelto manualmente o fatto selezionare automaticamente dal dispositivo

- Compatibile con HDMI 1.4a
- Supporta fino a 4k@30Hz
- Deep color 12 bit per canale
- Funzione "Smart switching" che può rilevare il segnale HDMI in canali differenti e cambiare da uno all'altro automaticamente
- Alimentazione non necessaria per l'installazione standard. Se l'uscita HDMI eccede i 5m allora sarà necessaria un'alimentazione DC5V (Non inclusa)



€ 33,00

## Accessori HDMI

PR-4IN1-Con

Convertitore da HD analogico a HDMI/VGA/BNC

Converte il segnale HD analogico in un segnale HDMI/VGA/BNC per una connessione diretta ad un display standard

- Fino a segnali HD 2MP(AHD/CVI/TVI/CVBS)
- Uscita HDMI compatibile HDCP, HDMI1.4
- Risoluzioni HDMI in uscita: 720p@50/60Hz, 1080p@50/60Hz
- Risoluzione uscita VGA: 800x600@60Hz, 1024x768@60Hz, 1366x768@60Hz, 1280x720@60Hz, 1980x1080@60Hz • Uscita selezionabile da pulsante fisico sul dispositivo
- Supporta video in entrata NTSC/PAL con rilevamento automatico
- Distanza massima in uscita: HDMI: 20m, VGA:5m, CVBS:500m Nota: la distanza effettiva può variare a seconda della qualità del cavo e dalla sua lunghezza.



€ 195,00

PR-HDoNet-E

HDMI extender su Cat5e/Cat6

Converte il segnale HD analogico in un segnale HDMI/VGA/BNC per una connessione diretta ad un display standard

- Distanza supportata: fino a 10m su cavo Cat5e, fino a 20m su cavo Cat6
- Supporto HDMI1.3 & 3D
- Supporta una risoluzione video fino a 1080p@60Hz
- Supporta formati audio: DTS-HD/Dolby-true HD/LPCM7.1/DTS/Dolby AC3/DSD
- Alimentazione non necessaria



€ 50,00

PR-HDoNet+

HDMI extender su Cat5e/Cat6

Converte il segnale HD analogico in un segnale HDMI/VGA/BNC per una connessione diretta ad un display standard

- Distanza supportata: fino a 40m su cavo Cat5e, fino a 60m su cavo Cat6
- Supporto HDMI1.3 & 3D
- Deep color a 12Bit e larghezza di banda fino a 225Mhz
- Risoluzione video supportata fino a 1080p@60Hz
- Formati audio supportati: DTS-HD/Dolby-true HD/LPCM7.1/DTS/Dolby-AC3/DSD Trasmissione segnali IR (Solo modello PR-HDoNet(IR))
- Alimentazione a DC5V inclusa



€ 130,00

PR-HDKVMoNet

Extender HDMI USB KVM su Cat5r/Cat6

Trasmette segnali HDMI + USB + segnali IR su Cavo Ethernet

- Distanza supportata: Fino a 100m su Cat5e, fino a 130m su Cat6
- Supporto HDMI1.3 & 3D
- Deep color a 12Bit e larghezza di banda fino a 225Mhz
- Risoluzione video supportata fino a 1080p@60Hz
- Formati audio supportati: DTS-HD/Dolby-true HD/LPCM7.1/DTS/Dolby-AC3/DSD
- Supporta tastiere e mouse su USB2.0
- Supporta segnali IR
- Alimentazione DC5V inclusa



€ 430,00

## Balun / High power balun

PTR-101V-HD-8

1CH 8MP Video Passive Balun

- Trasmissione passiva - Alimentazione non richiesta
- 8MP 4in1: AHD / CVI / TVI / CVBS.
- Distanza di trasmissione: AHD / CVBS - 200M / CVI / TVI - 150M.
- Collegamento "Tool Free"
- TVS integrato per protezione contro sovratensioni
- Design anti statico
- Filtro a onda
- Cavi Cat.5e/6



€ 12,00

PTR-102VP-HD-8

1CH 8MP Video + Power Passive Balun

- Trasmissione passiva - Alimentazione non richiesta
- 8MP 4in1: AHD / CVI / TVI / CVBS.
- Distanza di trasmissione: AHD / CVBS - 200M / CVI / TVI - 150M.
- Collegamento "Tool Free"
- TVS integrato per protezione contro sovratensioni
- Design anti statico
- Filtro a onda
- Cavi Cat.5e/6



€ 25,00

PTR-103VHP-HD

1CH HD Balun video + High power

- Trasmissione passiva - Alimentazione non richiesta
- 5MP 4in1: AHD / CVI / TVI / CVBS
- Distanza di trasmissione: AHD / CVBS / CVI / TVI- 200M
- Collegamento "Tool Free"
- TVS integrato per protezione contro sovratensioni
- High-Power Input: 12-36VDC
- Power output: 12VDC Stable Output
- Design anti statico
- Filtro a onda Cavi Cat.5e/6



€ 38,00

## Connettori

PR-C01



CONNETTORE  
BNC maschio / RCA  
femmina

€ 1,20

PR-C03



CONNETTORE "T" BNC  
maschio / BNC femmina

€ 1,80

PR-C04



CONNETTORE  
BNC femmina / RCA  
maschio

€ 1,20

PR-C07



CONNETTORE  
BNC femmina / BNC  
maschio

€ 1,20

PR-C08



CONNETTORE DC Jack  
maschio

€ 1,20

PR-C09



CONNETTORE DC Jack  
femmina

€ 1,20

PR-C10



CAVO DC MASCHIO 25  
cm

€ 1,20

PR-C12



CONNETTORE BNC  
maschio angolare

€ 1,20

PR-C13



PLUG BNC (set 3 pezzi)

€ 1,20

PR-C14



CAVO SPLITTER DC 1-4 da  
1 femmina a 4 maschi

€ 3,50

## Alimentatori

### PR-12V1A-A

Alimentatore 12V 1A

- Segnale di alimentazione stabile per immagini nitide
- Protezione da sovracorrente
- Protezione da cortocircuito



€ 12,00

### PR-12V3A

Alimentatore 12V 3A

- Segnale di alimentazione stabile per immagini nitide
- Protezione da sovracorrente
- Protezione da cortocircuito



€ 28,00

### PR-12V5A

Alimentatore 12V 5A

- Segnale di alimentazione stabile per immagini nitide
- Protezione da sovracorrente
- Protezione da cortocircuito



€ 38,00

### PR-12V5A-4

Alimentatore 12V 1A con 4 splitter

- Segnale di alimentazione stabile per immagini nitide
- Protezione da sovracorrente
- Protezione da cortocircuito



€ 45,00

### PR-12V5A-4T

Alimentatore a morsetteria 12VDC 5A

- Segnale di alimentazione stabile per immagini nitide
- Protezione da sovracorrente
- Protezione da cortocircuito



€ 45,00

### PR-5A8CH+

Alimentatore 8 CH

- Tensione di uscita: DC12V
- Corrente di uscita: 5 Amp
- Supporto batteria di backup: No



€ 130,00

### PR-5A8CH-B

Alimentatore 8 CH

- Tensione di uscita: DC12V
- Corrente di uscita: 5 Amp
- Supporto batteria di backup: Si (fino a 7Ah)



€ 135,00

### PR-10A9CH+

Alimentatore 9 CH

- Tensione di uscita: DC12V
- Corrente di uscita: 10 Amp
- Supporto batteria di backup: No



€ 175,00

### PR-10A9CH-B

Alimentatore 9 CH

- Tensione di uscita: DC12V
- Corrente di uscita: 10 Amp
- Supporto batteria di backup: Si (fino a 17Ah)



€ 200,00

### PR-12A16CH+

Alimentatore 16 CH

- Tensione di uscita: DC12V
- Corrente di uscita: 12 Amp
- Supporto batteria di backup: No



€ 235,00

### PR-20A16CH (1U)

Alimentatore 16 CH

- Tensione di uscita: DC12V
- Corrente di uscita: 20 Amp
- Supporto batteria di backup: No



€ 340,00

## Monitor

PR-IPS7-W

7" TFT Digital Monitor Dual-Input

- Dimensioni schermo: 7" TFT
- Risoluzione: 1024x600
- Sistema TV: PAL / NTSC
- Alimentazione: DC 12V, 1A
- Ingresso video: 1VP-P, 75 Ohm
- Ingressi: AV1, AV2, VGA, HDMI, Alimentazione
- Temperatura di funzionamento: -10°C ~ 60°C
- Angolo di visione: 85° (tutte le direzioni)
- Rapporto di contrasto: 300:1
- Luminosità: 320 CD/m<sup>2</sup>
- Peso: 0,80 Kg
- Dimensioni: 177 L x 117 A x 15 P mm



€ 280,00

PR-IPS10-W

10" TFT Digital Monitor Multi-Input

- Dimensioni schermo: 10" TFT
- Risoluzione: 1024x600
- Sistema TV: PAL / NTSC
- Alimentazione: DC 12V, 1A
- Ingresso video: 1VP-P, 75 Ohm
- Ingressi: AV1, AV2, VGA, HDMI, Alimentazione
- Temperatura di funzionamento: -10°C ~ 60°C
- Angolo di visione: 85° (tutte le direzioni)
- Rapporto di contrasto: 300:1
- Luminosità: 350 CD/m<sup>2</sup>
- Peso: 1,2 Kg
- Dimensioni: 250 L x 163 A x 16 P mm



€ 370,00

## Test Monitor

TM-434in1-8

4.3" TFT LCD Test monitor

- Supporto 8MP 4in1: AHD / CVI / TVI / CVBS
- Supporto impostazioni immagine
- Uscita 12VDC (con connettore fornito)
- Uscita 5VDC (con connettore Micro USB fornito)
- Ingresso audio con altoparlante integrato
- Supporto PAL/NTSC
- Indicatori LED di stato
- Batteria ricaricabile a lunga durata integrata
- Fascia per il braccio



€ 350,00

TM-54in1-2

5" TFT LCD Test monitor

- Supporto 2MP 4in1: AHD / CVI / TVI / CVBS
- Ingresso BNC x 1, VGA x 1
- Supporto impostazioni immagine
- Uscita 12VDC (con connettore fornito)
- Uscita 5VDC (con connettore Micro USB fornito)
- Ingresso audio con altoparlante integrato
- Supporto PAL/NTSC
- Indicatori LED di stato
- Batteria ricaricabile a lunga durata integrata
- Fascia per il braccio



€ 380,00

TM-54in1-8

5" TFT LCD Test monitor

- Supporto 8MP 4in1: AHD / CVI / TVI / CVBS
- Supporto impostazioni immagine
- Ingresso BNC x 1, VGA x 1
- Uscita 12VDC (con connettore fornito)
- Uscita 5VDC (con connettore Micro USB fornito)
- Ingresso audio con altoparlante integrato
- Supporto PAL/NTSC
- Indicatori LED di stato
- Batteria ricaricabile a lunga durata integrata
- Fascia per il braccio



€ 650,00

## Tastiere

IP-Key01-V2

Tastiera per PTZ



€ 950,00

## Lenti

02812DCMP-3 V2

Risoluzione	3MP			Relative Aperture	1.4±5%	
Focal-length	2.8-12mm±5%			Mount	CS	
Format	d. 6.6(1/2.7")(MAX)			Focus Range	0.2 m ~ ∞	
Angle of View	CMOS	Horizontal	Vertical	Diagonal	Weight	42g
	1/2.5"	/	/	/	Focus	Manual focus and zoom
	1/2.7"	103°-30.8°	74.4°-23.3°	138°-40°	Iris	Auto
	1/3"	91°-28°	67.5°-21.2°	120.8°-36°	Operating Temperature	-20C°~+60C°
	1/4"	73°-23.4°	44.8°-14.8°	87.6°-27.8°	Back Focal-length	6.52mm±0.1
€ 85,00						



## Speaker

PR-HS30W

Altoparlante a tromba 30W

- Distorsione totale: Massimo 5% a 1 kHz, 1 W
- Frequenza di risonanza: 700 ± 15% Hz a 1V, 25°C
- Intervallo di frequenza nominale: 300 Hz ~ 5,5 kHz (banda -20 dB)
- Livello di pressione sonora: 112 ± 3 dB 1W/m @ 1 kHz
- Impedenza nominale: ACR 8 Ohm
- Dimensioni: 285 (L) × 205 (A) × 280 (P) mm
- Ingresso alimentazione: 12V DC / 2A



€ 230,00

## Speaker IP

PR-HS15W-IP

Altoparlante a tromba IP ONVIF 15W da esterno

- SPL massimo: 113 dB
- Risposta in frequenza: 300Hz ~ 8KHz
- Alimentazione: PoE / DC12V
- Consumo energetico: 15W max
- Grado di protezione: IP67
- Dimensioni: 225x165x240 mm



€ 820,00

PR-HS30W-IP

Altoparlante a tromba IP ONVIF 30W da esterno

- SPL massimo: 120 dB
- Risposta in frequenza: 350Hz ~ 8KHz
- Alimentazione: PoE / DC12V
- Consumo energetico: 30W max
- Grado di protezione: IP67
- Dimensioni: 285x205x290 mm



€ 1090,00

PR-WS15W-IP

Altoparlante a tromba IP ONVIF 15W da interno

- SPL massimo: 101 dB
- Risposta in frequenza: 80Hz ~ 20KHz
- Alimentazione: PoE / DC12V
- Consumo energetico: 15W max
- Grado di protezione: IP55
- Dimensioni: 296x196x157 mm



€ 910,00

# Staffe e box di giunzione

Compatibilità prodotti

A - Bullet I2/BSH/BSV			
PR-JB12IP66 PR-JB12IP66-G	PR-JB12IP64	PR-WB12	PR-B10EX PR-B20EX
PR-CB12	PR-B50PB	PR-B50ECB	

F - Turret/Dome Vari-focal			
PR-WB-A PR-WB-A-G	PR-JB14IP66 PR-DJB14IP66	PR-JB14IP64	PR-WB14
PR-B10EX PR-B20EX	PR-CB14	PR-B50PB	PR-B50ECB

B - Bullet I4/BMH/BMV			
PR-JB12IP66 PR-JB12IP66-G	PR-JB12IP64	PR-WB12	PR-B10EX PR-B20EX
PR-CB12	PR-B50PB	PR-B50ECB	

G - Turret/Dome fixed Ottica			
PR-WB-A PR-WB-A-G	PR-JB12IP66 PR-DJB12IP66	PR-JB12IP64	PR-WB12
PR-B10EX	PR-CB12	PR-B50PB	PR-B50ECB

C - Bullet I6			
PR-JB14IP66 PR-JB14IP66-G	PR-JB14IP64	PR-WB14	PR-B10EX PR-B20EX
PR-CB14	PR-B50PB	PR-B50ECB	

H - Anti-vandal dome Vari-focal			
PR-JB14IP66	PR-WB14	PR-B10EX PR-B20EX	PR-CB14
PR-B50PB	PR-B50ECB	PR-ICB23	

D - Fish-Eye			
PR-B50JB	PR-WB50	PR-B10EX PR-B20EX	PR-CB50

I - Anti-vandal fixed Ottica			
PR-WB-A PR-WB-A-G	PR-JB12IP66	PR-WB12	PR-B10EX PR-B20EX
PR-CB12	PR-B50PB	PR-B50ECB	PR-ICB21

E - Mini dome			
PR-WB-A PR-WB-A-G	PR-B10BJB	PR-WB12	PR-B10EX PR-B20EX
PR-CB12			

L - PTZ			
PR-WB-Z3 (per Z3)	PR-WJB-Z3 (per Z3)	PR-WB-Z (per Z4 e Z5)	PR-WJB-Z (NON per Z3)
PR-CB-Z (NON per Z3)	pag 59	pag 59	PR-ICB-Z (SOLO Z4)

# Staffe e box di giunzione

Compatibilità prodotti



Model	Staffees	Installation
<b>Bullet</b> I6 	Wall IP66 PR-JB14IP66 IP64 PR-JB14IP64	Wall optional: PR-WB14, PR-B10EX PR-B20EX Ceiling optional: PR-CB14, PR-B10EX PR-B20EX Pole optional: PR-B50PB, PR-CB14 Corner optional: PR-B50ECB, PR-CB14
<b>Bullet</b> I4 	Wall IP66 PR-JB12IP66 IP64 PR-JB12IP64	Wall optional: PR-WB12, PR-B10EX PR-B20EX Ceiling optional: PR-CB12, PR-B10EX PR-B20EX Pole optional: PR-B50PB, PR-CB12 Corner optional: PR-B50ECB, PR-CB12
<b>Bullet</b> I2 	Wall IP66 PR-JB12IP66 IP64 PR-JB12IP64	Wall optional: PR-WB12, PR-B10EX PR-B20EX Ceiling optional: PR-CB12, PR-B10EX PR-B20EX Pole optional: PR-B50PB, PR-CB12 Corner optional: PR-B50ECB, PR-CB12
<b>IP Fish-EYE</b> FISH-EYE 	Wall IP66 PR-B50JB	Wall optional: PR-WB50, PR-B10EX PR-B20EX Ceiling optional: PR-CB50, PR-B10EX PR-B20EX
<b>IP DMA</b> DMA 	Wall A PR-B10JB OR Wall B PR-WB-A	Wall optional: PR-WB12, PR-B10EX PR-B20EX Ceiling optional: PR-CB12, PR-B10EX PR-B20EX

Fish-Eye e DMA disponibili solo nella tecnologia IP

Model	Staffees	Installation
<b>Dome</b> DI-VF 	Wall A PR-WB-A OR IP66 PR-DJB14IP66 Wall B IP66 PR-JB14IP66 IP64 PR-JB14IP64	Wall optional: PR-WB14, PR-B10EX PR-B20EX Ceiling optional: PR-CB14, PR-B10EX PR-B20EX Pole optional: PR-B50PB, PR-WB14 Corner optional: PR-B50ECB, PR-WB14
<b>Dome</b> DI-FIX 	Wall A PR-WB-A OR IP66 PR-DJB12IP66 Wall B IP66 PR-JB12IP66 IP64 PR-JB12IP64	Wall optional: PR-WB12, PR-B10EX PR-B20EX Ceiling optional: PR-CB12, PR-B10EX PR-B20EX Pole optional: PR-B50PB, PR-WB12 Corner optional: PR-B50ECB, PR-WB12
<b>Dome</b> DAI-VF 	Wall * IP66 PR-JB14IP66 OR Ceiling PR-ICB23	Wall optional: PR-WB14, PR-B10EX PR-B20EX Ceiling optional: PR-CB14, PR-B10EX PR-B20EX Pole optional: PR-B50PB, PR-WB14 Corner optional: PR-B50ECB, PR-WB14
<b>Dome</b> DAI-FIX 	Wall A PR-WB-A OR Wall B * IP66 PR-JB12IP66 OR Ceiling PR-ICB21	Wall optional: PR-WB12, PR-B10EX PR-B20EX Ceiling optional: PR-CB12, PR-B10EX PR-B20EX Pole optional: PR-B50PB, PR-WB12 Corner optional: PR-B50ECB, PR-WB12

\*Per le installazioni DAI, rimuovere il coperchio della scatola di giunzione e collegare direttamente la telecamera alla scatola.

<b>Doorbell</b> DB-320WIPN 	Wall IP66 PR-JB1-DB OR Wall PR-WB15-DB	<b>Intercom</b> INT-320WIPN 	PR-IWB-INT	<b>Intercom</b> MON-TCH7 	PR-IWB-MON7
-----------------------------------	--	------------------------------------	------------	---------------------------------	-------------

## Staffe per telecamere IP e HD

<p><b>PR-JB14IP66</b> <b>PR-JB14IP66-G</b></p> 	<p><b>PR-JB14IP64</b></p> 	<p><b>PR-JB12IP66</b> <b>PR-JB12IP66-G</b></p> 	<p><b>PR-JB12IP64</b></p> 	
Staffa-box giunzione per I6-/DI-VF, IP66	Staffa-box giunzione per I6-/DI-VF, IP64	Staffa-box giunzione per I4-/I2-/DI-Fix, IP66	Staffa-box giunzione per I4-/I2-/DI-Fix, IP64	
€ 47,50	€ 26,00	€ 42,50	€ 23,00	
<p><b>PR-B10JB</b></p> 	<p><b>PR-B50JB</b></p> 	<p><b>PR-DJB12IP66</b></p> 	<p><b>PR-DJB14IP66</b></p> 	
Box giunzione per DMA IP	Box giunzione per Fisheye	Staffa-box giunzione per DI-VF, IP66	Staffa-box giunzione per DI-Fix, IP66	
€ 24,00	€ 30,00	€ 47,50	€ 42,50	
<p><b>PR-WB-A</b> <b>PR-WB-A-G</b></p> 	<p><b>PR-WB14</b></p> 	<p><b>PR-WB12</b></p> 	<p><b>PR-WB50</b></p> 	
Staffa da parete per DI-VF, DI-Fix, DAI-Fix, DMA	Staffa compatibile con PR-JB14IP66	Staffa a L compatibile con PR-JB12IP66	Staffa a L per Fisheye	
€ 45,50	€ 57,00	€ 57,00	€ 61,00	
<p><b>PR-CB14</b></p> 	<p><b>PR-CB12</b></p> 	<p><b>PR-CB50</b></p> 	<p><b>PR-B10EX</b></p> 	<p><b>PR-B20EX</b></p> 
Staffa compatibile con PR-JB14IP66	Staffa compatibile con PR-JB12IP66	Staffa per Fisheye	Estensione 10 cm per box giunzione	Estensione 20 cm per box giunzione
€ 61,00	€ 61,00	€ 60,00	€ 11,50	€ 23,00
<p><b>PR-B50ECB</b></p> 	<p><b>PR-B50PB</b></p> 	<p><b>PR-ICB21</b></p> 	<p><b>PR-ICB23</b></p> 	
Adattatore da angolo per box giunzione e PTZ	Adattatore da palo per box giunzione e PTZ	Staffa da controsoffitto per DAI-FIX	Staffa da controsoffitto per DAI-VF	
€ 61,00	€ 65,00	€ 57,00	€ 61,00	
<p><b>PR-IWJB-INT</b></p> 	<p><b>PR-IWJB-MON7</b></p> 	<p><b>PR-WB15-DB</b></p> 	<p><b>PR-JB1-DB</b></p> 	
Designed for Intercom	Designed for 7" Monitor	Staffa da parete	Staffa da parete	
€ 46,00	€ 15,00	€ 12,00	€ 24,00	

## Staffe per PTZ IP/HD

<b>PR-B30C</b>	<b>PR-B20C</b>
	
Staffa da soffitto	Staffa da soffitto
€ 43,00	€ 40,00

### IP Intelligent auto-tracking PTZ

<b>PR-WB-Z</b>	<b>PR-CB-Z</b>	<b>PR-ICB-Z</b>	<b>PR-B50PB</b>	<b>PR-B50ECB</b>
				
Staffa da parete inclusa	Staffa da soffitto	Staffa da controsoffitto	Staffa da palo	Staffa da angolo
	€ 54,00	€ 68,00	€ 65,00	€ 61,00

<b>PR-B60ECB</b>	<b>PR-B60PB</b>	<b>PR-B70ECB</b>	<b>PR-B70PB</b>	<b>PR-WJB-Z</b>
				
Staffa da angolo	Staffa da palo	Staffa da angolo	Staffa da palo	Staffa da parete
€ 175,00	€ 190,00	€ 78,00	€ 92,00	€ 275,00

<b>PR-WB-Z3</b>	<b>PR-WJB-Z3</b>
	
Staffa da muro	Staffa da muro
€ 50,00	€ 95,00

	PR-WB-Z3	+	PR-B50PB	PR-B50ECB	OR	PR-WJB-Z3	+	PR-B60PB	PR-B60ECB				
	Included	+	PR-B50PB	PR-B50ECB	OR	PR-WJB-Z	+	PR-B60PB	PR-B60ECB	OR	PR-ICB-Z	OR	PR-CB-Z
	Included	+	PR-B50PB	PR-B50ECB	OR	PR-WJB-Z	+	PR-B60PB	PR-B60ECB	OR	PR-CB-Z		
	Included	+	PR-B70PB	PR-B70ECB	OR	PR-WJB-Z	+	PR-B60PB	PR-B60ECB	OR	PR-CB-Z		

## Ossia VMS

# Hardware dedicati

Provision-ISR Ossia VMS è un software avanzato e affidabile progettato per sistemi di videosorveglianza con più dispositivi, tutti gestibili da una piattaforma unica e stabile.

Ossia VMS include un hardware dedicato, progettato, sviluppato e realizzato direttamente da Provision-ISR. Questo hardware è ottimizzato esclusivamente per l'esecuzione del software di gestione video, garantendo il completo utilizzo delle risorse di sistema per questa funzione.

## Client / Management server

Il server/workstation OC-MSCL-S(DT)-V2 è progettato per sistemi di sicurezza di piccole e medie dimensioni. Provision-ISR offre una soluzione vincente con hardware dedicato che esegue il VMS Ossia integrato. Questo design rende il sistema più stabile, economico e facile da usare, con il dispositivo interamente dedicato alla gestione e all'operazione CCTV.

### Funzioni principali

- Canali supportati: 256
- Recorder supportati: 64
- Memoria RAM: 8GB DDR
- Live View e Playback
- Monitoraggio E-Map
- Supporto Analytics
- Supporto telecamere ONVIF
- Supporto servizio Auto Report
- Supporto PTZ
- Supporto audio
- Supporto allarmi
- Supporto app mobile



**OC-MSCL-S(DT)-V2**

Prezzo su richiesta

## Management server

Il management server di Provision-ISR offre una base solida per sistemi di sicurezza più ampi, affrontando le attività più complesse. Con alte prestazioni e il VMS Ossia integrato, l'OC-MS-M(1U) gestisce fino a 512 canali, garantendo una soluzione stabile e robusta per le esigenze di sicurezza.

### Funzioni principali

- OSSIA VMS preinstallato (Server + Client)
- Licenza per 512 canali inclusa
- Interfaccia WEB completa
- Supporto fino a 256 client PC / app mobile
- Fino a 512 canali supportati
- Compatibilità con server di archiviazione
- Configurazione e visualizzazione analisi AI
- Gestione database volti
- Supporto viste speciali Fisheye
- Monitoraggio LPR
- Gestione utenti
- Supporto mappe (incluso Google Maps)
- Supporto decoder
- Supporto trasmissione audio



**OC-MS-M(1U)**

Prezzo su richiesta

## Management server

Il management server di Provision-ISR è progettato per affrontare le attività più complesse, offrendo una base solida per sistemi di sicurezza più ampi. Grazie alle alte prestazioni e al VMS Ossia integrato, l'OCMS-XL(1U) supporta fino a 3.000 canali, offrendo una soluzione stabile e affidabile per le esigenze di sicurezza.

### Funzioni principali

- Ossia VMS preinstallato (Server + Client)
- Licenza per 512 canali inclusa
- Interfaccia WEB completa
- Supporto fino a 256 client PC / app mobile
- Fino a 3.000 canali supportati
- Compatibilità con server di archiviazione
- Configurazione e visualizzazione analisi AI
- Gestione database volti
- Supporto viste speciali fish-eye
- Monitoraggio LPR
- Gestione utenti
- Supporto mappe (incluso Google Maps)
- Supporto decoder
- Supporto trasmissione audio



**OCMS-XL(1U)-V2**

Prezzo su richiesta

## Ossia VMS

# Hardware dedicati

### Storage server

Massima stabilità, affidabilità e capacità

L'OC-RS-16(3U) è dotato di 16 vassoi per HDD Hot-Swap, funzionalità RAID, doppia porta Ethernet e alimentatore. Il server di archiviazione Provision-ISR è stato progettato e costruito con l'unico scopo di archiviare enormi quantità di dati, garantendo la massima sicurezza e ridondanza.



**OC-RS-16(3U)**

Prezzo su richiesta

### Funzioni principali

- Aumento capacità dati – consente un notevole incremento della cronologia di riproduzione.
- Redondanza – grazie a RAID5, i dati sui dischi sono protetti da guasti ed errori.
- Flessibilità – vassoi hot-swap per un'installazione e rimozione rapida dei dischi.
- Doppia alimentazione (PSU) – una unità di backup in caso di guasto elettrico.

### Decoder

Il decoder Provision-ISR DEC-0104(1U) si distingue per le sue prestazioni. È in grado di visualizzare fino a 144 canali su quattro schermi separati, alleggerendo così il carico più impegnativo per il client. Il client è libero di occuparsi delle attività impreviste della videosorveglianza, come la gestione degli eventi, la riproduzione, gli allarmi, ecc. Ogni finestra delle 144 è dinamica: l'utente può scegliere di utilizzarla come finestra live, finestra di riproduzione o finestra di pop-up allarme!



**DEC-0104N(1U)**

Prezzo su richiesta

### Funzioni principali

- Uscite HDMI totali: 4
- Uscite schermo 4K: 2
- Ingresso HDMI: 1
- Supporto audio
- Live View
- Visualizzazione popup allarmi
- Playback View
- Controllo PTZ
- Decodifica fino a 8MP

### Keyboard

Molto più di un semplice accessorio, la tastiera Provision-ISR IP-KEY-02 è un'ottima aggiunta per le sale di controllo, i centri operativi o le sale sorveglianza. Consente il controllo di numerosi decoder e telecamere IP PTZ, con la possibilità di scegliere il layout della telecamera desiderato con una singola pressione di un tasto. L'operatore può visualizzare facilmente fino a 144 canali diversi su quattro schermi collegati al decoder e controllare completamente le telecamere IP PTZ per focalizzarsi rapidamente su un oggetto specifico nella scena.



**IP-KEY02 V2**

Prezzo su richiesta

### Funzioni principali

#### TELECAMERE PTZ (SOLO IP)

- Controllo totale del movimento
- Preset
- Cruise

#### DECODER



- Controllo layout
- Live view
- Playback
- Finestra allarmi
- Controllo PTZ (IP e analogico)
- Sequenza canali

# Monitor 22"



MON-22FHD-BL

22 inches  
TFT liquid crystal glass  
LED backlight  
1920×1080 (support 3840\*2160 30Hz)  
12V / 3A  
HDMI\*1, VGA\*1, USB\*1, Audio output \*1

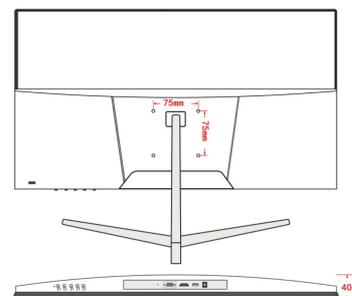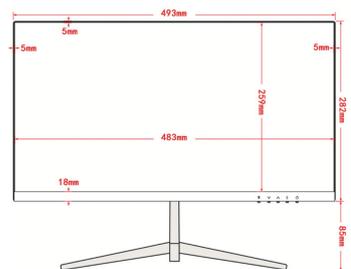

Prezzo su richiesta

# Cavi Ethernet CAT 6A



**Categoria:** CAT6A U/UTP

**Conduttore:** Rame nudo (AWG23 - 0,57 mm)

**Lunghezza:** 100 m / 305 m per scatola

**Guaina:** PVC, colore bianco

**Isolamento:** HDPE

**Banda passante:** Fino a 500 MHz

**Velocità supportata:** Fino a 10 Gbps

**Resistenza DC:**  $\leq 9,5 \Omega/100m$

**Ritardo di propagazione:**  $\leq 45 ns/100m$

**Temperatura di installazione:** 0°C - 70°C

**Struttura non schermata (U/UTP):** Facilità di installazione e flessibilità

**Minimo raggio di curvatura:** 8 volte il diametro della guaina

**Standard conformi:** YD/T 1019-2013, TIA-568-C.2

Prezzo su richiesta

# Telecamere PnV

Semplice come sembra...



PT-848



4 MP  
Visione diurna e notturna  
Compressione avanzata H.264+  
Audio bidirezionale  
Altoparlante/microfono integrato  
Registrazione locale su Micro SD\*  
Supporto wireless (802.11b/g/n/ac)  
Rilevamento del movimento  
Rilevamento umano + tracciamento AI

Prezzo su richiesta

PT-919-V2



2 MP  
Visione diurna e notturna  
Grandangolo - obiettivo da 4 mm  
Audio bidirezionale  
Altoparlante/microfono integrato  
Registrazione locale su Micro SD\*  
Supporto wireless (802.11b/g/n)  
Rilevamento del movimento  
IP66

Prezzo su richiesta



Supporto wireless



Viste singole o multiple



Registrazione locale su micro SD\*



Visione Day & Night



Notifiche PUSH



Touch Gesture



Play back




Gestione da remoto

## Rilevazione avanzata del movimento e avviso



Grazie agli avvisi di rilevazione di movimento non sarà necessario accedere continuamente alla tua videocamera: sarà una notifica push ad avvisarti in caso di evento rilevato!

## Audio Bidirezionale

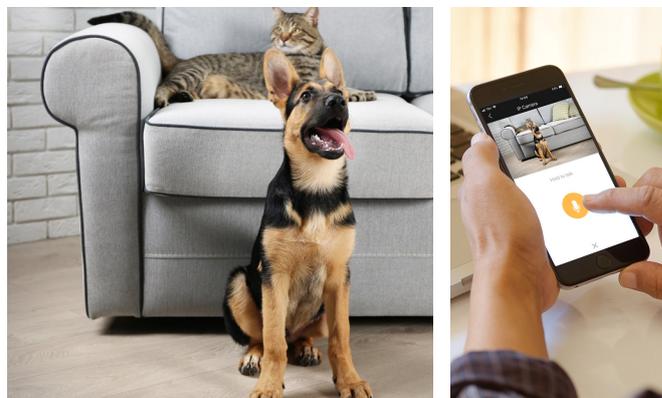

Grazie al microfono e allo speaker integrati potrai godere di un'esperienza di comunicazione ottimizzata per interagire con chi vuoi da remoto.

## Visione "Day & Night"



Sentiti sicuro anche di notte!  
La telecamera PnV con visione Day&Night garantisce una visione ottimale anche in condizioni di scarsa illuminazione.



### GESTIONE TRAMITE APP PROVISION PnV2

Gestisci le tue telecamere PnV con l'APP gratuita Provision PnV2 protetta contro accessi indesiderati, semplice da utilizzare ed estremamente intuitiva da utilizzare.



**PROVISION-ISR ITALIA VIETA LA VENDITA ON-LINE DEI PRODOTTI****DEFINIZIONI**

**COSTRUTTORE:** è Provision-ISR Italia Srl

**DISTRIBUTORE:** è il soggetto che effettua la vendita dei PRODOTTI al CLIENTE.

**CLIENTE:** è il soggetto che acquista i PRODOTTI dal DISTRIBUTORE. Il cliente che acquista il materiale presente su questo catalistino, assume l'obbligo di essere a conoscenza, previa lettura, di tutte le clausole, le limitazioni legali e le norme di sicurezza relative all'impiego dei prodotti ordinati. Provision-ISR Italia S.r.l. fa divieto assoluto la divulgazione degli sconti applicati a chiunque ne usufruisca.

**PREMESSA**

Le presenti condizioni generali si applicano integralmente ed inderogabilmente ad ogni contratto di vendita stipulato da Provision-ISR Italia S.r.l. e prevalgono sulle eventuali condizioni di acquisto del Cliente, in caso di discordanza.

**CONFORMITÀ**

I prodotti Provision-ISR Italia S.r.l. rispondono alla Direttiva Compatibilità Elettrica e Bassa Tensione.

**MANUALI**

Tutta la documentazione e la manualistica di corredo al prodotto del Costruttore è coperta da copyright e pertanto non potrà essere riprodotta dal Cliente se non per uso personale e con mezzi di riproduzione che non ne consentano la commercializzazione ai sensi e per gli effetti della Legge 248/2000.

**MODIFICHE COSTRUTTIVE**

**I PRODOTTI**, per ragioni connesse alla costante evoluzione delle tecnologie, alla razionalizzazione dei processi industriali e alla variabilità delle componenti costruttive determinata dalla mutevolezza delle fonti di approvvigionamento, sono soggetti a continua evoluzione che può comportare modifiche costruttive che possono riguardare l'elettronica, la meccanica e l'estetica. Inoltre, i dati informativi che figurano nella documentazione Provision-ISR hanno valore indicativo. Fatte salve le tolleranze ammesse dalla legge o dagli usi, sono vincolanti le caratteristiche tecniche dei prodotti attestate e garantite dal Costruttore per ciascun prodotto con il relativo certificato di conformità.

**RESPONSABILITA'**

Il cliente è responsabile dell'uso di qualsiasi prodotto e programma software messi a disposizione dal costruttore e venduti dal distributore. È esclusa pertanto ogni responsabilità della Provision-ISR Italia srl per qualsiasi danno diretto o indiretto causato a persone o cose dovute all'errato impiego o all'errata commercializzazione dei prodotti forniti.

Il Cliente deve utilizzare tutti i dati e le informazioni ottenute dal Costruttore o dal distributore direttamente o tramite i programmi e i manuali d'uso, consapevole che questi devono essere sempre impiegati come integrazione alle proprie conoscenze professionali.

**CONDIZIONI DI ACQUISTO**

Per propria politica commerciale i prodotti presenti su questo catalistino possono essere acquistati solo attraverso una rete di distributori ufficiali legati a PROVISION-ISR Italia S.r.l. sei da un contratto di distribuzione ufficiale, tramite il quale si impegnano a fornire alla propria clientela servizio di assistenza pre/post vendita.

**ASSISTENZA TECNICA**

PROVISION-ISR Italia S.r.l. garantisce una assistenza tecnica presso le sedi dei propri distributori ufficiali, salvo differenti accordi.

**PREZZI**

I prezzi presenti su questo catalistino sono da considerarsi IVA ESCLUSA.

**GARANZIA**

\* NVR, DVR e Telecamere (PTZ e Speed Dome escluse): 5 anni

\* Altri prodotti della gamma (PTZ, Speed Dome e accessori): 2 anni  
Solo a seguito di accurata verifica del guasto è prevista la sostituzione immediata dell'articolo.

La garanzia decade in presenza di danni provocati da uso improprio, taglio di cavi o connettori, caduta, manomissione, tentativi di riparazione effettuati da personale non autorizzato da Provision-ISR Italia S.r.l., rimozione del numero seriale dell'articolo ove presente, utilizzo dei prodotti in modo non conforme alle condizioni di impiego previste.

La responsabilità della Provision-ISR Italia S.r.l. è limitata esclusivamente alla consegna di prodotti funzionanti secondo quanto previsto dalla garanzia, e non comprende eventuali richieste di indennizzo per pregiudizi di qualsiasi natura dichiarati dall'acquirente.

**LICENZA D'USO DEL SOFTWARE**

Il Costruttore concede al Cliente il diritto di utilizzo del software contenuto nei prodotti da lui acquistati sulla base di un contratto di licenza d'uso non esclusivo e per i soli scopi descritti nel manuale d'uso del prodotto. Ai fini del contratto di licenza d'uso, per "software" si intende il programma inserito nel prodotto e per "licenza" il diritto di usufruire o accedere ad una determinata copia dello specifico software.

Il software contenuto nei prodotti costituisce proprietà intellettuale del Costruttore.

La struttura, l'organizzazione e il codice del software costituiscono importanti segreti industriali e informazioni confidenziali di proprietà del Costruttore.

Il software è protetto dalle leggi in materia di copyright, nonché da altre leggi e dai trattati internazionali sulla proprietà intellettuale.

Al Cliente non è consentito:

- A) Affittare, cedere, concedere in sub-licenza, prestare, copiare, modificare, riprodurre, tradurre, riprogettare, decompilare, disassemblare il software o le informazioni in esso contenute.
- B) Trasmettere via cavo, etere, o altro mezzo, il software o parte costitutiva dello stesso.
- C) Usare, stampare o commercializzare il software o le informazioni in esso contenute in forme non contemplate nel presente accordo.

Il software viene installato e utilizzato dal cliente a proprio rischio e in nessun caso il costruttore potrà essere ritenuto responsabile di qualsiasi perdita o danno, comprese perdite di profitto o altre perdite risultanti dall'uso o dalla incapacità di utilizzo del software in associazione a qualsiasi altro programma.

E responsabilità del CLIENTE controllare l'eventuale presenza di virus informatici sui prodotti in cui deve essere installato il software. Il Costruttore non si assume alcuna responsabilità per perdite, danni o costi di qualsiasi genere, causati dalla presenza di virus informatici.

PROVISION-ISR aggiorna costantemente firmware e relative funzionalità delle APP e software, senza preavviso per migliorare le funzionalità dei propri prodotti.

Per informazioni: [info@provisionisritalia.com](mailto:info@provisionisritalia.com)



Trova il distributore  
Provision-ISR più vicino a te!

## Supporto tecnico senza rivali

- Assistenza pre/post vendita
- Consulenza tecnica in ambito progettuale
- Procedura guidata di Recupero Password

**0575382687**

**support@provisionisritalia.com**

## Provision-ISR Italia

Via Einstein, 71 52100 Arezzo AR  
Tel: 0575-382687  
Email: [info@provisionisritalia.com](mailto:info@provisionisritalia.com)