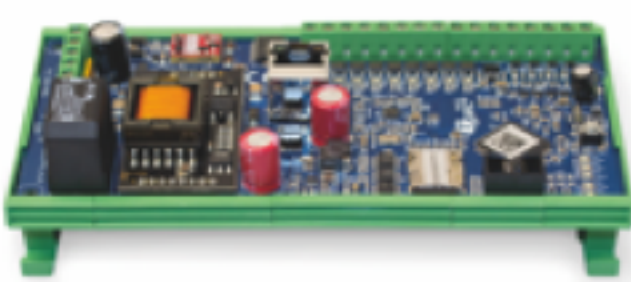


1 MACS®

1.1 SENSORE E SCHEDE MACS

SISTEMA ANTINTRUSIONE PERIMETRALE PER RECINZIONI METALLICHE				
	Articolo	Descrizione	EUR/pz	pz/conf
	MACS-S3H	Sensore IP68 in tecnopolimero rinforzato, a fissaggio rapido. * Sono forniti in catene pre-cablate di massimo 20 sensori * Possibili customizzazioni su richiesta	126,00	1
	MACS-MAS	Scheda di controllo con 2 bus indipendenti per la gestione dei sensori MACS-S3H	410,00	1
	MACS-ETH	Scheda di Rete 8 uscite relè programmabili + uscita tamper, porta Ethernet, alimentazione 12 Vcc max 3A	510,00	1
	MACS-ETH-PS	MACS-ETH + alimentatore in box metallico	1070,00	1

1.2 ACCESSORI MACS


ACCESSORI PER SENSORI MACS				
	Articolo	Descrizione	EUR/pz	pz/conf
	MACS-CAB	Cavo di collegamento tra MACS-MAS e MACS-ETH o di prolungamento catene. Guaina esterna in PVC resistente a intemperie e raggi UV. Disponibile in bobina da 100m o 300m => Per tagli personalizzati costo 25,00 € netti <=	4,00	Prezzo al metro
	MACS-CAB-AR	Cavo armato anti roditore. Guaina esterna in PE nero, armatura in treccia filo ferro zincato	prezzo su richiesta	
	MACS-CT	Fascette UV nere, 250x7,6 mm confezione da 100pz	15,00	1
	MACS-SC	Sistema di giunzione delle catene con connettore a vite e involucro stagno IP68.	29,00	1
	MACS-SC-TERM	Sistema di terminazione delle catene con connettore a vite e involucro stagno IP68.	33,00	1
	VSS-TSEC	Software di gestione pre installato su PC NUC Mappa grafica, gestione dei preset delle telecamere e avvisi via email, è possibile gestire fino a: * 40 sensori MSK-101 * 4 Sistemi MACS * 150 telecamere	prezzo su richiesta	1

2 INXPECT®

2.1 SENSORE INXPECT

SENSORE VOLUMETRICO DI MOVIMENTO				
	Articolo	Descrizione	EUR/pz	pz/conf
	MSK-101	Sensore volumetrico di movimento IP68, 4 uscite relè programmabili	440,00	1

2.2 ACCESSORI INXPECT

ACCESSORI PER SENSORI INXPECT				
	Articolo	Descrizione	EUR/pz	pz/conf
	WSYNC-RJ-BT5	Dongle di configurazione Bluetooth per dispositivi MSK e schede VAS + porta dongle + cavo di collegamento per MSK-101 + cavo di collegamento per VAS-400 e VAS-800	150,00	1
	MSK-101-RJDH	Porta dongle	6,00	1
	MSK-101-BM	Staffa	60,00	2

3 SCHEDE DI ANALISI VAS

3.1 SCHEDE VAS

SCHEDA A SINGOLO CANALE Compatibili con sensori inerziali passivi				
Articolo	Descrizione	EUR/pz	pz/conf	
 VAS-100	Scheda di analisi ad 1 ingresso / 1 uscita allarme + 1 uscita tamper per sensori inerziali passivi	41,00	1	

SCHEDE MULTI-CANALE Compatibili con sensori inerziali passivi				
Articolo	Descrizione	EUR/pz	pz/conf	
 VAS-400	Scheda di analisi a 4 ingressi / 4 uscite allarme + 1 uscita tamper per sensori inerziali passivi, porta WSYNC	110,00	1	
 VAS-800	Scheda di analisi a 8 ingressi / 8 uscite allarme + 1 uscita tamper per sensori inerziali passivi, porta WSYNC	150,00	1	

3.2 ACCESSORI VAS

ACCESSORI PER SCHEDE DI ANALISI SERIE VAS				
Articolo	Descrizione	EUR/pz	pz/conf	
 WSYNC-RJ-BT5	Dongle di configurazione Bluetooth per dispositivi MSK e schede VAS + porta dongle + cavo di collegamento per MSK-101 + cavo di collegamento per VAS-400 e VAS-800	150,00	1	

4 SENSORI INERZIALI MAGNETICI CLIC®

4.1 SERIE V-01: SENSORI INERZIALI DA INCASSO

SENSORI INERZIALI MAGNETICI A SCOMPARSA Compatibili con le più comuni schede di analisi				
	Articolo	Descrizione	EUR/pz	pz/conf
	CLV-01-N	Sensore inerziale CLIC serie V da incasso, morsetti, marrone (N) o bianco (W)	24,00	5
	CLV-01-W			
	CLV-AL-N	Adattatore montaggio sensori serie V da incasso su alluminio/PVC, marrone (N) o bianco (W)	2,00	5
	CLV-AL-W			
	CLV-BL-N	Adattatore montaggio sensori serie V da incasso su infissi in ferro, marrone (N) o bianco (W)	2,20	5
	CLV-BL-W			

4.2 SERIE V-02: SENSORI INERZIALI A VISTA

SENSORI INERZIALI MAGNETICI - MONTAGGIO SUPERFICIALE Compatibili con le più comuni schede di analisi				
	Articolo	Descrizione	EUR/pz	pz/conf
	CLV-02-G	Sensore inerziale CLIC serie V a vista, resinatura completa, cavetto 2m. Disponibile grigio (G), marrone (N) o bianco (W).	44,00	2
	CLV-02-W			
	CLV-02-N			
	CLV-02-r-G	Sensore inerziale CLIC serie V a vista con singolo bil. elettrico integrato (r Ohm)[su ordinazione], resinatura completa, cavetto 2m. Disponibile grigio (G), marrone (N) o bianco (W). => Sono considerate standard resistenze di bilanciamento con valore di 2k2. Per valori diversi di resistenze il minimo d'ordine è di 50 pz	44,00	2
	CLV-02-r-W			
	CLV-02-r-N			
	CLV-02M-G	Sensore inerziale CLIC serie V a vista, morsetti con sistema plug . Disponibile grigio (G), marrone (N) o bianco (W).	50,00	2
	CLV-02M-W			
	CLV-02M-N			
	PLUG2-R	Plug rimuovibile con resistenze di fine linea da (r Ohm) Valori disponibili: 1k-2k2-2k7-4k7-10k	0,40	10

4.3 SERIE V-03: SENSORI INERZIALI A VISTA CON CONTATTO MAGNETICO INTEGRATO

SENSORI INERZIALI MAGNETICI + CONTATTO - MONTAGGIO SUPERFICIALE Compatibili con le più comuni schede di analisi				
	Articolo	Descrizione	EUR/pz	pz/conf
	CLV-03-G	Sensore inerziale CLIC serie V a vista con contatto magnetico integrato, resinatura completa, cavetto 2m. Disponibile grigio (G), marrone (N) o bianco (W).	63,00	2
	CLV-03-W			
	CLV-03-N			
	CLV-03-r-G	Sensore inerziale CLIC serie V a vista con contatto magnetico integrato e con doppio bil. elettrico integrato (r Ohm) [su ordinazione]. => Resistenze di doppio bil. saranno applicate esclusivamente alla parte "contatto magnetico" con minimo d'ordine di 20 pz. Resinatura completa, cavetto 2 m. Disponibile grigio (G), marrone (N) o bianco (W).	63,00	2
	CLV-03-r-W			
	CLV-03-r-N			
	CLV-03M-G	Sensore inerziale CLIC serie V a vista con contatto magnetico integrato, morsetti con sistema plug. Disponibile grigio (G), marrone (N) o bianco (W).	78,00	2
	CLV-03M-W			
	CLV-03M-N			
	PLUG2-R	Plug rimuovibile con resistenze di fine linea da (r Ohm) Valori disponibili: 1k-2k2-2k7-4k7-10k	0,40	10

5 CONTATTI MAGNETICI CLIC® CON TECNOLOGIA ANTIMASCHERAMENTO

5.1 SERIE H: CONTATTI MAGNETICI PER USO COMMERCIALE, INDUSTRIALE, BANCARIO

CONTATTI MAGNETICI A VISTA, ALLUMINIO ANODIZZATO AD ALTA RESISTENZA Completi di magneti e distanziali				
	Articolo	Descrizione	EUR/pz	pz/conf
	CLH-101	Contatto CLIC serie H100, NC, alta tolleranza , cavetto 2m, 4 conduttori tamper passante, stagno	47,40	2
	CLH-101-r	Contatto CLIC serie H100, alta tolleranza , doppio bil. elettrico integrato (r Ohm) [su ordinazione],cavetto 2m, 2 conduttori, stagno	47,40	2
	CLH-111	Contatto CLIC serie H100, NC, alta tolleranza , guaina inox 50cm, cavetto 2m, 4 conduttori, tamper passante, stagno	49,80	2
	CLH-111-r	Contatto CLIC serie H100, alta tolleranza , con doppio bil. elettrico integrato (r Ohm) [su ordinazione], guaina inox 50cm, cavetto 2m, 2 conduttori, stagno	49,80	2
	CLH-200	Contatto CLIC serie H200, NC, tappi coprivite, cavetto 2m, 4 conduttori, tamper passante, stagno	74,00	1
	CLH-201	Contatto CLIC serie H200, NC, sist. anti-rimozione magnetico brevettato, cavetto 2m, 4 conduttori, stagno	92,00	1
	CLH-201-D	Contatto CLIC serie H200, doppia uscita NC, sist. anti-rimozione magnetico brevettato, cavetto 2m, 6 conduttori, stagno	103,00	1
	CLH-201-DS	Contatto CLIC serie H200, doppia uscita in scambio, sist. anti-rimozione magnetico brevettato, cavetto 2m, 6 conduttori, stagno	103,00	1
	CLH-200-M	Contatto CLIC serie H200, NC, tappi coprivite, morsetti	74,00	1
	CLH-201-M	Contatto CLIC serie H200, NC, sist. anti-rimozione magnetico brevettato, morsetti	92,00	1
	CLH-201-MD	Contatto CLIC serie H200, doppia uscita NC, sist. anti-rimozione magnetico brevettato, morsetti	103,00	1
	CLH-201-MDS	Contatto CLIC serie H200, doppia uscita in scambio, sist. anti-rimozione magnetico brevettato, morsetti	103,00	1

CONTATTI MAGNETICI A VISTA, TECNOPOLIMERO RINFORZATO				
Completi di magneti e distanziali				
	Articolo	Descrizione	EUR/pz	pz/conf
	CLH-300-G	Contatto CLIC serie H300, NC, tappi coprivite, cavetto 2m, 4 conduttori, tamper passante, stagno.	47,00	2
	CLH-300-W			
	CLH-300-N			
	CLH-300-r-G	Contatto CLIC serie H300, NC, con doppio bil. elettrico integrato (r Ohm)[su ordinazione], cavetto 2m, 2 conduttori, stagno.	47,00	2
	CLH-300-r-W			
	CLH-300-r-N			
	CLH-300-M-G	Contatto CLIC serie H300, NC, morsetti.	47,00	2
	CLH-300-M-W			
	CLH-300-M-N			
	CLH-300-M-r-G	Contatto CLIC serie H300, NC, con doppio bil. elettrico integrato (r Ohm) [su ordinazione], morsetti.	47,00	2
	CLH-300-M-r-W			
	CLH-300-M-r-N			
	CLH-301-G	Contatto CLIC serie H300, NC, sist. anti-rimozione, cavetto 2m, 4 conduttori, stagno.	57,40	2
	CLH-301-W			
	CLH-301-N			
	CLH-301-r-G	Contatto CLIC serie H300, NC, sist. anti-rimozione, con doppio bil. elettrico integrato (r Ohm) [su ordinazione], cavetto 2m, 2 conduttori, stagno.	57,40	2
	CLH-301-r-W			
	CLH-301-r-N			
	CLH-301-M-G	Contatto CLIC serie H300, NC, sist. anti-rimozione, morsetti.	57,40	2
	CLH-301-M-W			
	CLH-301-M-N			
	CLH-301-M-r-G	Contatto CLIC serie H300, NC, sist. anti-rimozione, con doppio bil. elettrico integrato (r Ohm) [su ordinazione], morsetti.	57,40	2
	CLH-301-M-r-W			
	CLH-301-M-r-N			

5.2 SERIE L2 - MADE IN USA

CONTATTI MAGNETICI COMPATIBILI UL L2				
Completi di magneti				
	Articolo	Descrizione	EUR/pz	pz/conf
	CLH-L2C	Contatto CLIC linea L2 da incasso, uscita NC, resistente all'attacco dall'interno del perimetro protetto, stagno	prezzo su richiesta	1
	CLH-L2D	Contatto CLIC linea L2 a vista, doppia uscita NC, alluminio anod., sist. anti-rimozione magnetico brevettato, guaina inox, stagno	prezzo su richiesta	1
	CLH-L2S	Contatto CLIC linea L2 a vista, doppia uscita in scambio, alluminio anod., sist. anti-rimozione magnetico brevettato, guaina inox, stagno	prezzo su richiesta	1

Copyright ©2025-2026 TSec S.r.l. - Tutti i diritti sono riservati.
I loghi TSec, CLIC e MACS sono marchi registrati da TSec S.r.l. - WSync e VAS sono marchi di fabbrica di TSec S.r.l.
Magnasphere è un marchio registrato da Magnasphere Corp.
Inxpect è un marchio registrato da Inxpect S.p.A.
I prodotti TSec sono coperti da brevetti nazionali ed internazionali.
Specifiche tecniche soggette a modifiche senza preavviso.
TSec è produttore certificato di dispositivi di sicurezza contenenti tecnologia Magnasphere.

5.3 SERIE S: CONTATTI MAGNETICI A VISTA IN MATERIALE PLASTICO

CONTATTI MAGNETICI IN ABS CON RESINATURA COMPLETA				
Completi di magneti				
Articolo	Descrizione	EUR/pz	pz/conf	
	CLS-TW-4C-N CLS-TW-4C-W	Contatto CLIC serie S, NC, cavetto 2m, 4 conduttori tamper passante, marrone (N) o bianco (W)	31,00	5
	CLS-TW-2C-r-N CLS-TW-2C-r-W	Contatto CLIC serie S con doppio bil. elettrico integrato (r Ohm) [su ordinazione], cavetto 2m, 2 conduttori, marrone (N) o bianco (W)	31,00	5
	CLS-X-N CLS-X-W	Contatto CLIC serie S alta tolleranza , NC, cavetto 2m, 4 conduttori tamper passante, marrone (N) o bianco (W)	33,00	5
	CLS-X-r-N CLS-X-r-W	Contatto CLIC serie S alta tolleranza , con doppio bil. elettrico integrato (r Ohm) [su ordinazione], cavetto 2m, 2 conduttori, marrone (N) o bianco (W)	33,00	5

5.4 SERIE R: CONTATTI MAGNETICI DA INCASSO

CONTATTI MAGNETICI, VERSIONI A CAVETTO CON RESINATURA COMPLETA				
Da abbinare a magneti CLIC o adattatori CLIC				
Articolo	Descrizione	EUR/pz	pz/conf	
	CLR-TW-4C-N CLR-TW-4C-W	Contatto CLIC serie R, NC, cavetto 50cm 4 conduttori tamper passante, marrone (N) o bianco (W)	14,00	10
CONTATTI MAGNETICI, VERSIONI A MORSETTI				
Da abbinare a magneti CLIC o adattatori CLIC				
Articolo	Descrizione	EUR/pz	pz/conf	
	CLR-TW-T-N CLR-TW-T-W	Contatto CLIC serie R, NC, morsetti, marrone (N) o bianco (W)	14,00	10
	CLR-TW-T-r-N CLR-TW-T-r-W	Contatto CLIC serie R con doppio bil. Elettrico integrato (r Ohm), morsetti, marrone (N) o bianco (W)	14,00	10
MAGNETI ED ADATTATORI				
Da abbinare a contatti CLIC serie R				
Articolo	Descrizione	EUR/pz	pz/conf	
	CLR-MGA-N CLR-MGA-W	Magnete al neodimio 9x10 gommato marrone (N) o bianco (W)	3,40	10
	CLR-BL-N CLR-BL-W	Adattatore montaggio contatti serie R su infissi blindati, completo di magneti, marrone (N) o bianco (W)	7,20	5
	CLR-AL-N CLR-AL-W	Adattatore montaggio contatti serie R su alluminio/PVC, completo di magneti, marrone (N) o bianco (W)	5,30	10

Copyright ©2025-2026 TSec S.r.l. - Tutti i diritti sono riservati.
I loghi TSec, CLIC e MACS sono marchi registrati da TSec S.r.l. - WSync e VAS sono marchi di fabbrica di TSec S.r.l.
Magnasphere è un marchio registrato da Magnasphere Corp.
Inxpect è un marchio registrato da Inxpect S.p.A.
I prodotti TSec sono coperti da brevetti nazionali ed internazionali.
Specifiche tecniche soggette a modifiche senza preavviso.
TSec è produttore certificato di dispositivi di sicurezza contenenti tecnologia Magnasphere.

6 CONTATTI MAGNETICI CST CODIFICATI

6.1 SERIE CST-15: CONTATTI MAGNETICI QUADRUPLO BILANCIAMENTO

CONTATTI MAGNETICI CST A VISTA Completi di magnete e distanziali				
	Articolo	Descrizione	EUR/pz	pz/conf
	CST-15	Contatto magnetico CST quadruplo bilanciamento, sist. anti-rimozione magnetico brevettato, cavetto 3m, 4 cond., stagno	144,00	1
	CST-15-M	Contatto magnetico CST quadruplo bilanciamento, sist. anti-rimozione magnetico brevettato, morsetti	144,00	1

6.2 SERIE CST-16: CONTATTI MAGNETICI QUADRUPLO BILANCIAMENTO CON SENSORE INERZIALE

CONTATTI MAGNETICI CST A VISTA CON SENSORE INERZIALE INTEGRATO Completi di magnete e distanziali				
	Articolo	Descrizione	EUR/pz	pz/conf
	CST-16V	Contatto magnetico CST quadruplo bilanciamento, sensore inerziale magnetico integrato, sist. anti-rimozione magnetico brevettato, cavetto 3m, 6 cond., stagno	166,00	1
	CST-16V-M	Contatto magnetico CST quadruplo bilanciamento, sensore inerziale magnetico integrato, sist. anti-rimozione magnetico brevettato, morsetti	166,00	1

6.3 SERIE CST-03: CONTATTI MAGNETICI CODIFICATI AD ALTA TOLLERANZA

CONTATTI MAGNETICI CST A VISTA AD ALTA TOLLERANZA Completi di magnete, distanziali e viti autofilettanti di sicurezza				
	Articolo	Descrizione	EUR/pz	pz/conf
	CST-03	Contatto magnetico CST codificato ad alta tolleranza , cavetto 3m, 4 cond., stagno	99,00	1
	CST-03-r	Contatto magnetico CST codificato ad alta tolleranza con doppio bil. elettrico integrato (r Ohm)[su ordinazione]. Cavetto 3m, 4 conduttori, stagno	99,00	1
	CST-03-M	Contatto magnetico CST codificato ad alta tolleranza , morsetti	99,00	1
	CST-03-M-r	Contatto magnetico CST codificato ad alta tolleranza con doppio bil. elettrico integrato (r Ohm)[su ordinazione], morsetti	99,00	1



TECHNOLOGY FOR SECURITY

Copyright ©2025-2026 TSec S.r.l. - Tutti i diritti sono riservati.

I loghi TSec, CLIC e MACS sono marchi registrati da TSec S.r.l. - WSync e VAS sono marchi di fabbrica di TSec S.r.l.

Magnasphere è un marchio registrato da Magnasphere Corp.

Inxpect è un marchio registrato da Inxpect S.p.A.

I prodotti TSec sono coperti da brevetti nazionali ed internazionali.

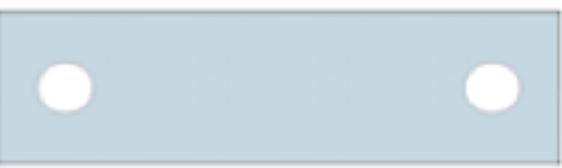
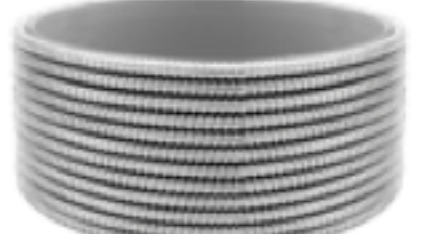
Specifiche tecniche soggette a modifiche senza preavviso.

TSec è produttore certificato di dispositivi di sicurezza contenenti tecnologia Magnasphere.

TSec S.r.l. - web: www.tsec.it - email: info@tsec.it - tel: +39.030.578.5302

8

7 ACCESSORI E STRUMENTI PER L'INSTALLAZIONE

ACCESSORISTICA DEDICATA (prezzo a confezione)			
	Articolo	Descrizione	EUR/cf
	CLS-1D CLS-1D-N CLS-1D-W	Distanziali in ABS - spessore 5 mm - conf. da 10 pz. per l'installazione di contatti serie CLS. Trasparenti, marroni (-N) o bianchi (-W)	3,00
	CLH-1S	Viti di sicurezza anti-svitamento (one way), auto-filettanti, testa a taglio, in acciaio INOX, 25x3,5mm - conf. da 16 pz. per l'installazione di 4 contatti (serie S, H, CST o CLV)	4,90
	CLH-1SX	Viti di sicurezza anti-svitamento (one way), auto-filettanti, testa a taglio, in acciaio INOX, 38x3,8mm - conf. da 16 pz. per l'installazione di 4 contatti (serie S, H, CST o CLV)	5,80
	CLH-1MF	Piastre in ferro a saldare 15x50x5mm con fori maschiati filettati M3,5 - conf. da 8 pz. incluse 16 viti inox anti-svitamento per l'installazione di 4 contatti serie H100	49,90
	CLH-1D	Distanziali in ABS - spessore 5mm - conf. da 8 pz. per l'installazione di contatti serie H100	2,00
	CLH-2MF	Piastre in ferro a saldare 25x100x5mm con fori maschiati filettati M4 - conf. da 2 pz. incluse 4 viti inox anti-svitamento per l'installazione di 1 contatto serie H200	14,50
	CLH-2XT	Magnete al neodimio supplementare per installazioni ad alta tolleranza contatti serie H200	5,80
	CLH-2G5	Guaina di sicurezza in acciaio INOX, d.ext. 7mm, d.int. 5mm - bobina da 5m per contatti serie CLH-2, CLH-3, CST-0, CST-1 e sensori CLV-02/03	24,00
	CLH-2G10	Guaina di sicurezza in acciaio INOX, d.ext. 7mm, d.int. 5mm - bobina da 10m per contatti serie CLH-2, CLH-3, CST-0, CST-1 e sensori CLV-02/03	44,00
	CST-0MF	Piastre in ferro a saldare 25x120x5mm con fori maschiati filettati M4 - conf. da 2 pz. incluse 4 viti inox anti-svitamento per l'installazione di 1 contatto serie CST-0	22,00
	CST-1MF	Piastre in ferro a saldare 40x100x5mm con fori maschiati filettati M4 - conf. da 2 pz. incluse 4 viti inox anti-svitamento per l'installazione di 1 contatto serie CST-1	23,00
	OW-RT51	Attrezzo per rimozione viti one-way modd. CLH-1S/1SX/1SM	104,00

8 COSTI ASSISTENZA E RESI

Costo assistenza tecnica "on site" (costo addebitato solo in caso di assistenza ritenuta non necessaria)	400 € + trasferta (segue preventivo)
Costo resi ingiustificati di prodotti in garanzia	50 €
Costo resi di prodotti non in garanzia	50 € + riparazione (segue preventivo)